

RobustOS Pro 软件说明书

robust 

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

www.robustel.com.cn

版权所有©2025 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司
保留一切权利。

商标许可

 robustel & robustOS 是广州鲁邦通物联网科技股份有限公司的商标。本手册中提及的其他商标和商业名称均属于各自持有者。

免责声明

未经版权拥有者允许，不得以任何形式复制该文档的任意部分。由于方法、设计、生产工艺的不断改进，文档内容可能在未预先通知的情况下进行更新或修订。因未使用该文档导致任何错误或损坏，鲁邦通概不负责。

技术支持

热线: +86-4009-873-791

邮件: support@robustel.com

网址: www.robustel.com.cn



版本历史

这里不断累积文档版本的更新记录。因此，最新版本的文档包含了所有历史版本的更新记录。

更新日期	固件版本	文档版本	详细说明
2022 年 7 月 7 日	2.0.0	1.0.0	首次编写。
2023 年 11 月 14 日	V2.1.0	2.1.0	1. 新增支持 RobustOS Pro V2.1.0。
2024 年 3 月 13 日	V2.2.0	2.2.0	1. 新增支持 RobustOS Pro V2.2.0。
2024 年 11 月 25 日	V2.3.0	2.3.0	1. 新增支持 RobustOS Pro V2.3.0。
2025 年 3 月 27 日	V2.3.0 及以上	2.3.1	1. 适配 EG3110。

目录

第一章 产品概述	7
第二章 网页配置前准备	8
2.1 配置计算机	8
2.2 出厂默认设置	12
2.3 恢复出厂配置	12
2.4 登录 WEB 配置页面	12
2.5 控制面板	13
第三章 网页 UI 说明	15
3.1 系统状态	15
3.1.1 总览	15
3.1.2 蜂窝网	15
3.1.3 以太网	16
3.1.4 互联网状态	16
3.1.5 局域网状态	16
3.1.6 系统资源	17
3.1.7 系统信息	17
3.1.8 模块状态	17
3.1.9 RCMS 状态	18
3.2 接口	18
3.2.1 以太网	18
3.2.2 蜂窝网络	20
3.2.3 网桥	27
3.2.4 Wi-Fi	28
3.2.5 CAN	40
3.2.6 USB	41
3.2.7 VLAN	42
3.2.8 DI/DO	43
3.2.9 串口	47
3.2.10 蓝牙	52
3.3 LoRaWAN	53
3.3.1 LoRa 设置	53
3.3.2 内置 LNS	65
3.4 网络	74
3.4.1 广域网	74
3.4.2 局域网	78
3.4.3 路由	81
3.4.4 策略路由	83
3.4.5 防火墙	84
3.4.6 QoS	90
3.5 虚拟专用网	94
3.5.1 IPsec	94
3.5.2 OpenVPN	101

3.5.3 GRE	111
3.5.4 PPTP	113
3.5.5 L2TP	117
3.5.6 DMVPN	121
3.6 服务	125
3.6.1 系统日志	125
3.6.2 事件	127
3.6.3 NTP	131
3.6.4 短信	132
3.6.5 Email	134
3.6.6 DDNS	135
3.6.7 VRRP	137
3.6.8 SSH	138
3.6.9 GPS	139
3.6.10 RCMS	143
3.6.11 语音通话	147
3.6.12 SNMP	153
3.6.13 强制网络门户	157
3.6.14 Web 服务器	159
3.6.15 高级	160
3.6.16 智能漫游 V2	160
3.7 系统	167
3.7.1 调试	167
3.7.2 证书管理器	169
3.7.3 资源分布	172
3.7.4 软件更新	177
3.7.5 应用中心	177
3.7.6 工具	178
3.7.7 Flash Manager	182
3.7.8 服务管理	184
3.7.9 参数文件	184
3.7.10 用户管理	187
3.7.11 Debian 系统服务管理	188
3.7.12 访问控制	189
3.7.13 角色管理	190
第四章 配置示例	194
4.1 蜂窝网	194
4.1.1 蜂窝 APN 手动设置和蜂窝拨号	194
4.1.2 短信远程控制	197
4.2 VPN 配置示例	199
4.2.1 IPsec VPN	199
4.2.2 OpenVPN	203
4.2.3 GRE VPN	205
第五章 CLI 简介	208
5.1 什么是 CLI	208

5.2 如何配置 CLI	209
5.3 常用命令	209
5.4 配置示例	210
术语表	213

第一章 产品概述

本用户手册适用于所有基于 RobustOS Pro 的网关产品，提供了网关产品网页端的配置及操作说明。因为不同产品的硬件配置或接口有所不同，相应的配置及操作说明请参考特定章节。

产品	EG5100	LG5100	EG5120	EG5101	EV8100	EG5200	R1520LG	EG3110										
SIM 卡槽	2	2	2	2	2	2	2	1										
以太网口	2	2	2	1	2	5	2	3										
控制台接口	-	-	-	-	-	√	-	-										
HDMI	-	-	-	-	-	√	-	-										
POE-PD	-	√	-	-	-	-	√	-										
Wi-Fi	*	-	*	-	*	*	√	*										
Bluetooth	*	-	*	-	*	*	-	-										
GNSS	*	-	*	-	-	*	-	-										
DI	2	2	2	-	4	2	-	2/4										
DO	2	2	2	-	-	-	-	2/4										
Relay Output	-	-	-	-	1	2	-	-										
AI	-	-	-	-	-	-	-	*										
RS232	√	√	√	√	√	√	√	*										
RS485	√	√	√	√	√	√	√	√										
RS422	-	-	-	-	-	√	-	-										
USB	√	√	√	√	√	√	√	√										
CAN	*	-	-	-	√	-	-	-										
FXS	-	-	-	-	√	-	-	-										

注：√ = 支持，- = 不支持，* = 可选

关于 RobustOS Pro

RobustOS Pro由鲁邦通自主开发的边缘网关系统。本系统基于标准的Debian 11（bullseye）版本，具有增强的网络安全特性，支持高级GUI和Docker容器，并支持C、C++、Java、Python、Node.js等编程语言，便于用户在系统上自主开发及部署其应用程序。另外用户同时可以在鲁邦通的RCMS网关云管理平台上下载最新的通用APP，也可以下载Debian生态应用APP，充分满足碎片化的物联网应用需求。

第二章 网页配置前准备

网关支持网页配置，支持使用的浏览器有 Microsoft Edge、Google Chrome 和 Firefox 等，而支持使用的操作系统包括 Ubuntu，macOS，Window 7/8/10/11 等。连接网关的方式有多种，既可通过外部中继器/集线器连接，也可以直接连接到电脑。网关直接连接到电脑的以太网口时，如果网关作为 DHCP 服务器，那么电脑可以直接从网关获取 IP；电脑也可以设置和网关同在一网段的静态 IP，这样电脑与网关就构成了一个小型的局域网。电脑与网关已成功建立连接后，在电脑浏览器上输入设备的默认登录地址，即可进入网关的 Web 登录界面。

2.1 配置计算机


在 PC 端，有两种方法配置其 IP 地址：一是在 PC 端的本地连接上开启自动获取 IP 地址，二是在 PC 端的本地连接上配置一个跟网关在同一个子网的静态 IP 地址。

本节以配置 Windows 10 系统为例。Windows 7/8/11 系统的配置方式均相似。

1. 寻找键盘的 Windows 徽标键 （后文简称 Win 键），按下 **Win 键 + R**，输入“**Control**”，运行控制面板。打开控制面板后，左键单击“**查看网络状态和任务**”。



2. 单击“控制面板 > 网络和共享中心”，点击“以太网”；

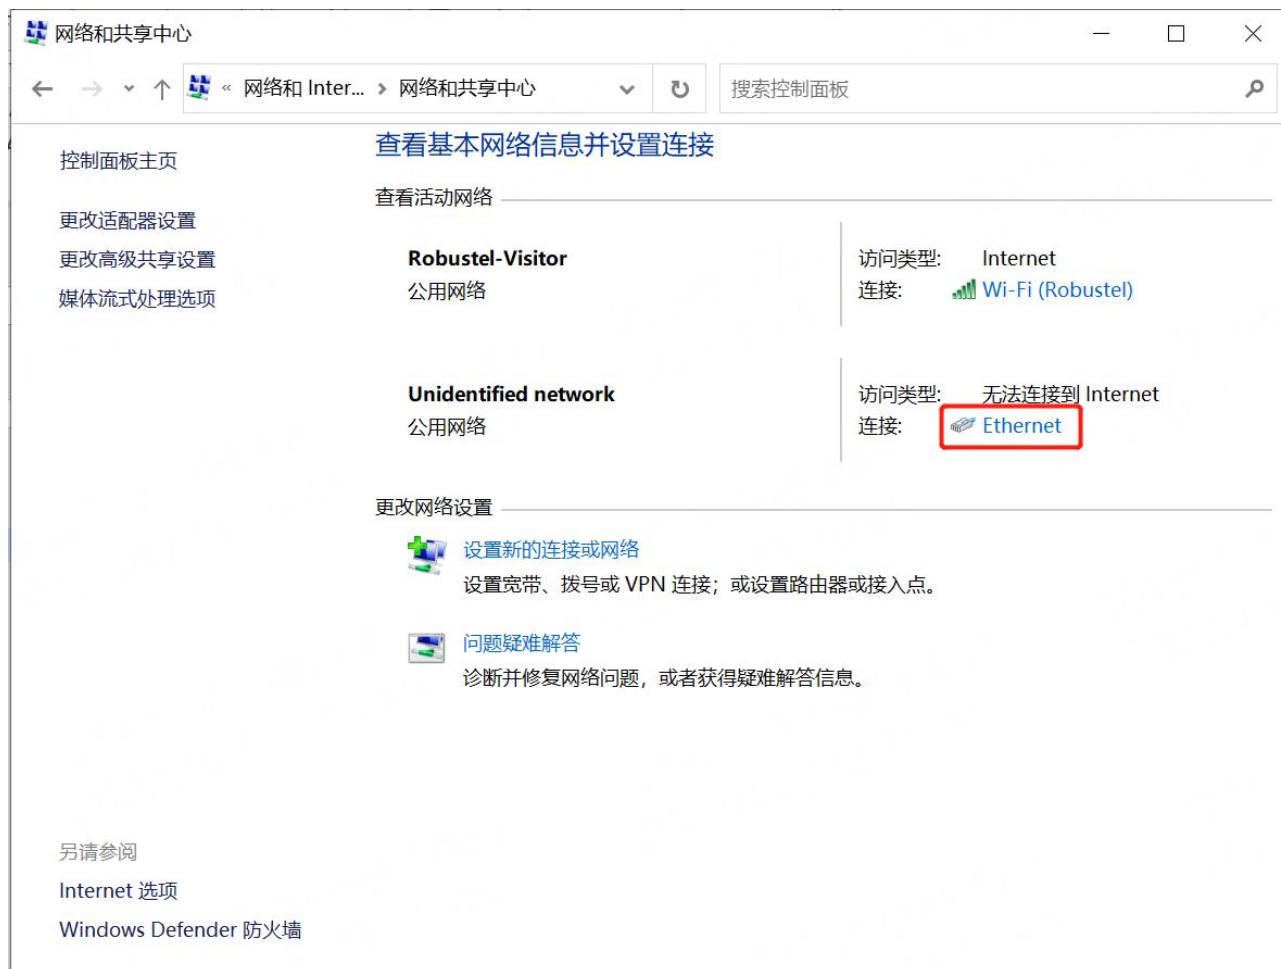

3. 在“本地连接 状态”窗口中，单击“属性”；



4. 选择“**Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)**”，并单击“**属性**”；



5. 两种方法配置 PC 的 IP 地址：

(1) 自动从 DHCP 服务器获取 IP 地址，单击“**自动获得 IP 地址**”；



(2) 手动给PC配置一个跟网关地址在同一个子网的静态IP地址，单击并配置“使用下面的IP地址”；



6. 单击“确定”以完成配置。

2.2 出厂默认设置

登录配置页面前，您有必要了解以下的默认设置。

选项	描述
用户名	admin
密码	请参阅产品标签
ETH 0	WAN 模式 或 192.168.0.1/255.255.255.0, LAN 模式
ETH 1/2 (*)	192.168.0.1/255.255.255.0, LAN 模式
DHCP 服务器	开启

*注：不同型号的以太网口数量可能存在差异，具体数量请参阅对应型号的产品规格书。

2.3 恢复出厂配置

功能	操作
重启	在工作状态下，按住 RST 按钮 2~5 秒。
恢复默认设置	在工作状态下，按住 RST 按钮 5~10 秒。RUN LED 指示灯快速闪烁后，释放 RST 按钮，设备即可恢复到默认设置。
恢复默认出厂设置	在一分钟内操作“恢复默认设置”两次，设备即可恢复到默认出厂设置。

2.4 登录 WEB 配置页面

要登录管理页面并查看设备的配置状态，请按照以下步骤操作。

1. 在 PC 上，打开浏览器，如 IE、谷歌等；
2. 在 Web 浏览器中，在地址栏中键入设备的 IP 地址，然后按 Enter 键。设备的默认 IP 地址 <http://192.168.0.1/>，但实际地址可能会有所不同。

注：如果在设备中插入了具有公网 IP 地址的 SIM 卡，请在浏览器的地址栏中输入此相应的公网 IP 地址，即可无线访问设备。

3. 在登录页面，输入用户名和密码，然后单击“登录”。在产品阅读标签上查看默认用户名和密码。



2.5 控制面板

登录后，将显示产品 Web 管理界面的主页，这里以 EG5120 为例。



使用默认用户名和密码登录设备，会弹出如下页面



出于安全目的，强烈建议您更改默认用户名和/或密码。单击按钮关闭通知。要更改您的用户名和/或密码，请参见[3.7.10 系统> 用户管理](#)。

在首页，用户可以浏览产品具体信息，并可以执行保存配置、重启设备、注销等操作。

选项	描述	标志
保存&生效	默认情况下，该图标为灰色，如果对配置进行任何修改，将变为红色，然后单击该按钮，使提交的所有配置更改生效。	 or 
重启应用	单击以重新启动所有应用程序，然后切换到登录页面。	
重启设备	单击以重新启动网关，然后切换到登录页面。	

注销	单击此项可安全注销当前用户。注销后，它将切换到登录页面。直接关闭网页而不注销，下一位用户在超时之前无需密码即可在此浏览器上登录网页。	
----	--	---


注：修改配置的步骤如下：

- 1. 在一个页面中修改
- 2. 点击 
- 3. 在另一页修改
- 4. 点击 
- 5. 完成所有修改
- 6. 点击  保存修改及使其生效

第三章 网页 UI 说明

3.1 系统状态

3.1.1 总览

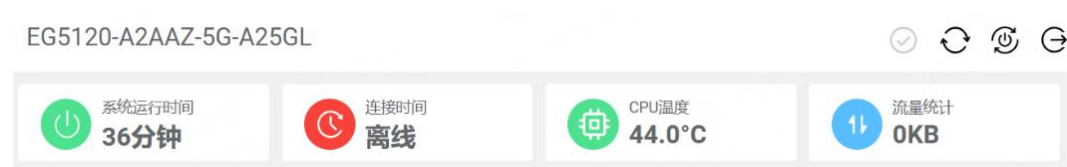

选项	描述
系统运行时间	显示网关当前已通电的时间。
连接时间	显示网关当前已连接到互联网的时间。
CPU 温度	显示当前CPU的温度。
流量统计	显示数据流量使用量。

3.1.2 蜂窝网


此页面显示 SIM 卡的状态。



选项	描述
	未连接。
	信号弱。
	信号良好。
	信号强。

3.1.3 以太网

此页面显示网关的以太网状态

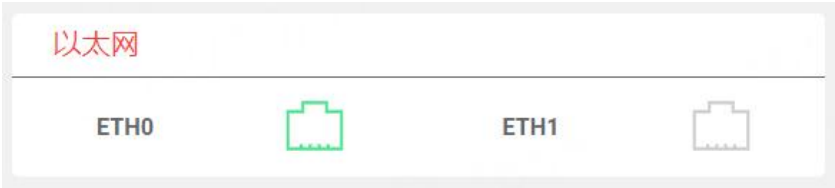

图标	说明
	未连接。
	已连接，在工作状态下。

3.1.4 互联网状态

此页面显示网关的互联网状态信息。

互联网状态	
活动连接	wwan
IP地址	10.239.215.92
网关	10.239.215.93
DNS	120.80.80.80 221.5.88.88

选项	描述
活动链接	显示当前联机链接
IP 地址	显示当前链接的地址。
网关	显示当前链路的网关地址。
DNS	显示当前 DNS 服务器地址。

3.1.5 局域网状态


此页面显示网关的 LAN 状态

局域网状态	
IP地址	192.168.0.2
MAC地址	34:FA:40:04:B9:C7

选项	描述
IP 地址	显示网关的 IP 地址。
MAC 地址	显示网关的 MAC 地址。

3.1.6 系统资源

系统资源此页显示网关的系统资源使用情况信息。
当使用量超过 95% 时，图标将显示为红色。
当使用率介于 80% 和 94% 之间时，图标将为黄色。
当使用率低于 79% 时，图标将显示为绿色。

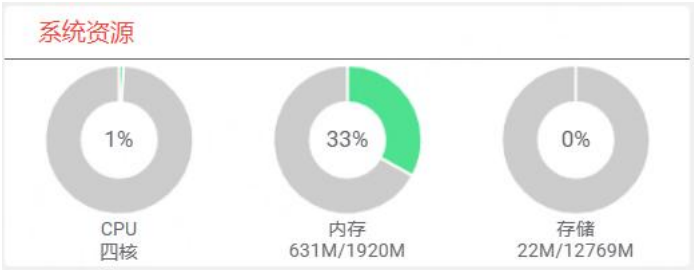

3.1.7 系统信息

此页显示网关的系统信息。

系统信息

操作系统	Debian GNU/Linux 11.2
系统时间	Wed Nov 6 16:57:04 2024
固件版本	2.3.0 (bf879404)
硬件版本	1.1
内核版本	5.4.70-imx8mp
序列号	09070422100002

选项	描述
操作系统	显示操作系统信息。
系统时间	显示当前系统时间。
固件版本	显示网关上运行的固件版本
硬件版本	显示当前硬件版本
内核版本	显示当前内核版本
序列号	显示设备的序列号。

3.1.8 模块状态

此页面显示网关的模块状态。

Modem状态

Modem型号	EG25
注册状态	Registered to home network
RSRP(dBm)	-93 dBm
RSRQ(dB)	-10 dB
SINR(dB)	5 dB
ENDC状态	Inactive

选项	描述
Modem 型号	显示蜂窝模块供应商信息。
注册状态	显示蜂窝模块的注册状态。
RSRP(dBm)	当您注册到 4G 网络时显示当前的 RSRP。
RSRQ(dB)	当您注册到 4G 网络时显示当前的 RSRQ。
SINR(dB)	当您注册到 4/5G 网络时显示当前的 SINR。
ENDC 状态	显示5G网络的ENDC状态。

3.1.9 RCMS 状态

此页面显示 RCMS 的连接状态。

RCMS状态	
RobustLink状态	Connected
RobustLink上次连接时间	2024-07-25 15:51:50
RobustVPN状态	Disconnected
RobustVPN上次连接时间	Never
RobustVPN虚拟IP	
RobustVPN子网地址	

选项	描述
RobustLink 状态	显示RobustLink的连接状态。
RobustLink 上次连接时间	显示RobustLink的上次连接的时间。
RobustVPN 状态	显示RobustVPN的连接状态。
RobustVPN 上次连接时间	显示RobustVPN的上次连接的时间。
RobustVPN 虚拟 IP	显示RobustVPN的虚拟地址。
RobustVPN 子网地址	显示RobustVPN的子网地址。

3.2 接口

3.2.1 以太网

本节用于设置以太网的相关参数。设备中可能有多个以太网端口。设备中的所有以太网端口都可以配置为 WAN 端口或 LAN 端口。所有以太网端口的默认设置均为 lan0，其默认 IP 为 192.168.0.1/255.255.255.0。

注：LG5100 和 R1520LGETH 0 支持 POE-PD 功能。

端口

端口

状态

^ 端口设置			
名称	端口	MTU	MAC地址
port1	eth0	1500	
port2	eth1	1500	

单击以配置其参数，并在弹出窗口中修改端口分配参数。

^ 端口设置

名称

Port1

?

端口

eth0

v

启用端口

ON

OFF

?

端口速率

自动

v

MTU

1500

?

选项	描述	默认值
名称	端口的名称。	--
端口	显示编辑的端口	--
启用端口	单击切换按钮可启用或禁用以太网端口	ON
端口速度	从“自动”，“10M 半双工”，“10M-全双工”，“100M 半双工”，“100M 全双工”，“1000M 半双工”，“1000M 全双工”中选择。	自动
MTU	输入最大传输单位（maximum transmission unit）的值。	1500

注：EG3110 仅支持ETH0 配置MTU 数值，ETH1/2 不支持单独配置MTU，MTU 数值将会跟随ETH0 变化。

状态

此页面用于查看以太网端口的状态。

^ 端口状态		
索引	端口	连接状态
1	eth0	Up
2	eth1	Down

3.2.2 蜂窝网络

本节用于设置蜂窝网络的相关参数。

蜂窝网络

蜂窝网络

状态

自定义APN

AT调试

^ 常规设置

主要 SIM 卡

SIM1

?

启用自动切换

ON OFF

?

启用自动恢复

ON OFF

?

选项	描述	默认值
主 SIM 卡	选择一张 SIM 卡作为主 SIM 卡	SIM1
启用自动切换	启用自动切换后，默认情况下，当 SIM 卡错误或连接错误或 ping 失败时，SIM 卡将自动切换到另一张 SIM 卡。	ON
启用启动恢复	开启自动恢复功能后，当备用 SIM 卡的在线时间超过恢复间隔时间，将自动切换到主 SIM 卡。	OFF

*注：EG3110 仅支持单卡，不支持选择主要 SIM 卡。

^ 附加的切换规则

基于信号强度切卡

ON OFF

?

当漫游时切卡

ON OFF

?

选项	描述	默认值
基于信号强度切卡	当信号较差时，切换到另一个 SIM 卡。仅适用于双 SIM 卡备份。	OFF
当漫游时切卡	漫游时切换到另一张 SIM 卡。仅适用于双 SIM 卡备份。	OFF

^ 蜂窝网高级设置

索引	SIM卡	电话号码	网络类型	频段选择	
1	SIM1		自动	全部	
2	SIM2		自动	全部	

单击以在弹出窗口中配置其参数。

^ 常规设置

索引

1

SIM 卡

SIM1

v

自动 APN 选择

ON

OFF

APN

internet

用户名

密码

认证类型

无

v

电话号码

PIN 码

?

额外 AT 命令

?

Telnet 端口

0

?

自动 MTU 设定

ON

OFF

MTU

1500

?

流量统计

ON

OFF

数据流量配额

0

?

计费日

1

?

短信最大限制

0

?

短信计费日

1

?

启用 IPv6

ON

OFF

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
SIM 卡	显示当前正在编辑的 SIM 卡。	SIM1
自动匹配 APN	单击切换按钮以启用/禁用“自动 APN 选择”选项。启用后，设备将自动识别接入点名称。用户可以禁用此选项并手动添加接入点名称，用户名，密码和认证类型。	ON
电话号码	输入 SIM 卡的电话号码。	空
PIN 码	输入用于解锁 SIM 卡的 4-8 个字符的 PIN 码。	空
额外的 AT 命令	输入用于蜂窝初始化的 AT 命令。	空
Telnet 端口	指定 Telnet 服务的端口侦听，用于通过 Telnet 进行 AT。	0
自动 MTU 设定	单击切换按钮以启用/禁用“自动 MTU 设定”选项。启用后，自动同步通信模块的 MTU 值。用户可以禁用此选项并手动配置 MTU	ON
MTU	输入最大传输单位（maximum transmission unit）的值。	1500
流量统计	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用流量统计功能。	ON
数据流量配额	设置每月的数据流量限制。当指定数据流量限度时，系统会记录数据流量统计；“0”表示禁用数据流量记录	0
计费日	输入蜂窝套餐计费日。	1
短信最大限制	输入每月可发送短信数量上限，0 表示不做限制。	0
短信计费日	输入每月短信计数清零日（每月短信计数起始日）	1
启用 IPv6	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用 IPv6 功能。	OFF

当“自动 APN 选择”处于关闭状态时，用户可以指定自己的 APN 设置。

自动 APN 选择

ON OFF

APN

internet

用户名

密码

认证类型

无 v

项目	描述	默认值
APN	输入由本地 ISP 提供的蜂窝拨号连接的接入点名称。	internet
用户名	输入由本地 ISP 提供的蜂窝拨号连接的用户名。	空
密码	输入由本地 ISP 提供的手机网络拨号连接的密码。	空
鉴权方式	选择身份验证类型。从“无鉴权”，“CHAP”，“PAP”中进行选择。 - 无鉴权：无鉴权。 - CHAP：挑战握手认证协议。 - PAP：密码验证协议。	无鉴权

当语音 APN 开启时，用户可以根据需要配置自己的语音 APN。仅 EV8100 支持

^ 常规设置

索引

1

SIM卡

SIM1

v

自动匹配APN

ON

OFF

启用语音APN

ON

OFF

语音APN

ims

项目	描述	默认值
启用语音 APN	单击切换按钮以启用/禁用“语音 APN”选项。 仅 EV8100 支持该选项。	OFF
语音 APN	输入由本地 ISP 提供的语音接入点名称。	ims

此页面允许您配置蜂窝网络设置。您可以为设备指定频段或网络类型，手动选择运营商。

^ 蜂窝网络设置

网络类型

自动

v

?

频段选择类型

全部

v

?

手动选择运营商

ON

OFF

主要 PLMN

?

次要 PLMN

?

检查恢复间隔

0

?

选项	描述	默认值
网络类型	选择蜂窝移动网络类型，即网络访问顺序。从“自动”，“仅2G”，“优先2G”，“仅3G”，“优先3G”，“仅4G”，“优先4G”，“仅5G”中选择。 - 自动：自动连接到最佳信号网络 - 仅限2G：仅连接2G网络 - 优先2G：优先使用2G网络 - 仅限3G：仅连接3G网络 - 优先3G：优先使用3G网络 - 仅限4G：仅连接4G网络 - 优先4G：优先使用4G网络 - 仅限5G：仅连接5G网络 注： 由于蜂窝模块不同，可能会有一些不同的可选网络类型。	自动
频段选择	从“全部”或“指定”中进行选择。如果选择“指定”，您可以选择某些频段。 注： 由于蜂窝模块不同，频段设置可能存在一些差异。	全部

手动选择运营商	单击切换按钮以启用/禁用选项。	OFF
主 PLMN	输入主要运营商。	空
次 PLMN	输入备份运营商。	空
检查恢复时间间隔	输入检查恢复时间间隔。单位：分钟。0表示禁止检查。	0

高级设置

启用调试

ONOFF

启用详细调试

ONOFF

网络注册超时

0

?

IMS

自动

?

选项	描述	默认值
启用调试	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用调试信息输出。	ON
启用详细调试	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用详细调试信息输出。	OFF
网络注册超时时间	模块注册到网络所需的超时时间。单位：秒。0表示使用默认设置。	0
IMS	可选“自动”，“启用”或禁用。自动：使用MBN文件中的默认设置。	自动

状态

此页面用于查看蜂窝移动网络连接的状态。

蜂窝网信息

索引	模块状态	模块型号	IMSI	注册状态
1	Initializing	EG25		

单击状态行，详细的状态信息将显示在行下。

^ 蜂窝网信息				
索引	模块状态	模块型号	IMSI	注册状态
1	Ready	EG25		Registered to home network
索引 1 模块状态 Ready 模块型号 EG25 当前SIM卡 SIM1 电话号码 IMSI ICCID 注册状态 Registered to home network 运营商 CHINA MOBILE 网络类型 LTE 频段 39 信号强度 17 (-79dBm) 参考信号接收功率 -109 dBm 参考信号接收质量 -8 dB 信号与干扰加噪声比 17 dB 位误码率 99 运营商识别号 46000 位置区码 FFFE 小区号 02A21102 物理扇区ID 205 IMEI 固件版本 EG25GGBR07A08M2G_01.002.01.002 模块厂家 quectel				

选项	描述
索引	显示列表的序号。
模块状态	显示蜂窝模块的状态。
模块型号	显示蜂窝模块的型号。
当前 SIM 卡	显示网关正在使用的 SIM 卡。
电话号码	显示当前 SIM 卡的电话号码。
IMSI	显示当前 SIM 卡的 IMSI。
ICCID	显示当前 SIM 卡的 ICCID。
注册状态	显示当前网络状态。
运营商	显示网络提供商的名称。
网络类型	显示当前网络服务类型。

选项	描述
频段	显示频段信息。
信号强度	显示网关检测到的信号强度。
参考信号接收功率	注册到网络时显示当前 RSRP。
参考信号接收质量	注册到网络时显示当前 RSRQ。
信号干扰加噪声比	注册到网络时显示当前 SINR。
位误码率	显示当前误码率。
PLMN ID	显示当前 PLMN ID。
位置区码	显示用于标识不同区域的当前本地区域代码。
小区号	显示用于定位网关的当前小区 ID。
物理小区标识	显示用于定位网关的当前物理单元 ID。
IMEI	显示蜂窝模块的 IMEI（国际移动设备标识）号。
固件版本	显示蜂窝模块的当前固件版本。
模块厂家	显示蜂窝模块的厂家名称。

该栏目用于显示载波聚合状态。

载波聚合状态						
索引	CA 组件	频段	RSRP(dBm)	RSRQ(dB)	RSSI(dBm)	SINR(dB)

注：仅 5G 的设备支持。

该栏目用于显示短信使用统计状态。

短信使用统计		
SIM1短信每月统计	清除	
SIM2短信每月统计	清除	

自定义 APN

此页用于导入客户自定义的 APN 列表。

蜂窝网络	状态	自定义APN	AT调试
自定义APN设置			
自定义APN		Choose File No file chosen	
自定义APN			
索引	文件名	文件大小	修改时间

AT 调试

此页用于 AT 命令调试。

蜂窝网络

状态

自定义APN

AT调试

^ AT命令调试

命令

结果

发送

3.2.3 网桥

网桥用于创建由多个设备组成的单个网络。默认网桥（br_lan）始终可用。

设置

^ 接口

接口	描述	
br_lan	default bridge	+ ×

单击 + 添加新的网桥。

单击 × 以删除网桥。

单击 单击以在弹出窗口中配置网桥的参数。

^ 接口

接口

br_lan

?

描述

default bridge

子接口

☒ eth0

☒ eth1

- 注：
- 当将eth0 设置为WAN 时，应取消选中子接口的eth0。
 - EG3110 eth1,eth2 共用一个子接口swtich0。

选项	描述
接口	接口的名称

选项	描述
描述	桥的说明。
子接口	选择并启用相关的以太网端口。

3. 2. 4 Wi-Fi

本节用于配置 Wi-Fi AP 模式的参数。

模式

支持 Wi-Fi AP 模式或客户端模式的产品：

- 1) EG5120, EG5100, EV8100, EG3110

常规设置

无线电设置

VAP 设置

状态

^ 常规设置

模式

AP

?

地区

SE

?

支持 Wi-Fi AP 模式和客户端模式同时使用的产品：

- 1) EG5200

常规设置

无线电设置

VAP 设置

状态

^ 常规设置

地区

SE

?

选项	描述
模式	选择设备的无线模式“AP”或“客户端”。 AP： 设备充当网络的中心，它们为其他设备提供无线连接。 客户端： 客户端设备充当客户端，它们连接到现有的 Wi-Fi 网络，而不是创建自己的网络。
地区	选择 WIFI 所属的地区。不同国家和地区可用的信道不一样。

无线电设置

无线电设置

Wi-Fi 支持 2.4 GHz 和 5 GHz，但不能同时支持两者的产品：

- 1) EG5120, EG5100, EV8100, EG3110

常规设置

无线电设置

VAP 设置

状态

^ 无线电设置

无线模式

2.4GHz 11b/g/n 混合模式

▼

频道

自动

▼

?

频道宽度

20MHz

▼

?

信标间隔

100

?

DTIM 周期

2

?

RTS/CTS 阈值

2347

?

碎片阈值

2346

?

启用 WMM

ON

OFF

启用短间隔

ON

OFF

?

选项	描述	默认值
无线模式	从“2.4GHz 11b/g/n 混合模式”、“2.4GHz 仅 11b”、“2.4GHz 仅 11g”、“2.4GHz 仅 11n”、“5GHz 11a/an/ac 混合模式”或“5GHz 仅 11a/n 混合模式”中进行选择。 2.4GHz11b/g/n 混合模式: 混合 IEEE 802.11b/g/n 三种协议，用于向后兼容 2.4GHz 仅 11b: IEEE 802.11b 2.4GHz 仅 11g: IEEE 802.11g 2.4GHz 仅 11n: IEEE 802.11n 5GHz 11a/an/ac 混合模式: IEEE 802.11a/an/ac. 5GH 11a/n 混合模式: IEEE 802.11a/n.	2.4GHz 11b/g/n 混合模式

选项	描述	默认值
频道	从“自动”、“1”、“2”……“13”,或“36”,“40”、“44”、“48”、“149”、“153”、“157”、“161”、“165”中选择频道 1~13 网关将固定与此通道配合使用 - 自动: 设备会一直扫描所有的频率, 直到找到一个可用的 - 其他: 网关将固定与此通道配合使用 2.4 GHz: 20/40 MHz 带宽可用信道对应的 1~13 频道的频率 1-2412 MHz 2-2417 MHz 3-2422 MHz 4-2427 MHz 5-2432 MHz 6-2437 MHz 7-2442 MHz 8-2447 MHz 9-2452 MHz 10-2457 MHz 11-2462 MHz 12-2467 MHz 13-2472 MHz 5 GHz: 20/40/80 MHz 带宽可用信道对应的 36~165 频道的频率 (80 MHz 仅无线模式为 11ac 使用): 36-5180 MHz 40-5200 MHz 44-5220 MHz 48-5240 MHz 149-5745 MHz 153-5765 MHz 157-5785 MHz 161-5805 MHz 165-5825 MHz 注: 以上列出了 5GHz Wi-Fi 在不同频宽的所有可用信道, 不同国家和地区可用的信道存在差异, 需要 WEB 页面配置区域。	自动
频道宽度	从“40MHz”, “20MHz”中选择	20MHz
信标间隔	设置网关 AP 广播用于无线网络身份验证的信标的时间间隔。	100
DTIM 周期	设置投递流量指示消息周期, AP 将根据该时间段对数据进行多播。	2
RTS/CTS 阈值	设置“请求发送”阈值。当阈值设置为 2347 时, AP 在发送数据之前不会发送检测信号。当阈值设置为 0 时, AP 会在发送数据之前发送检测信号。	2347
分片阈值	设置 Wi-Fi 接入点的分段阈值。建议您使用默认值 2346。	2346
启用 WMM	注: 40 MHz 信道宽度提供更高的可用数据速率, 是 20 MHz 信道宽度的两倍。	ON
启用 Short GI	单击切换按钮以启用/禁用 Short Guard Interval, 即短保护间隔。其为两个符号之间的空白时间段, 给信号延迟提供了缓冲时间。使用短的保护间隔可以增加 11% 的数据率, 但也会导致更高的包出错率。	ON

Wi-Fi 支持 2.4 GHz 和 5 GHz，能同时支持两者的产品：

1) EG5200

常规设置	无线电设置	VAP 设置	状态
------	-------	--------	----

^ 2.4GHz无线电设置

无线模式	2.4GHz 11b/g/n/ax 混合模式	▼	
频道	自动	▼	?
频道宽度	40MHz	▼	?
信标间隔	100		?
DTIM 周期	2		?
RTS/CTS阈值	2347		?
碎片阈值	2346		?
启用 WMM	☒ ON ☐ OFF		
启用短间隔	☒ ON ☐ OFF		?

^ 5GHz无线电设置

无线模式	5GHz 11a/n/ac/ax 混合模式	▼	
频道	自动	▼	?
频道宽度	80MHz	▼	?
信标间隔	100		?
DTIM周期	2		?
RTS/CTS阈值	2347		?
碎片阈值	2346		?
启用WMM	☒ ON ☐ OFF		
启用短间隔	☒ ON ☐ OFF		?

选项	描述	默认值
@2.4GHz 无线模式	从“2.4GHz 11b/g/n /ax 混合模式”、“2.4GHz 11b/g/n 混合模式”、“2.4GHz 仅 11b”、“2.4GHz 仅 11g”或“2.4GHz 仅 11n”中进行选择。 2.4GHz 11b/g/n /ax 混合模式: 混合 IEEE 802.11b/g/n/ax 四种协议, 用于向后兼容 2.4GHz 11b/g/n 混合模式: 混合 IEEE 802.11b/g/n 三种协议, 用于向后兼容 2.4GHz 仅 11b: IEEE 802.11b 2.4GHz 仅 11g: IEEE 802.11g 2.4GHz 仅 11n: IEEE 802.11n	2.4GHz 11b/g/n /ax 混合模式
@5GHz 无线模式	从“5GHz 11a/n/ac /ax 混合模式”、“5GHz 11a/n/ac 混合模式”或“5GHz 仅 11a/n 混合模式”中进行选择 5GHz 11a/n/ac /ax 混合模式: 混合 IEEE 802.11a/n/ac/ax 四种协议, 用于向后兼容 5GHz 11a/n/ac 混合模式: 混合 IEEE 802.11a/n/ac 三种协议, 用于向后兼容 5GHz 11a/n 混合模式: 混合 IEEE 802.11a/n 两种协议, 用于向后兼容	5GHz 11a/n/ac /ax 混合模式
@2.4GHz 频道	从“自动”、“1”、“2”……“13”中选择频道 1~13 网关将固定与此通道配合使用 - 自动: 设备会一直扫描所有的频率, 直到找到一个可用的 - 其他: 网关将固定与此通道配合使用 2.4 GHz: 20/40 MHz 带宽可用信道对应的 1~13 频道的频率 1-2412 MHz 2-2417 MHz 3-2422 MHz 4-2427 MHz 5-2432 MHz 6-2437 MHz 7-2442 MHz 8-2447 MHz 9-2452 MHz 10-2457 MHz 11-2462 MHz 12-2467 MHz 13-2472 MHz	自动

选项	描述	默认值
@5GHz 频道	从“自动”、“36”、“40”……“173”中选择频道 - 自动：设备会一直扫描所有的频率，直到找到一个可用的 - 其他：网关将固定与此通道配合使用 5 GHz: 20/40/80 MHz 带宽可用信道对应的 36~165 频道的频率（80 MHz 仅无线模式为 11ac 使用）： 36–5180 MHz 40–5200 MHz 44–5220 MHz 48–5240 MHz 149–5745 MHz 153–5765 MHz 157–5785 MHz 161–5805 MHz 165–5825 MHz 注：以上列出了 5GHz Wi-Fi 在不同频宽的所有可用信道，不同国家和地区可用的信道存在差异，需要 WEB 页面配置区域。	自动
@2.4GHz 频道宽度	从“40MHz”，“20MHz”中选择	20MHz
@5GHz 频道宽度	从“80MHz”，“40MHz”，“20MHz”中选择	80MHz
信标间隔	设置网关 AP 广播用于无线网络身份验证的信标的时间间隔。	100
DTIM 周期	设置投递流量指示消息周期，AP 将根据该时间段对数据进行多播。	2
RTS/CTS 阈值	设置“请求发送”阈值。当阈值设置为 2347 时，AP 在发送数据之前不会发送检测信号。当阈值设置为 0 时，AP 会在发送数据之前发送检测信号。	2347
分片阈值	设置 Wi-Fi 接入点的分段阈值。建议您使用默认值 2346。	2346
启用 WMM	注：40 MHz 信道宽度提供更高的可用数据速率，是 20 MHz 信道宽度的两倍。	ON
启用 Short GI	单击切换按钮以启用/禁用 Short Guard Interval，即短保护间隔。其为两个符号之间的空白时间段，给信号延迟提供了缓冲时间。使用短的保护间隔可以增加 11% 的数据率，但也会导致更高的包出错率。	ON

射频 ACL 设置

^ 射频ACL设置

启用ACL

ON OFF

ACL模式

接受 v ?

选项	描述	默认值
启用 ACL	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
ACL 模式	从“接受”或“拒绝”中进行选择。 - 接受：只有在访问控制列表里面的地址才能访问设备 AP - 拒绝：在访问控制列表里的地址都被拒绝访问设备 AP 注：设备只能接受或拒绝保存在访问控制列表里的设备。	接受

射频访问控制列表

^ 射频访问控制列表			
索引	描述	MAC地址	+

单击  以添加访问控制列表。最多支持配置 64 条。

^ 访问控制列表

索引

1

描述

MAC地址

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
描述	输入此访问控制列表的描述。	空
MAC 地址	添加 MAC 地址。	空

射频 VAP 设置

常规设置

无线电设置

VAP 设置

状态

^ 无线电 VAP 设置

启用	广播SSID	SSID	安全模式	+

单击  添加接入点。最多支持配置 2 条。

单击  配置接入点。

将安全模式设置为“禁用”时，窗口显示如下。

^ 常规设置

启用

ON OFF

接口

br_lan v

频带

5GHz v

广播SSID

ON OFF

SSID

router

安全模式

禁用 v ?

将安全模式设置为“WPA-个人”时，窗口显示如下。

^ 常规设置

启用

ON OFF

接口

br_lan v

频带

5GHz v

广播SSID

ON OFF

SSID

router

安全模式

WPA-个人 v ?

WPA版本

WPA/WPA2 混合 v

加密

自动 v ?

PSK密码

?

组密钥更新周期

3600

将安全模式设置为“WPA-企业”时，窗口显示如下。

^ 常规设置

启用

ON

OFF

接口

br_lan

v

频带

5GHz

v

广播SSID

ON

OFF

SSID

router

安全模式

WPA-企业

v

?

WPA版本

WPA/WPA2 混合

v

加密

自动

v

?

Radius认证服务器地址

Radius认证服务器端口

1812

Radius服务器共享保密

组密钥更新周期

3600

^ 常规设置

启用

ON

OFF

接口

br_lan

v

广播 SSID

ON

OFF

SSID

router

安全模式

WPA-企业

v

?

WPA 版本

WPA/WPA2 混合

v

加密

自动

v

Radius 认证服务器地址

Radius 认证服务器端口

1812

Radius 服务器共享密钥

组密钥更新间隔

3600

将安全模式设置为“WEP”时，窗口显示如下。

^ 常规设置

启用

ON

OFF

接口

br_lan

v

频带

5GHz

v

广播SSID

ON

OFF

SSID

router

安全模式

WEP

v

?

WEP Key

?

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用 Wi-Fi AP 功能。	ON
接口	选择绑定的接口。	br_lan
频带	从“5GHz”、“2.4GHz”中选择。 注：该选项仅在支持同时使用 WiFi 2.4G 和 5G 的 EG5200 中显示。	5GHz
广播 SSID	输入 SSID（服务集标识），即 WLAN 的网络名字。客户端和 AP 的 SSID 必须完全一致以使它们可以相互通信。当设备作为客户端模式时，键入其要连接的接入点 SSID。请输入 1-32 的字符。	router
安全模式	可选“禁用”、“WPA-个人”、“WEP”、“WPA-企业”。 - 禁用：用户可以无密码访问 AP，无需身份验证和数据加密。 注：为了安全起见，尽量不要设置安全模式为“公开”。 - WPA-个人：Wi-Fi 访问保护，只能提供一个密码用于身份认证。 - WEP：Wired Equivalent Privacy 有线等效保密，为无线设备提供加密的数据传输。 - WPA-企业：每个连接到网络的用户都需要提供个人用户名和密码、数字证书或其他凭据，以进行身份验证。	禁用
WPA 版本	可选“WPA2/WPA3 混合”、“WPA/WPA2 混合”、“WPA”和“WPA2”和“WPA3”。 - WPA2/WPA3 混合：设备会自动选择最合适的 WPA 模式,WPA2 或 WPA3。 - WPA/WPA2 混合：设备会自动选择最合适的 WPA 模式,WPA 或 WPA2。 - WPA：早期的 Wi-Fi 安全标准，使用了 TKIP（Temporal Key Integrity Protocol）的加密协议来保护数据传输，提供一定程度的数据保护。 - WPA2：WPA2 是 WPA 的升级版，使用更强大的加密协议 AES（Advanced Encryption Standard）并提供更高级的数据保护。 - WPA3：WPA3 是 WPA2 的进一步改进，采用更强大的密码破解保护，增加公共无线网络安全性，并改善了密码选择的方法。	WPA/WPA2 混合
加密	可选“TKIP”和“AES”。 TKIP：临时密钥完整性协议（TKIP）加密使用无线连接。TKIP 加	TKIP

选项	描述	默认值
	密可以用于 WPA-PSK 和 WPA 802.1 x 认证。 • AES: AES 加密使用无线网络。可以使用 CCMP WPA-PSK 和 WPA 802.1 x 认证。AES 是一种比 TKIP 更强的加密算法。 <i>注: 加密模式会影响到无线速率, 不同的无线模式对加密模式支持不一样。如 802.11n 不支持 WEP 安全模式, 也不支持 TKIP 算法, 如强制使用, 无线速率会降到 54Mbps, 即切换到了 802.11g 模式。在 802.11n 的模式下推荐使用 AES 加密算法。</i>	
PSK 密码	输入预共享密钥。请输入 8~63 字符。	空
Radius 认证服务器地址	输入 Radius 认证服务器地址。	0.0.0.0
Radius 认证服务器端口	输入 Radius 认证服务器端口。	1812
Radius 服务器共享密码	输入 Radius 服务器共享密码, 限制 8~128 位字符。	空
组密钥更新间隔	输入组密钥更新间隔。	3600
WEP 密钥	输入 WEP 密钥。密钥长度应该是 10 或 26 个 16 进制字符, 这取决于使用的是 64 位还是 128 位的 WEP。	空

^ 高级设置

最大关联站点数

启用 AP 隔离 ON OFF ?

选项	描述	默认值
最大接入点个数	设置允许访问网关 AP 的最大客户端数。	8 (EG5200:64)
启用 AP 隔离	单击切换按钮以启用/禁用 AP 隔离选项。启用后, 隔离所有连接的无线设备, 使各个无线设备之间无法互相访问。	OFF

状态

本节用于查看 AP 的状态。

常规设置

无线电设置

VAP 设置

状态

^ VAP1 状态

索引	状态	SSID	频道	频道宽度	MAC 地址
1	NA				b6:8c:9d:0d:b2:d1

^ VAP1 关联的设备

索引	MAC 地址	信号

^ VAP2 状态

索引	状态	SSID	频道	频道宽度	MAC 地址
1	NA				b6:8c:9d:0d:b3:d1

^ VAP2 关联的设备

索引	MAC 地址	信号

Wi-Fi 客户端

用户可以通过以下步骤将设备配置为 Wi-Fi 客户端。

注：EG5100, EV8100, EG5120, EG3110 在设置 Wi-Fi Client 之前，您需要先[将 Wi-Fi 模式切换为 Client](#)。

单击“网络>链路>设置”，单击 + 以添加新的 WAN 链接，然后配置相关参数。

^ 链路设置

名称

?

类型

WIFI

v

接口

wlan0

v

SSID

router

密码

描述

权重

0

?

防火墙区域

external

v

3.2.5 CAN

本节可用于配置 CAN 参数

- 1) EG5100 支持 CAN（可选）。
- 2) EV8100 支持 CAN。

CAN

^ General Settings

set baud rate

100K

v

选项	描述	默认值
设置波特率	支持选择一下“100K”，“250K”，“500K” 或“1000K”.	100K

3. 2. 6 USB

本节可用于配置 USB 参数。网关的 USB 接口可用于升级固件和升级配置。

USB

密钥

^ 常规设置

启用USB

ON OFF

启用USB自动升级

ON OFF

选项	描述	默认值
启用 USB	单击切换按钮以启用/禁用 USB 选项。	ON
启用 USB 自动升级	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用此选项可在插入具有网关固件的 USB 存储设备时自动更新网关的固件。	OFF

EG5200

USB

密钥

^ 常规设置

开启USB1做主机

ON OFF ?

开启USB2做主机

ON OFF ?

启用USB自动升级

ON OFF ?

^ USB OTG设置

启用USB3 OTG

ON OFF ?

选项	描述	默认值
启用 USB1 主机	单击切换按钮以启用/禁用 USB 1 主机选项。	ON
启用 USB2 主机	单击切换按钮以启用/禁用 USB 2 主机选项。	ON
启用 USB 自动升级	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用此选项可在插入具有网关固件的 USB 存储设备时自动更新网关的固件。	OFF
启用 USB3 OTG	单击切换按钮以启用/禁用 USB 3 OTG 选项。使 USB OTG 能够访问 microSD.	ON

USB

密钥

^ 密钥

USB自动升级密钥

生成密钥

USB自动升级密钥

下载密钥

选项	描述	默认值
USB 自动升级密钥	单击生成密钥生成文件，单击下载密钥以下载密钥。	--

注：使用USB 自动升级功能时，LED 开始逐个闪烁，表示升级正在进行中。当LED 停止逐个闪烁，并且用户指示灯亮起时，表示升级已完成。升级后，设备不会自动重新启动。如果没有LED 一直逐个开始闪烁，则表示存在异常，并且不会进入自动升级过程。

3. 2. 7 VLAN

VLAN 代表虚拟 LAN，允许将单个物理 LAN 拆分为单独的虚拟 LAN，以减少 LAN 上的广播流量。

设置

^ 接口

名称

描述

VLAN标记

+

单击+ 以添加新的 VLAN。最多支持配置 10 条。

^ 接口

名称

描述

VLAN标记

父接口类型

父接口

?

1

以太网

v

eth0

v

选项	描述	默认值
名称	VLAN 的名称。	空
描述	输入此 VLAN 的说明。	空
VLAN 标记	输入此 VLAN 的标记。	1
父接口类型	从“以太网”或“网桥”中选择。	以太网
父接口	选择相关的父接口。 注：EG3110 eth1/2 共用同一个父接口 switch0。	eth0

3. 2. 8 DI/DO

本节可用于设置 DI/DO 参数。DI 接口可用于触发报警，而 DO 可用于控制从设备，从而实现实时监控。在某些设备中，用户可以将 IO 配置为 DI 或 DO。

DIDO

DIDO

状态

^ DIDO设置

索引	PHY模式	启用	
1	DI	false	
2	DI	false	
3	DO	false	
4	DO	false	

单击以在弹出窗口中配置参数。

DI

^ 常规设置

索引

1

PHY模式

DI

v

启用

ON

OFF

模式

计数

v

反向

ON

OFF

门限值

0

告警触发内容

Alarm On

告警消除内容

Alarm Off

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
PHY 模式	DI。	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用数字输入功能。	OFF
模式	从“电平”或“计数”中选择。	ON-OFF

选项	描述	默认值
	- 电平：DI接入开-关时可触发报警模式。 - 计数：处于事件计数器模式	
反向	计数分为电平的上升沿计数或者是下降沿计数两种。如果当前是上升沿计数，开启反向之后就是下降沿计数。	OFF
门限值	当模式为 Count 时，阈值是唯一参数。设置阈值，在计数值达到阈值时触发 DI 告警。	0
告警触发内容	警报打开时显示内容。	Alarm On
告警消除内容	警报关闭时显示内容。	Alarm Off

注：默认高电平告警，开启“反向”之后变成低电平告警。

DO

^ 常规设置

索引

3

PHY模式

DO

v

启用

ON

OFF

告警触发行为

高电平

v

告警消除行为

低电平

v

初始状态

上一次

v

延时

0

?

保持时间

0

?

由DI触发

ON

OFF

告警源

NONE

v

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
PHY 模式	DO	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用此 DO。	OFF
告警触发行为	数字输出在有警报时启动。从“高电平”、“低电平”或“脉冲”中选择。 - 高电平：高电平输出 - 低电平：低电平输出 - 脉冲：触发时产生脉冲模式参数中规定的方波	高电平
告警消除行为	数字输出在警报解除时启动。从“高电平”、“低电平”或“脉冲”中选择。 - 高：高电平输出 - 低：低电平输出 - 脉冲：触发时生成脉冲模式参数中指定的方波	低电平
初始状态	指定上电时的数字输出状态。从“上一次”、“高电平”或“低电	上一次

选项	描述	默认值
	平”中选择。 - 最后：DO 的状态将包括上次断电状态 - 高：DO 接口处于高电平 - 低：DO 接口处于低电平	
延时 (单位: 100ms)	设置 DO 警报启动的延迟时间。第一个脉冲将在“延迟”后产生。输入从 0 到 3000（0=无延迟生成脉冲）。	0
保持时间 (单位: s)	设置 DO 状态的保持时间（报警操作/警报关闭操作）。当操作时间达到此指定时间时，DO 将停止操作。输入从 0 到 3000 秒。（0=保持打开，直到下一个操作）	0
@脉冲，低电平脉宽 (单位: ms)	设置低电平脉宽。它在启用脉冲为“报警开动作/报警关动作”时可用。在脉冲输出模式下，选定的数字输出通道将产生脉冲模式参数中指定的方波。低电平宽度在此指定。从 1000 到 3000 输入。	1000
@脉冲，高电平脉宽 (单位: ms)	设置高电平脉宽。它在启用脉冲为“报警开动作/报警关动作”时可用。在脉冲输出模式下，选定的数字输出通道将产生脉冲模式参数中指定的方波。高电平宽度在此指定。从 1000 到 3000 输入。	1000
由 DI 触发	DO 的状态通过 DI 触发	OFF
告警源	数字输出激活可通过此警报激活。	None

继电器

1) EV8100, EG5200 支持继电器。

^ 常规设置

索引

5

PHY模式

继电器

v

启用

ON

OFF

告警触发动作

高电平

v

告警消除动作

低电平

v

初始状态

高电平

v

延时

0

?

保持时间

0

?

由DI触发

ON

OFF

告警源

NONE

v

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
PHY 模式	Relay	继电器
启用	单击切换按钮以启用/禁用此 继电器。	OFF
告警触发行为	继电器在有警报时启动。从“高电平”、或“低电平”中选择。	高电平

选项	描述	默认值
	- 高电平：继电器将连接。 - 低电平：继电器将断开。	
告警消除行为	继电器在警报解除时启动。从“高电平”、或“低电平”中选择。 - 高电平：继电器将连接。 - 低电平：继电器将断开。	低电平
初始状态	指定上电时的继电器状态。从“上一次”、“高电平”或“低电平”中选择。 - 最后：继电器重启前的状态。 - 高电平：继电器将连接。 - 低电平：继电器将断开。	高电平
延时 (单位: 100ms)	设置 DO 报警启动的延迟时间。第一个脉冲将在“延迟”后生成。输入 0 到 3000（0=无延迟生成脉冲）。	0
保持时间 (单位: s)	设置 DO 状态的保持时间（报警操作/警报关闭操作）。当操作时间达到此指定时间时，DO 将停止操作。输入从 0 到 3000 秒。（0=保持打开，直到下一个操作）	0
由 DI 触发	DO 的状态通过 DI 触发	ON
告警源	数字输出激活可通过此警报激活。	None

状态

此窗口用于查看 DI/DO 接口的状态。它还可以清除此处 DI 的计数器警报。单击 清除 按钮以清除 DI 1 或 DI 2 使用情况统计信息，以进行计数器警报。单击 切换 按钮以切换电平输出。

DIDO

状态

^ DI状态

索引	Name	电平	状态	计数
1	DI1	Low	Alarm off	
2	DI2	Low	Alarm off	

^ DI计数器

DI 1计数器告警

清除

DI 2计数器告警

清除

^ DO状态

索引	Name	电平	低电平脉宽	高电平脉宽
1	D03	Low		
2	D04	Low		

^ DO控制器

D03 电平

切换

D04 电平

切换

3.2.9 串口

本节用于设置串口参数。设备可能支持两个串口，可以根据需要配置为 RS232 或 RS485 或 RS422。串行数据可以转换为 IP 数据或通过 IP 数据转换为串行数据，然后通过有线或无线网络进行传输，从而实现数据透明传输的功能。

串口

串口

状态

^ 串口设置

索引	端口	启用	Type	波特率	应用模式	
1	COM1	false	RS232	115200	透传	
2	COM2	false	RS485	115200	透传	

单击在弹出窗口中配置参数。

^ 串口应用设置

索引

1

端口

COM1

v

启用

ON OFF

类型

RS232

v

波特率

115200

v

数据位

8

v

停止位

1

v

校验位

无

v

流控

无

v

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
端口	显示当前序列号的名称	COM1
启用	单击切换按钮以启用/禁用此串行端口。当状态为 OFF 时，串行端口不可用。	OFF
类型	从“RS232”，“RS485”，“RS422”中选择。 注：选项根据设备型号显示。	RS232
波特率	从“300”、“600”、“1200”、“2400”、“4800”、“9600”、“19200”、“38400”、“57600”或“115200”中选择。	115200
数据位	从“7”或“8”中选择。	8
停止位	从“1”或“2”中选择。	1
校验位	从“无”、“奇校验”或“偶校验”中进行选择。	无
流控	从“无”、“软件”或“硬件”中进行选择。	无

^ 数据打包

打包超时时间

50

?

打包数据长度

1200

选项	描述	默认值
打包超时时间	设置打包超时时间。串口把数据排列在缓冲区，当达到间隔超时时间时，它就会把数据发送到移动广域网/以太网广域网。 单位为毫秒。 注：即使未达到间隔超时时间，当与被指定包长度或设置的定界符一样时，数据也会被发送。	50
打包数据长度	设置打包数据长度。包长度设置指的是在发送之前，串口缓冲区允许积累的最大数据量。当指定介于 1 和 3000 字节之间的数据包长度时，缓冲区中的数据将在达到指定长度后立即发送。	1200

在“服务器设置”列中，当选择“透传”作为应用程序模式，选择“TCP 客户端”作为协议时，窗口如下：

^ 服务器设置

应用模式

透传

v

协议

TCP客户端

v

服务器地址

服务器端口

当选择“透传”作为应用程序模式，选择“TCP 服务器”作为协议时，窗口如下所示：

^ 服务器设置

应用模式	透传
协议	TCP服务器
本地IP	
本地端口	
串口Keepalive	0

当选择“透传”作为应用程序模式并使用“UDP”作为协议时，窗口如下：

^ 服务器设置

应用模式	透传
协议	UDP
本地IP	
本地端口	
服务器地址	
服务器端口	

当选择“Modbus RTU 网关”作为应用程序模式，选择“TCP 客户端”作为协议时，窗口如下：

^ 服务器设置

应用模式	Modbus RTU网关
协议	TCP客户端
服务器地址	
服务器端口	

当选择“Modbus RTU 网关”作为应用程序模式，选择“TCP 服务器”作为协议时，窗口如下：

^ 服务器设置

应用模式	Modbus RTU网关	v
协议	TCP服务器	v
本地IP		
本地端口		
串口Keepalive	0	?

选择“Modbus RTU 网关”作为应用模式，选择“UDP”作为协议时，窗口如下：

^ 服务器设置

应用模式	Modbus RTU网关	v
协议	UDP	v
本地IP		
本地端口		
服务器地址		
服务器端口		

当选择“Modbus ASCII 网关”作为应用程序模式，选择“TCP 客户端”作为协议时，窗口如下所示：

^ 服务器设置

应用模式	Modbus ASCII网关	v
协议	TCP客户端	v
服务器地址		
服务器端口		

选择“Modbus ASCII 网关”作为应用程序模式，选择“TCP 服务器”作为协议时，窗口如下：

^ 服务器设置

应用模式

Modbus ASCII网关

▼

协议

TCP服务器

▼

本地IP

本地端口

串口Keepalive

0

?

选择“Modbus ASCII 网关”作为应用程序模式，选择“UDP”作为协议时，窗口如下：

^ 服务器设置

应用模式

Modbus ASCII网关

▼

协议

UDP

▼

本地IP

本地端口

服务器地址

服务器端口

选项	描述	默认值
应用模式	从“透传”，“Modbus RTU 网关”或“Modbus ASCII 网关”中进行选择。 - 透传：网关将透明地传输未用任何协议封装的串行数据 - Modbus RTU网关：网关将Modbus RTU数据转换为Modbus TCP数据并发送出去，反之亦然 - Modbus ASCII 网关：网关会将Modbus ASCII数据转换为Modbus TCP数据并发送出去，反之亦然	透传
协议	从“TCP 客户端”、“TCP 服务器”或“UDP”中进行选择。 - TCP客户端：网关作为TCP客户端，启动TCP服务器TCP连接。服务器地址同时支持 IP 和域名 - TCP服务器：网关作为TCP服务器，监听来自TCP客户端的连接请求 - UDP：网关用作 UDP 客户端	TCP 客户端
服务器地址	输入将接收从网关串行端口发送的数据的服务器的地址。IP 地址或域名将可用。	空
服务器端口	输入用于接收串行数据的服务器的指定端口。	空
本地 IP@Transparent	输入网关的 LAN IP，该 IP 将转发到网关的互联网端口。	空
本地端口@Transparent	输入网关局域网 IP 的端口。	空

选项	描述	默认值
本地 IP @ Modbus	在 Modbus 模式下输入的本地 IP。	空
本地端口 @ Modbus	在 Modbus 模式下输入的本地端口。	空
串口 Keepalive	输入串口的保活周期，当保活周期内串口上没有数据时，所有客户端连接将会被断开。	0

状态

单击“状态”列以查看当前的串行端口状态。

串口

状态

^ 串口状态

索引	类型	发送	接收	连接状态
1	RS232	0B	0B	
2	RS485	0B	0B	

3.2.10 蓝牙

本节用于设置蓝牙参数。

1) EG5100, EG5120, EV8100 支持蓝牙（可选）。

常规

常规

状态

^ 蓝牙设置

启用蓝牙

ON OFF ?

启用详细调试

ON OFF ?

清除间隔

60 ?

选项	描述	默认值
启用蓝牙	单击切换按钮以启用/禁用 USB 选项。	OFF
启用详细调试自动升级	单击切换按钮以启用/禁用此选项。 启用详细调试信息输出。	OFF
清除间隔	输入蓝牙扫描结果清除的时间间隔。单位：秒 有效范围：5-3600	60

状态

单击“状态”列以查看当前的蓝牙状态。

清除扫描结果

清除扫描结果

清除

单击清除可清除扫描结果

您可以在扫描栏中查看扫描结果。

常规

状态

扫描RawData

索引	MAC	名称	RawData	RSSI

扫描iBeacon

索引	MAC	UUID	主要	次要	1M处的RSSI	RSSI

扫描Eddystone

索引	MAC	名称	RSSI	类型	数据

扫描ELA

索引	MAC	名称	RSSI	类型	数据

3.3 LoRaWAN

3.3.1 LoRa 设置

此部分允许您设置 LoRaWAN 参数。

- 1) LG5100 支持 LoRa 接口。

通用设置

通用设置

Packet Forwarder

射频设置

过滤设置

状态

^ 常规设置

默认网关ID

34FA40FFFE091E50

网络服务器

Embedded NS

?

LoRa CRC错误阈值

0

?

输出详细调试信息

ON

OFF

^ 常规设置

默认网关ID

34FA40FFFE091E50

网络服务器

External NS

?

使能用户自定义网关ID

ON

OFF

LoRa CRC错误阈值

0

?

输出详细调试信息

ON

OFF

选项	描述	默认值
默认网关 ID	默认的网关 ID	--
网络服务器	LoRaWAN 网络服务器的类型。 Embedded NS： 内置的 Chirpstack 网络服务器。 External NS： 选择外部 NS 时， 需要转到数据包转发器选项卡进行进一步配置。 注： External NS 为拥有其他网络服务器（例如 TTI、Loriot）的用户提供选项。	Embedded NS
使能用户自定义网关 ID	单击切换按钮可启用/禁用用户定义的网关 ID 选项。 注： 它适用于外部 NS。	OFF
LoRa CRC 错误 阈值	当 LoRa 数据包收到的 CRC 错误高于阈值时， 会生成事件。0 表示禁用。	0
输出详细调试信息	点击切换按钮， 启用调试功能以生成日志信息。	OFF

^ E2C LoRa 模式

启用E2C模式

ON

OFF

?

选项	描述	默认值
启用 E2C 模式	单击切换按钮可启用/禁用 E2C LoRa 模式。 启用此模式后，LoRa 数据包将通过 Robustel E2C 框架软件路由到指定云。 注： 此选项与 E2C 框架软件捆绑在一起，需要提前安装 E2C Chirpstack。	OFF

Packet Forwarder

通用设置

Packet Forwarder

射频设置

过滤设置

状态

^ Packet Forwarder

Packet Forwarder

UDP Forwarder

选项	描述	默认值
Packet Forwarder	从“UDP Forwarder”、“Basic Station”、“Loriot(Coming Soon)”中选择	UDP Forwarder

^ UDP Forwarder

服务器IP

127.0.0.1

服务器上行端口

1700

服务器下行端口

1700

保活间隔

5

统计间隔

30

推送超时时间(毫秒)

100

选项	描述	默认值
服务器 IP	设置 LoRaWAN 网络服务器地址。	127.0.0.1
服务器上行端口	设置LoRaWAN网络服务器上行端口。	1700
服务器下行端口	设置LoRaWAN网络服务器下行端口。	1700
保活间隔	获取下行数据的时间间隔。	5
统计间隔	统计间隔、USI 更新间隔时间。	30
推送超时时间（毫秒）	上行数据超时时间。	100

^ Basic Station

使能加密

ON

OFF

单击此处管理证书

服务器地址

127.0.0.1

服务器端口

3001

统计间隔

30

选项	描述	默认值
使能加密	点击切换按钮，开启/关闭TLS加密传输。 注： 需要进入系统/证书管理器/LoRa基站导入证书。	OFF
服务器地址	设置服务器地址。	127.0.0.1
服务器端口	设置服务器端口。	3001
统计间隔	统计间隔、USI 更新间隔时间。	30

射频设置

常规设置

Packet Forwarder

射频设置

过滤设置

状态

^ SX1302板级设置

频段范围

863 870

区域

EU868

频段

eu868

自定义频段配置

ON

OFF

选项	描述	默认值
频段范围	显示支持频率：“868 870”，“470 510”，“902 928”。	根据设备型号显示
区域	EU868/CN470/AU915/US915	根据设备型号显示
频段	选择设备支持的频段。	根据设备型号显示
自定义频段配置	启用后，以允许用户进行自定义频段配置。	OFF

当用户定义区域配置启用时，用户可以自行进行 RF chain0/chain1/Multi 通道设置。

^ SX1302射频链路0设置

链路0使能

ON

OFF

射频频率

867500000

RSSI偏移值

-223

发送使能

ON

OFF

最小发送频率

863000000

最大发送频率

870000000

选项	描述	默认值
链路 0 使能	单击切换按钮以启用/禁用链路0。	ON
射频频率	设置射频链路0频率	根据设备型号设置
RSSI 偏移值	设置射频链路0偏移值	-223
发送使能	单击切换按钮以启用/禁用发送模式	ON
发送最小频率	设置射频链路0发送的最小频率	根据设备型号设置
发送最大频率	设置射频链路0发送的最大频率	根据设备型号设置

^ SX1302射频链路1设置

链路1使能

ON

OFF

射频频率

868300000

RSSI偏移值

-223

发送使能

ON

OFF

最小发送频率

100000000

最大发送频率

100000000

选项	描述	默认值
链路 1 使能	单击切换按钮以启用/禁用链路1。	ON
射频频率	设置射频链路1频率	根据设备型号设置
RSSI 偏移值	设置射频链路1偏移值	0
发送使能	单击切换按钮以启用/禁用发送模式	OFF
发送最小频率	设置射频链路1发送的最小频率	根据设备型号设置

发送最大频率	设置射频链路1发送的最大频率	根据设备型号设置
--------	----------------	----------

您可以在此设置上启用多通道。

^ SX1302多通道设置			
索引	射频链路	频率偏移值	+
1	射频链路0	-400000	 
2	射频链路0	-200000	 
3	射频链路0	0	 
4	射频链路0	200000	 
5	射频链路0	400000	 
6	射频链路1	-200000	 
7	射频链路1	0	 
8	射频链路1	200000	 

点击  编辑 RF Chain 设置，这里以 RF Chain 0 为例。

^ 多通道设置

索引

1

使能

ON

OFF

射频链路

射频链路0

v

频率偏移值

-400000

选项	描述	默认值
索引	指定列表的序号。	--
使能	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	ON
射频链路	选择射频链路。	射频链路0
频率偏移值	输入 -500000-500000 范围内的中心频率（以 Hz 为单位）。特定通道的中心频率与 RF 链路 0/1 的中心频率之间的偏移。	0

^ SX1302标准通道设置

使能

ON

OFF

射频链路

射频链路0

v

频率偏移值

0

带宽

500KHz

v

扩频因子

SF9

v

选项	描述	默认值
使能	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
射频链路	选择射频链路。	射频链路0
频率偏移值	输入 -500000-500000 范围内的中心频率（以 Hz 为单位）。特定通道的中心频率与 RF 链路 0/1 的中心频率之间的偏移。	0
带宽	选择可选带宽（以 KHz 为单位）。	500KHz
扩频因子	输入可选的扩频因子。高扩频因子对应低速率，低扩频因子对应高速率。	SF9

^ SX1302 FSK通道设置

使能

ON

OFF

射频链路

射频链路0

v

频率偏移值

0

带宽

500KHz

v

数据速率

250000

选项	描述	默认值
使能	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
射频链路	选择射频链路。	射频链路0
频率偏移值	输入 -500000-500000 范围内的中心频率（以 Hz 为单位）。特定通道的中心频率与 RF 链路 0/1 的中心频率之间的偏移。	0
带宽	选择可选带宽（以 KHz 为单位）。	500KHz
数据速率	输入数据速率。	250000

过滤设置

通用设置

Packet Forwarder

射频设置

过滤设置

状态

^ LoRa过滤设置

使能过滤

ON

OFF

^ DevEUI白名单

索引

DevEUI

+

选项	描述	默认值
使能过滤	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF

单击  ，添加白名单规则。

^ 白名单规则

索引

1

DevEUI

选项	描述	默认值
索引	指定列表的序号。	--
设备 EUI	输入设备的 DevEUI，通常由设备制造商提供。DevEUI 通常是一个 8 字节（16 个十六进制字符）的标识符。	空

状态

通用设置

Packet Forwarder

射频设置

过滤设置

状态

^ 基本信息

模式

863_870

^ 射频数据包接收状态

错误校验

0

重复数据包

0

入网重复次数

0

入网请求次数

0

接收总数据包

0

数据包接收

0

错误校验比例

CRC_OK: 0.00%, CRC_FAIL: 0.00%, NO_CRC: 0.00%

上行包发送个数及发送字节数

0 (0 bytes)

^ 射频数据包发送状态

响应数据包重复次数

0

响应数据包接收

0

总入网响应数据包

0

入网响应失败数据包

0

总发送数据包

0

发送失败数据包

0

下行包发送个数及发送字节数

0 (0 bytes)

上行数据包发送错误统计

0

^ 中心频率

链路0中心频率

867500000

链路1中心频率

868300000

^ 多通道状态		
索引	射频链路	通道频偏
1	0	-400000
2	0	-200000
3	0	0
4	0	200000
5	0	400000
6	1	-200000
7	1	0
8	1	200000

^ 标准通道状态	
射频链路	0
通道频率	0
通道带宽	500000
扩频因子	9

^ FSK通道状态	
射频链路	0
通道频率	0
通道带宽	500000
数据速率	250000

^ Basic Station 状态	
运行状态	Stopped
软件版本	
安装包版本(协议)	
硬件库版本	

^ UDP Forward 状态	
运行状态	Initialisation Successful
Packet Forwarder(协议)	2.1.0 (2)
硬件库版本	2.1.0

^ UDP Forward 上行链路	
上行数据包发送个数	197 (24426 bytes)
上行数据包响应个数	100.00%

^ UDP Forward 下行链路	
下行数据包发送个数	1181 (100.00% acknowledged)
下行数据包响应个数	0 (0 bytes)

选项	描述
基本信息	
型号	显示LoRa模组型号。
射频数据包接收状态	
错误校验	显示错误接收的 RF 数据包的值
重复数据包	显示收到的重复 RF 数据包的值。
入网重复次数	显示收到的重复 RF 加入请求数据包的值。
入网请求次数	显示收到的 RF 加入请求数据包的值。
接收总数据包	显示收到的 RF 数据包的值。
数据包接收	显示从节点到网关的数据包数量。
RF 数据包接收状态	显示RF数据包接收状态。 - CRC_OK: CRC 验证的百分比 - CRC_Fail: CRC 验证失败的百分比 - NO_CRC: 没有 CRC 的异常数据包的百分比
错误校验	显示错误接收的 RF 数据包的值
射频数据包发送状态	
响应数据包重复次数	显示发送的重复 RF 响应数据包的值。
响应数据包接收	显示发送的 RF 响应数据包的值。
总入网响应数据包	显示发送的重复 RF 加入响应数据包的值。
入网响应失败数据包	显示失败的 RF 加入响应数据包的值。
总发送数据包	显示发送的 RF 数据包的值。
发送失败数据包	显示 RF 丢弃数据包的值。
下行包发送个数及发送字节数	显示发送到集中器的 RF 数据包的值。

选项	描述
上行数据包发送错误统计	显示RF数据包发送错误的值。
中心频率	
链路 0 中心频率	LoRa 通道 0 的中心频率。
链路 1 中心频率	LoRa 通道 1 的中心频率。
多通道状态	
索引	列表的序号
射频链路	显示射频链路
通道频偏	显示通道频偏
标准通道状态	
射频链路	LoRa标准通道索引。
通道频率	LoRa标准通道的IF频率。
带宽	LoRa标准通道的带宽。
扩散因子	LoRa 标准信道的扩频因子。
FSK 标准通道状态	
射频链路	LoRa FSK通道索引。
通道频率	LoRa FSK通道的IF频率。
带宽	LoRa FSK通道的带宽。
数据速率	LoRa FSK 标准通道的数据速率。
Basic Station状态	
运行状态	平台连接状态
软件版本	应用程序版本
安装包版本 (协议)	应用程序包版本
硬件库版本	LoRaWAN HAL 库版本
UDP Forwarder状态	
运行状态	显示你的网关的LoRaWAN状态。
Packet Forwarder(协议)	显示Packet forwarder的版本。
HAL库版本	显示网关内LoRaWAN芯片组的驱动版本。
UDP Forward 上行链路	
上行数据包发送个数	网关向服务器发送的报文总数，包括转发的RF报文和统计报文。
上行数据包响应个数	发送的推送数据中已确认数据包。
UDP Forward 下行链路	
下行数据包发送个数	显示发送到服务器的保活数据包的数量，以及来自服务器的保活数据包的已确认数据包的百分比。
下行数据包响应个数	显示将从服务器发送到网关的数据包计数和大小。

3.3.2 内置 LNS

本节允许配置嵌入式 LNS（Chirpstack）。
本节中的选项卡提供与 Chirpstack 的一些有限交互。

请注意，此 GUI 中的更改和 Chirpstack 中的更改是同步的。
警告 - 某些操作将导致 chirpstack 服务重新启动。
如果不可用，请等待 30 秒后重试。

有关更多配置说明，可以参考 <https://www.chirpstack.io/docs/>。

常规设置

常规设置

设置配置文件

网关和应用程序

节点设备

常规设置

本部分允许配置 R1520LG 中的内置 LoRa 网络服务器（Chirpstack）。

此部分的选项卡提供了与 Chirpstack 的一些有限交互。


要启动完整的 Chirpstack 界面，请[单击此处](#)。
(Chirpstack 默认用户名是 admin，默认密码是 admin)

请注意，此 GUI 中的更改和 Chirpstack 中的更改是同步的。

警告：一些操作可能会引起 chirpstack 服务重启。

如果无法操作，请等待30秒后重试。

要启动完整的 Chirpstack 界面，请转到 <http://192.168.0.1:8080>。
(Chirpstack 默认用户名 = admin，默认密码 = admin)。

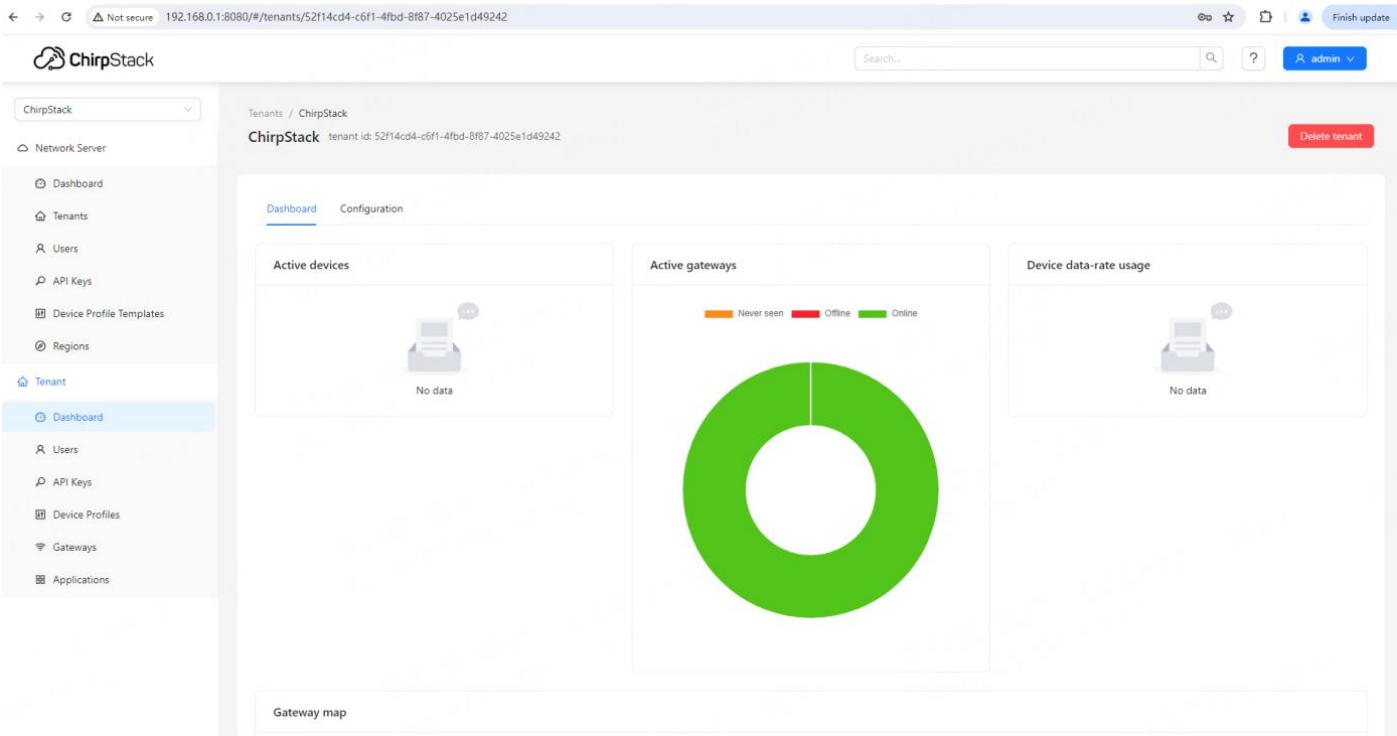

设备配置文件

此部分允许创建/编辑/删除设备配置文件。



单击  可添加设备配置文件。

^ 常规设置

* 设置配置文件

描述

频段
EU868
v

频段配置
EU868
v
?

LoRaWAN MAC 版本
LoRaWAN 1.0.3
v
?

LoRaWAN 区域参数修订
RP002-1.0.3
v
?

自适应速率 (ADR) 算法
Default ADR algorithm (LoRa only)
v
?

激活时刷新队列
ON OFF
?

* 上行间隔(秒)
10
?

允许漫游
ON OFF
?

设备状态请求频率(次/天)
1
?

选项	描述	默认值
*设备配置文件	设备配置文件的名称	空
描述	设备配置文件的描述。	空
区域	根据设备的型号，选择相关的区域。	根据设备型号显示
区域配置	根据设备的型号，选择相关的区域配置。	根据设备型号显示
LoRaWAN MAC 版本	选择终端设备支持的LoRaWAN的版本。	LoRaWAN 1.0.3
LoRaWAN MAC 版本 LoRaWAN 区域参数修订	选择终端设备支持的LoRaWAN区域参数的版本。	RP002-1.0.3
自适应速率 (ADR) 算法	ADR算法用于控制设备的数据速率。从以下选项中选择 - LoRa Only. - LoRa & LR-FHSS. - LR-FHSS Only.	LoRa Only
激活时刷新队列	如果启用，设备队列将在ABP或OTAA激活时被刷新。	OFF
*上行间隔(秒)	设备发送上行链消息的预期时间间隔，单位为秒。这用于确定设备是活动的还是非活动的。	10
允许漫游	如果启用（如果在服务器上配置了漫游），则允许设备使用漫游。	OFF
设备状态请求频率 (次/天)	启动终端设备状态请求的频率（请求/天）。设置为0以进行禁用。	1

^ 入网(OTAA/ABP)

设备支持 OTAA

ON
OFF

* RX1 延迟

0

?

* RX1 数据速率偏移

0

?

* RX2 数据速率

0

?

* RX2 通道频率(赫兹)

0

?

项目	描述	默认值
设备支持 OTAA	单击以将连接类型启用为OTAA，否则该连接类型为ABP。	OFF
*RX1 延迟	需要设置为与终端设备相同的值。	0
*RX1 数据速率偏移	需要设置为与终端设备相同的值。	0
*RX2 数据速率	需要设置为与终端设备相同的值。	0
*RX2 通道频率(赫兹)	需要设置为与终端设备相同的值。	0

^ CLASS-B

设备支持 Class-B

ON
OFF

* Class-B 下行确认超时

10

?

Class-B 类型的 ping-slot 周期

every second

?

* Class-B ping-slot 数据速率

0

?

* Class-B ping-slot 频率(赫兹)

0

?

项目	描述	Default
设备支持 Class-B	单击以启用Class-B模式。	ON
*Class-B 下行确认超时	确认下行传输的Class-B超时（以秒为单位）。	10
*Class-B 类型的 ping-slot 周期	从 every second 到 every 128 seconds中选择。	Every second
*Class-B ping-slot 数据速率	需要设置为与终端设备相同的值。	0
*Class-B ping-slot 频率（赫兹）	需要设置为与终端设备相同的值。	0

^ CLASS-C

设备支持 Class-C

ON

OFF

* Class-C 下行确认超时

10

?

项目	描述	默认值
设备支持 Class-C	单击以启用Class-C模式	ON
*Class-C 下行确认超时	确认下行传输的Class-C超时（以秒为单位）。	10

^ 编解码

负载报文编解码

NONE

v

项目	描述	默认值
负载报文编解码	从以下选项中选择：“None”、“CAYENNE_LPP”、“JS”	NONE

^ 标签

标签

{ }

项目	描述	默认值
标签	在此选项卡中，您可以为设备配置文件分配其他标记。这些标记将被公开在设备事件上，并可以包含其他元数据，例如：厂家名称，设备型号	无

网关和应用程序

本节允许创建/编辑/删除网关和应用程序。
该网关配备了默认网关和默认应用程序，用户可以快速建立自己的 LoRaWAN 系统。

常规设置

设置配置文件

网关和应用程序

节点设备

^ 网关列表

最近上线时间	名称	网关 ID	+
2024-11-21T11:34:38...	ros-gateway	34fa40ffe091e50	 

^ 应用程序列表

ID	名称	描述	+
68a1da78-f96...	ros-app	ROS application	 

^ 广播组列表

ID	名称	频段	组类型	+
----	----	----	-----	---

重置 LNS 配置

单击  以添加网关。

^ 网关配置

* 名称

描述

* 网关ID

generate

* 统计间隔(秒)

30

?

标签

{}

元数据

{}

项目	描述	默认
*名称	设置网关的名称	空
描述	设置网关的描述	空
*网关 ID	设置网关ID，也可以通过点击生成按钮生成一个随机ID。	空
*统计间隔（秒）	网关发送其统计信息的预期秒数间隔	30
标签	设置标签	空
元数据	设置元数据	空

应用程序是具有相同目的/具有相同类型的设备的集合。

^ 应用程序

* 名称

描述

标签

{}

项目	描述	默认值
*名称	应用程序的名称。	空
描述	对应用程序的描述。	空
标签	应用程序的附加标记。	空

^ 广播组

应用程序ID

ros-app

▼

* 广播组名称

* 广播地址

generate

* 广播网络会话密钥

generate

* 广播应用会话密钥

generate

频段

EU868

▼

* 帧计数

0

* 数据速率

0

?

* 频率(赫兹)

0

?

组类型

Class-B

▼

?

Class-B ping-slot 周期

every second

▼

Class-C 调度类型

Delay

▼

?

选项	描述	默认值
应用程序 ID	从已创建的应用程序中进行选择。	ros-app
*多播组名称	多播组的名称。	空
*多播地址	多播组的地址。	空
*多播网络会话密钥	输入多播网络会话密钥的值。 可以通过单击该按钮生成一个随机密钥。	空
*多播应用程序会话密钥	输入多播应用程序会话密钥的值。 可以通过单击该按钮生成一个随机密钥。	空
频段	根据设备从相应的一个中选择。	EU868
*帧计数	输入帧计数器的值。	0
*数据速率	输入数据速率的值。	0
*频率（Hz）	输入频率的值，单位为Hz。	0
组类型	多播组类型定义了网络服务器如何调度多播帧的方式。 从“Class-B”和“Class-C”中选择。	Class-B
Class-B ping-slot 周期	从Every second到每128秒进行选择一次。	Every second
Class-C 调度类型	选择从“Delay”和“GPS Time”。	Delay

通过创建多播组，可以将单个下行链路有效载荷发送到设备组（多播组）的负载。所有这些设备共享相同的多播地址、会话密钥和帧计数器。

在创建了一个多播组后，就可以将设备分配给该组。请注意，该设备必须已经创建。

节点设备

此部分允许创建/编辑/删除设备。
设备是通过 LoRaWAN®网络进行连接和通信的终端设备。

常规设置

设置配置文件

网关和应用程序

节点设备

^ 节点列表

最近上线时间

名称

DevEUI

设置配置文件

电池

应用程序

+

项目	描述	默认值
最新上线时间	终端设备的时间已经上线。	--
名称	终端设备的名称。	--
DevEUI	终端设备的唯一ID。	--
设备配置文件	终端设备的设备配置文件。	--
电池	终端设备的电池等级。	--
应用程序	终端设备的应用。	--

单击  以添加设备。

^ 配置

* 设备名称

设备描述

* DevEUI

Join EUI

应用程序

设置配置文件ID

禁用帧计数验证

禁用设备

变量

标签

ros-app

1212

ON

OFF

ON

OFF

{}

{}

^ 应用密钥(OTAA)

* AppKey

v2.3.1

73/215

项目	描述	默认值
*设备名称	终端设备的名称。	空
设备描述	终端设备的描述。	空
*Device EUI	终端设备的唯一ID。 可以通过单击该按钮来生成。	空
Join EUI	Join EUI将在OTAA上自动设置/更新。但是，在某些情况下，该字段必须在OTAA之前进行配置（例如，使用中继进行OTAA）。	空
应用程序	从已创建的应用程序中进行选择。	ros-app
设备配置文件	从已创建的设备配置文件中进行选择。	根据配置文件名选择
禁用帧计数器验证	单击切换按钮以启用/禁用此选项。 在此设置生效之前，您必须重新激活您的设备。请注意，禁用帧计数器验证将危及安全性，因为它允许重放攻击。	OFF
禁用设备	单击切换按钮以启用/禁用此选项。 当启用此选项时，接收到的上行帧和连接请求将被忽略。	OFF
变量	设置变量。 变量用于集成，例如，可以包含API令牌。	空
标签	设置附加标记。 当ChirpStack发布设备事件时公开标记，可以用于添加其他元数据，例如用于聚合。	空
应用密钥	设置应用程序密钥。 注： 对于LoRaWAN 1.0设备。如果您的设备支持LoRaWAN 1.1，请首先更新设备配置文件。	空

3.4网络

3.4.1 广域网

WAN 代表广域网，提供与互联网的连接。您可以基于以太网、蜂窝调制解调器或 WiFi（如果支持）配置 WAN。

链路

链路

状态

^ 设置

名称	类型	描述	权重	防火墙区域	
WWAN	蜂窝网	default wan	0	external	

| Robustel | 以太网 | | 0 | external | |

单击  添加新的 WAN 链路

单击  删除链路

拖动  调整链路的优先级，顶部的链路具有更高的优先级。

单击  编辑链接

用户可以在此部分中管理链接连接。它提供四种类型的互联网连接，包括蜂窝网，以太网，VLAN 和 Wi-Fi。

^ 链路设置

名称

WWAN

?

类型

蜂窝网

v

接口

wwan

v

描述

default wan

权重

0

?

防火墙区域

external

v

^ 链路设置

名称

Robustel

?

类型

以太网

v

接口

eth0

v

描述

|

权重

0

?

防火墙区域

external

v

注：将 eth0 设置为 WAN 时，应取消选中 [网桥](#) 部分中的子接口 eth0。

^ 链路设置

名称

Robustel

?

类型

VLAN

v

接口

v

描述

权重

0

?

防火墙区域

external

v

^ 链路设置

名称

Robustel

?

类型

WIFI

v

接口

wlan0

v

SSID

router

密码

.....

描述

Wi-Fi

权重

0

?

防火墙区域

external

v

选项	描述	默认值
名称	链路的名称	空
类型	- 连接类型。 - 蜂窝网：通过蜂窝网络连接。 - 以太网：通过以太网有线网络连接。 - VLAN：通过VLAN网络连接。 - WIFI：通过无线网络连接。	空
接口	设置相关接口。 如果类型是调制解调器，请参阅 3.3.2 蜂窝网络 如果类型是以太网，请参阅 3.2.1 以太网 如果类型为 VLAN，请参阅 3.2.7 VLAN 如果类型为 Wi-Fi，请参阅 3.2.4 Wi-Fi	空
描述	链接的说明。	空
SSID	无线网络的名称。	router
密码	无线网络的密码。	空
权重	此链接在所有链接中的权重。	0
防火墙区域	所选的防火墙规则集，请参见 3.4.5 防火墙	external

^ IPv4设置

IPv4连接类型

DHCP

v

?

^ IPv6设置

IPv6连接类型

自动

v

选项	描述	默认值
----	----	-----

选项	描述	默认值
IPv4 连接类型	IPv4 连接的类型。 - DHCP。 - PPPoE。 - 手动。 - 不启动。 选择相应的类型。 *注：现在不支持基于 PPPoE 的 IPv6，因此如果在此处选择 PPPoE，请禁用 IPv6。	DHCP
IPv6 连接类型	IPv6 连接的类型。 - 自动。 - 手动。 - 不启动。 选择相应的类型。	自动

^ 链路检测设置

启用

ONOFF

IPv4 首选服务器

8.8.8.8

IPv4 备用服务器

114.114.114.114

IPv6 首选服务器

2001:4860:4860::8888

IPv6 备用服务器

2400:3200:baba::1

间隔

30

?

超时

3

?

失败次数上限

3

?

成功次数下限

3

?

^ 高级设置

启用调试

ONOFF

启用详细调试

ONOFF

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用Ping检测机制	ON
IPv4 首选服务器	网关Ping IPv4主地址/域名来检测当前网络连接是否正常。	8.8.8.8
IPv4 备用服务器	网关Ping IPv4备用地址/域名来检测当前网络连接是否正常。	114.114.114.114
IPv6 首选服务器	网关Ping IPv6主地址/域名来检测当前网络连接是否正常。	2001:4860:4860::8888

选项	描述	默认值
IPv6 备用服务器	网关Ping IPv6备用地址/域名来检测当前网络连接是否正常。	2400:3200:bab a::1
间隔	设置Ping的间隔时间。	30
超时	设置Ping的超时时间。	3
失败次数上限	在连续探测不成功的情况下尝试重新连接此链接。	3
成功次数下限	在连续探测成功的情况下，恢复此链接。	3
高级设置		
启用调试	单击切换按钮可启用/禁用调试模式。您可以在 Syslog 中检查信息。	ON
启用详细调试	单击切换按钮可启用/禁用详细调试模式。您可以在 Syslog 中检查详细信息。	OFF

状态

此窗口用于查看网关的链路状态。

链路

状态

^ 链路状态

接口	状态	MAC地址	IPv4地址	IPv6地址
wwan	Disconnected			
eth0	Connected	8A:AE:E4:18:17:20	172.16.19.29	

3. 4. 2 局域网

局域网（LAN）将逻辑第 2 层网络中的网络设备（如以太网或网桥）连接在一起。默认链接（br_lan）始终可用。

链路

链路

状态

^ 设置

名称	类型	描述	防火墙区域	
LAN1	网桥	default lan	internal	

单击  添加新的局域网链路

单击  删除局域网链路

单击  编辑局域网链路

用户可以在此部分中管理链接连接。它提供三种连接类型，包括网桥，以太网和 VLAN。

^ 链路设置

名称	LAN1	
类型	网桥	v
接口	br_lan	v
描述	default lan	
防火墙区域	internal	v

选项	描述	默认值
名称	局域网链路的名称。	空
类型	连接类型。从“网桥”、“以太网”和“VLAN”中进行选择。 - 网桥：通过网桥网络连接。 - 以太网：通过以太网有线网络连接。 - VLAN：通过VLAN网络连接。	网桥
接口	设置相关接口。 如果类型为网桥，请参阅 3.2.3 网桥 。 如果类型是以太网，请参阅 3.2.1 以太网 如果类型为 VLAN，请参阅 3.2.7 VLAN	--
描述	链路的说明。	空
防火墙区域	所选的防火墙规则集，请参见 3.4.5 防火墙 。	Internal

^ ip4设置

IPv4地址	192.168.0.1/24	
--------	---	---

^ DHCPv4设置

起始IPv4地址池	192.168.0.2	
结束IPv4地址池	192.168.0.100	
首选DNS服务器		
备用DNS服务器		
租约时间	120	

选项	描述	默认值
IPv4 地址	输入LAN的地址。格式“IP/掩码”例如192.168.0.1/24	192.168.0.1/24
起始 IP 地址池	定义给DHCP客户端分配地址的IP地址池开端。	空
结束 IP 地址池	定义给DHCP客户端分配地址的IP地址池结尾。	空
首选 DNS 服务器	定义DHCP服务器分配给客户端的主要DNS服务器。	空
备用 DNS 服务器	定义DHCP服务器分配给客户端的主要DNS服务器。	空
租约时间	设置租约时间，单位为分钟。租约时间是指动态IP地址的网络用户占用IP地址的租约周期。	120

^ IPv6设置

地址模式

委托

v

^ IPv6设置

地址模式

静态

v

IPv6地址转换

ON

OFF

IPv6地址

fd00::1/64

?

选项	描述	默认值
地址模式	委托或静态。	委托
IPv6 地址转换	在静态模式下开启或关闭 IPv6 地址转换。	OFF
IPv6 地址	在静态模式下输入具有 64 位网络前缀的 IPv6 地址。	fd00::1/64

^ DHCP静态租期设置

?

索引

接口

MAC

IP

+

单击  添加新的绑定 MAC 地址的静态租约 IP。最多支持添加 50 条。

单击  删除绑定 MAC 地址的静态租约 IP。

单击  编辑绑定 MAC 地址的静态租约 IP。

^ 通用设置

索引

1

接口

br_lan

v

MAC

?

IP

?

选项	描述	默认值
接口	选择绑定的接口	br_lan
MAC	设置绑定租约 IP 的 MAC 地址，例如：FF:ED:CB:A0:98:01	空
IP	设置绑定的租约 IP，例如：192.168.0.200	空

状态

此窗口用于查看局域网链路的状态。

^ 接口状态				
接口	MAC地址	IPv4地址	IPv6地址	
br_lan	34:FA:40:1B:5C:91	192.168.0.1	fe80::611f:333d:e8b...	

^ 已连接设备				
索引	IP地址	MAC地址	接口	无活动时间
1	192.168.0.73	00:E0:4C:10:00:57	br_lan	0s
2	fe80::70bb:1ab:461f:1d37	00:E0:4C:10:00:57	br_lan	20s

^ DHCP租约表				
索引	IP地址	MAC地址	接口	使用时间

3.4.3 路由

路由确保网络流量能够找到通往目标网络的路径。静态路由是路由表中的固定路由条目。

静态路由

静态路由

状态

^ 静态路由表						
索引	描述	目的点	子网掩码	网关	接口	+

单击  添加静态路由。最多支持配置 20 条。

^ 静态路由

索引	1
描述	
目的点	
子网掩码	
网关	
路由度量	0
MTU	1500
接口	wwan v

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
描述	输入此静态路由的说明。	空
目的点	输入目标主机或目标网络的 IP 地址。	空
子网掩码	输入目标主机或目标网络的网络掩码。	空
网关	定义目标的网关。	空
路由度量	输入度量值。度量值用于衡量路由的优先级。值越小，路径越优。	0
MTU	输入 MTU 值 1280~1500。	1500
接口	选择路由所要配置的链路接口。	wwan

状态

此窗口用于查看路由的状态。

静态路由

状态

^ 路由表

索引	目的地	子网掩码	网关	接口	度量
1	0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.19.1	eth0	200
2	172.16.19.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth0	200
3	192.168.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	br_lan	425

3.4.4 策略路由

在此窗口中，您可以根据报文中的 IP 地址、端口号来设置策略路由。

策略路由

策略路由

^ 匹配设置

索引	名称	协议	源地址	目的地址	绑定接口	+
----	----	----	-----	------	------	---

单击  添加策略路由。最多支持配置 20 条。

^ 匹配设置

索引

1

名称

协议

TCP-UDP

v

钩子

PREROUTING

v

源端口

?

源MAC地址

?

目的地址

?

目的端口

?

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
名称	策略路由的名称。	空
协议	网络协议的类型。	TCP-UDP
钩子	固定设置。	PREROUTING
源地址	输入源 IP 地址。格式: x.x.x.x, x.x.x.x/xx, x.x.x.x-x.x.x.x, 0.0.0.0/0 表示任意。	空
源端口	选择 TCP, UDP 或 TCP-UDP 类型后, 输入源端口。	空
源 MAC 地址	输入源 MAC 地址。	空
目的地址	输入访问源所要访问的目标地址。格式: x.x.x.x, x.x.x.x/xx, x.x.x.x-x.x.x.x, 0.0.0.0/0 表示任意。	空
目的端口	选择 TCP, UDP 或 TCP-UDP 类型后, 输入目标端口。	空

^ 路由规则

目的地址

子网掩码

网关地址

绑定接口

br_lan v

选项	描述	默认值
目的地址	输入目标主机或目标网络的 IP 地址。	空
子网掩码	输入目标主机或目标网络的网络掩码。	空
网关地址	输入目标主机或目标网络的网关地址。	空
绑定接口	选择绑定的接口。	br_lan

3.4.5 防火墙

防火墙使用 Linux iptables 来控制进出设备的流量。

常规设置

常规设置 端口转发 通行规则 自定义规则 状态

^ 常规设置

启用SYN-flood保护

ON OFF

输入链

接受 v

输出链

接受 v

转发链

丢弃 v

选项	描述	默认值
启用 SYN-flood 保护	单击切换按钮启用/禁用防范 SYN-flood 攻击。	ON
输入链	输入链的默认操作，如果数据包与该链上的任何现有规则都不匹配 - 接受：数据包继续到下一个链 - 丢弃：停止并删除数据包	接受
输出链	输出链的默认操作，如果数据包与该链上的任何现有规则都不匹配 - 接受：数据包继续到下一个链 - 丢弃：停止并删除数据包	接受

转发链	转发链的默认操作，如果数据包与该链上的任何现有规则都不匹配 - 接受：数据包继续到下一个链 - 丢弃：停止并删除数据包	丢弃
注： 除非指定，否则常规设置将用作默认防火墙设置。		

安全区域

名称

输入链

输出链

转发链

external	丢弃	接受	丢弃	
internal	接受	接受	接受	

区域是一组防火墙规则，用户可以定义自己的防火墙区域。

单击 + 添加一个防火墙区域。最多支持配置 50 条。

安全区域

名称

输入链

输出链

转发链

伪装

MSS协商

接受

接受

接受

ON OFF

ON OFF

选项	描述	默认值
名字	防火墙区域的名称。	空
输入链	输入链的默认操作，如果数据包与该链上的任何现有规则都不匹配 - 接受：数据包继续到下一个链 - 丢弃：停止并删除数据包	接受
输出链	输出链的默认操作，如果数据包与该链上的任何现有规则都不匹配 - 接受：数据包继续到下一个链 - 丢弃：停止并删除数据包	接受
转发链	转发链的默认操作，如果数据包与该链上的任何现有规则都不匹配 - 接受：数据包继续到下一个链 - 丢弃：停止并删除数据包	接受
伪装	单击切换按钮以启用/禁用。MASQUERADE 是一个 iptables 目标，当在编写规则时网络接口的外部 IP 未知时（当接口动态获取外部 IP 时），可以使用它来代替 SNAT（源 NAT）目标。	OFF
MSS 协商	单击切换按钮以启用/禁用。MSS 协商是一种解决方法，用于更改通过 MTU 低于以太网默认值 1500 的链路的所有 TCP 连接的最大段大小（MSS）。	OFF

^ DMZ设置

启用DMZ

ON OFF

主机IP地址

源IP地址

?

目的地址

DMZ（隔离区），也称为非军事化区。它是非安全系统与安全系统之间的缓冲区，旨在解决访问外部网络的用户在安装防火墙后无法访问内部网络服务器的问题。**DMZ 主机**是一种 **Intranet** 主机，其中所有端口都对指定地址开放，但被占用和转发的端口除外。

选项	描述	默认值
启用 DMZ	单击切换按钮以启用/禁用 DMZ。DMZ 主机是内部网络上公开所有端口（以其他方式转发的端口除外）的主机。	ON
主机 IP 地址	输入内部网络上 DMZ 主机的 IP 地址。	空
源 IP 地址	设置可以与 DMZ 主机通信的地址。空表示任何地址。	空
目标 IP 地址	设置 DMZ 主机可以与的地址。空表示任何地址。	空

^ 访问控制设置

启用SSH访问

ON OFF

启用HTTP访问

ON OFF

启用HTTPS访问

ON OFF

响应Ping请求

ON OFF

?

选项	描述	默认值
启用 SSH 访问	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，互联网用户可以通过 SSH 访问网关。	ON
启用 HTTP 访问	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，互联网用户可以通过 HTTP 访问网关。	ON
启用 HTTPS 访问	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，互联网用户可以通过 HTTPS 访问网关。	ON
启用 Ping 响应	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，网关将响应其他主机的 Ping 请求。	ON

端口转发

常规设置

端口转发

通行规则

自定义规则

状态

^ 端口转发规则

索引	名称	协议	源安全区域	目的安全区域	+
----	----	----	-------	--------	---

此窗口用于查看端口转发规则。端口转发是一种将传入连接重定向到另一个 IP 地址、端口或两者的组合的方法。

单击 + 添加一个端口转发规则。最多支持配置 50 条。

^ 端口转发规则

索引

1

名称

IPv4源地址

+

协议

TCP-UDP

v

源安全区域

external

v

外部端口

?

目的安全区域

external

v

内部IP地址

内部端口

?

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
名称	规则的名称。	空
IPv4 源地址	连接主机所使用的 IP 地址或网段。该规则只适用于从该字段中指定的 IP 地址连接的主机	空
协议	从“TCP”、“UDP”或“TCP-UDP”中选择您的应用相匹配的协议	TCP-UDP
源安全区域	第三方将连接到的区域。选择已配置的 ZONE。	external
外部端口	匹配定向到此主机上给定目标端口或端口范围的传入流量。选择已配置的 ZONE。	空
目标安全区域	传入连接将重定向到的区域。	external
内部 IP 地址	传入连接将重定向到的 IP 地址。	空
内部端口	传入连接将重定向到的端口号。	空

通信规则

常规设置

端口转发

通行规则

自定义规则

状态

^ 通信规则

索引

名称

地址族

协议

源安全区域

动作

+

此窗口可查看通信规则。单击  添加一条通信规则。最多支持配置 50 条。

^ 通信规则

索引

1

名称

地址族

IPv4-IPv6

v

协议

TCP-UDP

v

源安全区域

device_output

v

IPv4源地址

?

IPv6源地址

源端口

?

源MAC地址

?

目的安全区域

any_forward

v

IPv4目的地址

?

IPv6目的地址

目的端口

?

动作

丢弃

v

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
名字	规则的名称。	空
地址族	根据您的应用要求，从“IPv4”、“IPv6”或“IPv4-IPv6”中进行选择。	IPv4-IPv6
协议	根据您的应用要求，从“TCP”、“UDP”或“TCP-UDP”中进行选	TCP-UDP

选项	描述	默认值
	择。	
源安全区域	第三方将连接到的 ZONE。	device_output
IPv4 源地址	连接主机所使用的 IPv4 地址或网段。 该规则只适用于从该字段中指定的 IP 地址连接的主机	空
IPv6 源地址	连接主机使用的 IPv6 地址或网段。 该规则将仅适用于从此字段中指定的 IP 地址进行连接的主机。	空
源端口	连接主机使用的端口号。 该规则会将连接主机使用的源端口与此字段中指定的端口号进行匹配。将空放置以使规则跳过源端口匹配。	空
源 MAC	连接主机的 MAC 地址。 该规则将仅适用于与此字段中指定的 MAC 地址匹配的主机。留空以使规则跳过 MAC 地址匹配。	空
目的安全区域	传入连接将重定向到的 ZONE。	any_forward
IPv4 目标地址	传入连接将重定向到的 IP 地址。	空
IPv6 目标地址	传入连接将重定向到的 IP 地址。	空
目标端口	传入连接将重定向到的端口号。	空
动作	根据您的应用要求，从“接受”、“丢弃”中进行选择	丢弃

自定义规则

常规设置

端口转发

通行规则

自定义规则

状态

自定义规则

索引

描述

地址族

规则

+

此窗口用于查看自定义规则。单击  添加规则。最多支持配置 50 条。

自定义防火墙规则

索引

1

描述

地址族

IPv4

v

规则

?

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
描述	输入对此自定义防火墙规则的描述。	空
地址族	根据您的应用要求，从“IPv4”、“IPv6”或“IPv4-IPv6”中进行选择。	IPv4
规则	输入自定义的规则。如：-I INPUT -s 192.168.0.2 -j ACCEPT	空

状态

此窗口用于查看防火墙状态。

常规设置

端口转发

通行规则

自定义规则

状态

IPv4 Filter

0	0	ACCEPT	tcp	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	tcp dpt:22
33	1584	ACCEPT	tcp	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	tcp dpt:80
0	0	ACCEPT	tcp	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	tcp dpt:443
4	256	ACCEPT	icmp	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	icmp type 8
0	0	ACCEPT	all	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	ctstate DNAT
477	34332	zone_internal_src_ACCEPT	all	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	

Chain zone_internal_output (1 references)

pkts	bytes	target	prot	opt	in	out	source	destination	
7	2064	output_internal_rule	all	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	
7	2064	zone_internal_dest_ACCEPT	all	--	*	*	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	

3. 4. 6 QoS

QoS 可提供基于主机、端口号或服务的网络优化，也可以限制选定接口的下载与上传速率。

常规设置

QoS

常规设置

启用QoS

ON OFF

上传带宽

10000

?

下载带宽

10000

?

选项	描述	默认值
启用 QoS	单击切换按钮启用或禁用，建议启用 QoS。	OFF
上传带宽	输入上传带宽的值，单位为 kbit。	1000
下载带宽	输入下载带宽的值，单位为 kbit。	1000

优先级定义

^ 优先级定义

索引	优先级	带宽	借用空闲带宽	
1	最高	20	true	
2	较高	20	true	
3	正常	20	true	
4	较低	20	true	
5	最低	20	true	

单击设置优先级

^ 优先级定义

索引

1

优先级

最高

v

带宽

20

?

借用空闲带宽

ON

OFF

?

选项	描述	默认值
带宽	占总带宽的百分比。所有优先级的带宽总和不能大于 100。	20
借用空闲带宽	启用借用时，与此优先级关联的流量将从其他优先级借用未使用的带宽，并在禁用借用时限制为指定的带宽。	ON

IPv4 QoS 规则

^ IPv4 QoS规则

索引	源地址	源端口	目的地址	目的端口	协议	优先级	
							

单击添加 1 条规则。最多支持配置 10 条。

^ QoS规则

索引

1

源地址

?

源端口

?

源MAC地址

?

目的地址

?

目的端口

?

协议

全部

v

优先级

正常

v

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
源地址	源主机 IP 地址或网络地址。	空
源端口	源主机端口。	空
源 MAC	源主机 MAC 地址。	空
目标地址	目标主机 IP 地址或网络地址。	空
目标端口	目标主机端口。	空
协议	根据您的应用要求，从“TCP”、“UDP”或“ICMP”中进行选择。	全部
优先权	根据您的应用要求，从“最高”、“最高”、“正常”、“最低”或“最低”中进行选择。	正常

IPv6 QoS 规则

^ IPv6 QoS规则

索引

源地址

源端口

目的地址

目的端口

协议

优先级

+

单击 + 添加 1 条规则。最多支持配置 10 条。

^ QoS规则

索引

1

源地址

?

源端口

?

源MAC地址

?

目的地址

?

目的端口

?

协议

全部

v

优先级

正常

v

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
源地址	源主机 IP 地址或网络地址。	空
源端口	源主机端口。	空
源 MAC 地址	源主机 MAC 地址。	空
目的地址	目标主机 IP 地址或网络地址。	空
目的端口	目标主机端口。	空
协议	根据您的应用要求，从“TCP”、“UDP”或“ICMP”中进行选择。	全部
优先级	根据您的应用要求，从“最高”、“最高”、“正常”、“最低”或“最低”中进行选择。	正常

3.5 虚拟专用网

3.5.1 IPsec

本节可用于设置 IPsec 和相关参数。互联网协议安全（IPsec）是用于安全互联网协议（IP）通信的协议套件，它的工作原理是对通信会话的每个 IP 数据包进行身份验证和加密。

常规设置

常规

隧道

状态

^ 常规设置

存活时间

20

?

优化DH指数大小

ON

OFF

?

输出调试信息

ON

OFF

启用备份网关

ON

OFF

选项	描述	默认值
存活时间	设置存活时间，单位为秒。网关每隔一段时间就会发送保活数据包到 NAT（网络地址转换）服务器，避免 NAT 表上的记录消失。	20
优化 DH 指数大小	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，能缩短生成密钥的时间。	OFF
输出调试信息	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用 IPsec VPN 信息输出到调试端口。	OFF
启用备份网关	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF

隧道

常规

隧道

状态

^ 隧道设置

索引	启用	描述	网关	本地子网	远端子网	
						+

单击 + 以添加 IPsecVPN 隧道。最多支持配置 6 条。

常规设置

^ 常规设置

索引

1

启用

ON OFF

描述

链路绑定

wwan

网关

协议

ESP

模式

隧道

本地子网

远端子网

IKE类型

IKEv1

协商模式

主模式

初始模式

保持连接

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用此 IPsec 隧道。	OFF
描述	输入此 IPsec 隧道的说明。	空
链路绑定	选择链接以生成IPSec。	wwan
网关	输入远程端 IPsec VPN 服务器的地址。0.0.0.0 表示任何地址。	空
协议	可选“ESP”或“AH”作为安全协议。 - ESP：使用 ESP 协议 - AH：使用 AH 协议	ESP
模式	可选“隧道”或“传输”。 - 隧道：一般用于设备之间或终端到设备之间，设备作为身后主机的代理 - 传输：用于终端之间或终端到设备之间的通讯，如在工作站到网关之间建立加密的 Telnet 连接	隧道
本地子网	输入受 IPsec 保护的掩码的本地子网地址，例如 192.168.1.0/24	空
远端子网	输入受 IPsec 保护的掩码的远程子网地址，例如 10.8.0.0/24	空
IKE 类型	从“IKEv1”和“IKEv2”中进行选择。	IKEv1
协商模式	从阶段 1 中的 IKE 协商模式的“主要”和“主动”中进行选择。如果 IPsec 隧道一端的 IP 地址是动态获取的，则 IKE 协商模式必须具有主动性。在这种情况下，只要用户名和密码正确，就可以建立 SA。	主模式
初始模式	从“始终打开”和“按需”中进行选择。	保持连接

高级设置

^ 高级设置

启用压缩

ON

OFF

启用强制封装

ON

OFF

?

备份网关

?

专家选项

?

选项	描述	默认值
启用压缩	点击切换按钮来启用/禁用该选项。启用以压缩IP数据包的内部头信息。	OFF
启用强制封装	即使没有检测到NAT情况，也强制对ESP数据包进行UDP封装，这可能有助于克服限制性防火墙。	OFF
备份网关	用于启动连接的远程对等体的备份地址，空意味着禁用。	空
专家选项	在这里添加更多的PPP配置选项，格式为：config-desc; config-desc，例如：protostack=netkey; plutodebug=none	空

第一阶段设置

选择“PSK”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

^ 第一阶段设置

加密算法

3DES

v

认证算法

SHA1

v

IKE DH分组

DH组2

v

认证类型

PSK

v

PSK密钥

本地ID类型

默认

v

远程ID类型

默认

v

IKE存活时间

86400

?

选择“CA”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

^ 第一阶段设置

加密算法	3DES	v
认证算法	SHA1	v
IKE DH分组	DH组2	v
认证类型	CA	v
本地证书	None	v
对端证书 (可选)	None	v
私钥	None	v
证书颁发机构证书	None	v
密钥密码		
IKE存活时间	86400	?

选择“PKCS#12”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

^ 第一阶段设置

加密算法	3DES	v
认证算法	SHA1	v
IKE DH分组	DH组2	v
认证类型	PKCS#12	v
对端证书 (可选)	None	v
PKCS#12证书	None	v
密钥密码		
IKE存活时间	86400	?

选择“xAuth PSK”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

^ 第一阶段设置

加密算法	3DES	v
认证算法	SHA1	v
IKE DH分组	DH组2	v
认证类型	xAuth PSK	v
PSK密钥		
本地ID类型	默认	v
远程ID类型	默认	v
用户名		?
密码		?
IKE存活时间	86400	?

选择“xAuth CA”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

^ 第一阶段设置

加密算法	3DES	v
认证算法	SHA1	v
IKE DH分组	DH组2	v
认证类型	xAuth CA	v
本地证书	None	v
对端证书 (可选)	None	v
私钥	None	v
证书颁发机构证书	None	v
密钥密码		
用户名		?
密码		?
IKE存活时间	86400	?

选项	描述	默认值
加密算法	从“3DES”、“AES128”、“AES192”、“AES256”、“AES128-GCM8”中进行选择。	3DES
认证方法	从“MD5”、“SHA1”、“SHA2 256”、“SHA2 384”或“SHA2 512”中选择。	SHA1
IKE DH 分组	从“DHgroup1”，“DHgroup2”，“DHgroup5”，“DHgroup14”，“DHgroup15”，“DHgroup16”，“DHgroup17”或“DHgroup18”中选择。	DHgroup2
认证类型	从“PSK”、“CA”、“xAuth PSK”、“PKCS#12”和“xAuth CA”中选择用于 IKE 协商。 PSK: 预共享密钥 CA: 证书颁发机构 xAuth: 将身份验证扩展到 AAA 服务器 PKCS#12: 交换数字证书身份验证	PSK
PSK 密钥	输入预共享密钥。	空
本地 ID 类型	从“默认”、“地址”、“FQDN”和“用户 FQDN”中进行选择。 默认值: 在 IKE 协商中使用 IP 地址作为 ID FQDN: 在 IKE 协商中使用 FQDN 类型作为 ID。如果选择此选项, 请键入本地安全网关的名称, 不带任何 at 符号 (@), 例如, test.robustel.com 用户 FQDN: 使用用户 FQDN 类型作为 IKE 协商中的 ID。如果选择此选项, 请键入一个带有符号 “@” 的名称字符串, 表示本地安全网关, 例如, test@robustel.com	默认
远程 ID 类型	从“默认”、“FQDN”和“用户 FQDN”中进行选择以进行 IKE 协商。 默认值: 在 IKE 协商中使用 IP 地址作为 ID FQDN: 在 IKE 协商中使用 FQDN 类型作为 ID。如果选择此选项, 请键入本地安全网关的名称, 不带任何 at 符号 (@), 例如, test.robustel.com 用户 FQDN: 使用用户 FQDN 类型作为 IKE 协商中的 ID。如果选择此选项, 请键入一个带有符号 “@” 的名称字符串, 表示本地安全网关, 例如, test@robustel.com	默认
IKE 存活时间	在 IKE 协商中设置生存期。在 SA 到期之前, IKE 协商一个新的 SA。设置新的 SA 后, 它将立即生效, 旧 SA 将在过期时自动清除。	86400
私钥	在“CA”和“xAuth CA”身份验证类型下输入私钥。	空
用户名	输入用于“xAuth PSK”和“xAuth CA”身份验证类型的用户名。	空
密码	输入用于“xAuth PSK”和“xAuth CA”身份验证类型的密码。	空

第二阶段设置

^ 第二阶段设置

加密算法	3DES	v
认证方法	SHA1	v
PFS组	PFS(N/A)	v
SA存活时间	28800	?
DPD间隔	30	?
DPD失败时间	150	?

选项	描述	默认值
加密算法	当您在“协议”中选择“ESP”时，从“3DES”、“AES128”、“AES192”、“AES256”、“AES128-GCM8”、“AES192-GCM8”、“AES256-GCM8”、“AES128-GCM12”、“AES192-GCM12”、“AES256-GCM12”、“AES128-GCM16”、“AES192-GCM16”和“AES256-GCM16”中进行选择。更高的安全性意味着更复杂的实施和更低的速度。DES 足以满足一般要求。当需要高机密性和安全性时，请使用 3DES。	3DES
认证方法	从“MD5”、“SHA1”、“SHA2 256”、“SHA2 384”或“SHA2 512”中选择。	SHA1
PFS 组	从“PFS (N/A)”、“DHgroup1”、“DHgroup2”、“DHgroup5”、“DHgroup14”、“DHgroup15”、“DHgroup16”、“DHgroup17”或“DHgroup18”中选择。	DHgroup2
SA 存活时间	设置 IPsec SA 生存期。协商设置 IPsec SA 时，IKE 使用本地设置的生存期与对等方建议的生存期之间的较小一个。	28800
DPD 间隔	设置间隔时间。如果对端接收不到 IPsec 保护包，过了该间隔时间后，DPD 将会被触发。DPD 是失效对等体检测，其会不定期地检测 IKE（因特网密钥交换）的对端是否失效。本地终端接收到 IPsec 包时，DPD 检测上一次从对端收到 IPsec 包的时间。如果时间超过 DPD 间隔时间，它将发送 DPD hello 包给对端。如果本地终端在 DPD 包回传时间接个内未接收到 DPD 确认，它将重传 DPD hello 包。如果本地终端发送 DPD hello 包超过最大重传尝试次数，仍未收到 DPD 确认，就认为对端已经无效，将清除 IKE SA 和基于 IKE SA 的 IPsec SAs。	30
DPD 失败时间	设置 DPD（失效对等体检测）数据包的超时。单位：秒	150

状态

此节用于查看 IPsec 隧道的状态。

常规	隧道	状态
^ IPsec隧道状态		
索引	描述	状态
运行时间		

3. 5. 2 OpenVPN

此节用于设置 OpenVPN 相关参数。OpenVPN 是一个开源的软件应用程序，可以创建安全的点对点或站点到站点的连接。

OpenVPN

OpenVPN

状态

^ 隧道设置

索引	启用	描述	模式	对端地址	+

^ 用户密码管理

索引	用户名	+

^ 客户端管理

索引	启用	常用名	客户端IP地址	+

隧道设置

单击  以添加 OpenVPN 隧道设置。最大计数为 6。当选择不同的模式时，配置页面可能会有所不同，而认证类型可能会在特定模式下固定使用。默认情况下，模式为“P2P”。选择“P2P”作为模式时，窗口显示如下。

^ 常规设置

索引	1
启用	ON OFF
启用IPv6	ON OFF
描述	
模式	P2P v ?
TLS模式	无 v ?
协议	UDP v
对端地址	
对端端口	1194
监听地址	
监听端口	1194
接口类型	TUN v
验证方式	无 v ?
本地IP	10.8.0.1
远端IP	10.8.0.2
保活间隔时间	20 ?
保活超时时间	120 ?
隧道MTU	1500
数据分片	
启用压缩	ON OFF
启用NAT	ON OFF
日志信息级别	0 v ?

选择“自动”作为模式时，窗口显示如下。

^ 常规设置

索引

1

启用

ON

OFF

启用IPv6

ON

OFF

描述

模式

自动

v

?

Ovpn配置

None

v

私钥密码

用户名

密码

启用客户端状态

ON

OFF

?

启用NAT

ON

OFF

选择“客户端”作为模式时，窗口显示如下。

^ 常规设置

索引

1

启用

ON

OFF

描述

模式

客户端

v

?

协议

UDP

v

对端地址

对端端口

1194

接口类型

TUN

v

验证方式

无

v

?

重新协商间隔

86400

?

保活间隔时间

20

?

保活超时时间

120

?

隧道MTU

1500

数据分片

启用压缩

ON

OFF

启用NAT

ON

OFF

日志信息级别

0

v

?

选择“服务器”作为模式时，窗口显示如下。

^ 常规设置

索引

1

启用

ON

OFF

启用IPv6

ON

OFF

描述

模式

服务器

v

?

协议

UDP

v

监听地址

监听端口

1194

接口类型

TUN

v

验证方式

无

v

?

启用IP地址池

ON

OFF

客户端网络

10.8.0.0

客户端网络掩码

255.255.255.0

重新协商间隔

86400

?

最大客户端数量

10

保活间隔时间

20

?

保活超时时间

120

?

隧道MTU

1500

数据分片

启用压缩

ON

OFF

启用默认网关

ON

OFF

启用NAT

ON

OFF

日志信息级别

0

v

?

选择“无”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

监听地址	
监听端口	1194
接口类型	TUN v
验证方式	无 v ?
启用IP地址池	☐ ON ☒ OFF
客户端网络	10.8.0.0
客户端网络掩码	255.255.255.0
重新协商间隔	86400 ?

选择“预共享”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

监听地址	
监听端口	1194
接口类型	TUN v
验证方式	预共享密钥 v ?
预共享密钥	None v
启用IP地址池	☐ ON ☒ OFF
客户端网络	10.8.0.0
客户端网络掩码	255.255.255.0
加密算法	BF v
验证算法	SHA1 v

选择“密码”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

监听地址	
监听端口	1194
接口类型	TUN v
验证方式	密码 v ?
启用IP地址池	☐ ON ☒ OFF
客户端网络	10.8.0.0
客户端网络掩码	255.255.255.0
加密算法	BF v
验证算法	SHA1 v
重新协商间隔	86400 ?

选择“X509CA”作为身份验证类型时，窗口显示如下。

监听地址	
监听端口	1194
接口类型	TUN v
验证方式	X509证书 v ?
根证书	None v
证书文件	None v
私钥	None v
DH	None v
私钥密码	
启用IP地址池	☐ ON ☒ OFF

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用此 OpenVPN 隧道。	ON
启用 IPv6	单击切换按钮以启用/禁用 IPv6。	OFF
描述	输入此 OpenVPN 隧道的描述。	空
模式	从“P2P”、“自动”、“客户端”或“服务器”中选择。	P2P
TLS 模式	从“无”、“客户端”或“服务器”中进行选择。	None
协议	从“UDP”、“TCP 客户端”或“TCP 服务器”中进行选择。	UDP
对端地址	输入远程 OpenVPN 服务器的端到端 IP 地址或域。	空
对端串口	输入 OpenVPN 服务器的端到端侦听器端口或侦听器端口。	1194
监听地址	输入 IP 地址或域名。	空
监听端口	在此端输入侦听器端口。	1194
接口类型	从“TUN”，“TAP”中选择，这是 OpenVPN 的两种不同类型的设备接口。TUN 和 TAP 设备之间的区别在于，TUN 设备是网络上的点对点虚拟设备，而 TAP 设备是以太网上的虚拟设备。	TUN
私钥	在“X509CA”和“X509CA 密码”身份验证下输入私钥密码。	空
本地 IP	输入本地虚拟 IP。	10.8.0.1
远端 IP	输入远程虚拟 IP。	10.8.0.2
加密算法	从“BF”，“DES”，“DES-EDE3”，“AES-128”，“AES-192”和“AES-256”中选择。 • BF：在 CBC 模式下使用 128 位 BF 加密算法 • DES：在 CBC 模式下使用 64 位 DES 加密算法 • DES-EDE3：在 CBC 模式下使用 192 位 3DES 加密算法 • AES128：在 CBC 模式下使用 128 位 AES 加密算法 • AES192：在 CBC 模式下使用 192 位 AES 加密算法 • AES256：在 CBC 模式下使用 256 位 AES 加密算法	BF
身份认证	从“MD5”、“SHA1”、“SHA256”或“SHA512”中进行选择。	SHA1
保活间隔时间	设置保持活动（ping）间隔以检查隧道是否处于活动状态。	20
保活超时时间	设置保持活动超时。在 n 秒过去后触发 OpenVPN 重新启动，而不会收到来自远程的 ping 或其他数据包。	120
隧道 MTU	设置隧道的 MTU。	1500
数据分片	设置要通过隧道传输的数据的分片大小。	空
启用压缩	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，此功能将压缩 IP 数据包的标头。	ON
启用 NAT	单击切换按钮以启用/禁用 NAT 选项。启用后，网关后面的主机的源 IP 地址将在访问远程 OpenVPN 客户端之前被伪装。	OFF
日志信息级别	选择输出日志的级别和值（从 0 到 11）。 • 0：除致命错误外无输出 • 1~4：正常使用范围 • 5：将每个数据包的读写输出到控制台 • 6~11：调试信息范围	0

P2P 和自动模式的高级设置

^ 高级设置

专家选项

?

选项	描述	默认值
专家选项	在此字段中输入 OpenVPN 的一些其他选项。多个参数可以用 ‘;’ 分隔。	空

客户端模式的高级设置

^ 高级设置

启用HMAC防火墙

ONOFF

启用PKCS#12

ONOFF

启用nsCertType

ONOFF

专家选项

?

选项	描述	默认值
启用 HMAC 防火墙	单击切换按钮以启用/禁用此选项。在 TLS 控制通道顶端添加额外的 HMAC（Hash Message Authentication Code）认证，以保护链路防止 DoS 攻击。	OFF
启用 PKS#12	单击切换按钮以启用/禁用 PKCS#12 证书。PKS#12，一种数字证书加密标准，用于标识个人身份信息。	OFF
启用 nsCertType	单击切换按钮以启用/禁用 nsCertType。nsCertType 是 OpenVPN 中用于指定客户端和服务端证书类型的一个选项	OFF
专家选项	在此字段中输入OpenVPN的一些其他选项。多个参数可以用 ‘;’ 分隔。	空

服务器模式的高级设置

^ 高级设置

启用HMAC防火墙

ONOFF

启用CRL

ONOFF

启用客户端到客户端

ONOFF

启用重复客户端

ONOFF

启用IP地址保持

ONOFF

?

专家选项

?

选项	描述	默认值
启用 HMAC 防火墙	单击切换按钮以启用/禁用此选项。在 TLS 控制通道顶端添加额外的 HMAC（Hash Message Authentication Code）认证，以保护链路防止 DoS 攻击。	OFF
启用 CRL	单击切换按钮以启用/禁用 CRL。	OFF
启用客户端到客户端	单击切换按钮以启用/禁用客户端到客户端。	OFF
启用重复客户端	单击切换按钮以启用/禁用重复客户端。允许多个客户端使用相同的证书。	OFF
启用 IP 地址保持	单击切换按钮以启用/禁用 IP 地址保持。	ON
专家选项	在此字段中输入OpenVPN的一些其他选项。多个参数可以用‘;’分隔。	空

客户端管理

客户端管理

索引

启用

常用名

客户端IP地址

单击以添加客户端信息。最多支持配置 20 条。

常规设置

索引

1

启用

ON

OFF

常用名

?

客户端IP地址

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	ON
常用名	指定客户端的公用名。	空
客户端 IP 地址	指定客户端的虚拟 IP 地址。	空

状态

本节用于查看 OpenVPN 隧道的状态。

OpenVPN

状态

^ 隧道状态

索引	描述	状态	模式	运行时间	本地IP	本地IPv6地址

^ 客户端列表

索引	常用名	真实IP地址	端口号	虚拟IP地址	虚拟IPv6地址

3.5.3 GRE

本节用于设置 GRE 参数。通用路由封装（GRE）是一种隧道协议，可以在互联网协议网络的虚拟点对点链接内封装各种网络层协议。GRE 协议有两个主要用途：内部协议封装和私有地址封装。

GRE

^ GRE隧道				
索引	启用	描述	远端IP地址	+

单击  以添加隧道。最多支持配置 6 条。

^ 隧道设置

索引

1

启用

ON OFF

描述

远端IP地址

本地虚拟IP地址

本地虚拟子网掩码

?

远端虚拟IP地址

启用默认路由

ON OFF

启用NAT

ON OFF

密码

链路绑定

wwan

v

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用 GRE。GRE（通用路由封装）是封装数据包协议以便能够在 IP 网络中路由其他协议的数据包。	ON
描述	输入此 GRE 隧道的描述。	空
远端 IP 地址	设置 GRE 隧道的远程真实 IP 地址。	空
本地虚拟 IP 地址	设置 GRE 隧道的本地虚拟 IP 地址。	空
本地虚拟子网掩码	设置 GRE 隧道的本地虚拟网络掩码。	空
远程虚拟 IP 地址	设置 GRE 隧道的远程虚拟 IP 地址。	空
启用默认路由	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，所有数据流量都会通过 GRE 隧道发送。	OFF
启用 NAT	单击切换按钮以启用/禁用此选项。在 NAT 环境下进行网关时，必须启用此选项。	OFF
密码	设置 GRE 隧道的密钥。	空
链路绑定	选择绑定的链路	wwan

状态

本节可用于查看 GRE 隧道状态。

^ GRE隧道状态

索引	描述	状态	本地IP地址	远端IP地址	运行时间

3. 5. 4 PPTP

本节用于设置 PPTP 的参数，PPTP 是一种 VPN 协议，它使用 TCP 控制通道和通用路由封装隧道来封装 PPP 数据包。

常规设置

常规

PPTP服务器

PPTP客户端

状态

^ 常规设置

启用户LED

ONOFF?

选项	描述	默认值
启用户 LED	单击切换按钮以启用/禁用用户 LED。如果在此处启用户 LED，它将有更高的优先级。	OFF

PPTP 服务器

常规

PPTP服务器

PPTP客户端

状态

^ PPTP服务器配置

启用

ON

OFF

用户名

?

密码

?

本地IP地址

地址池起始IP地址

地址池结束IP地址

认证类型

pap

v

使能NAT

ON

OFF

专家选项

noaccomp nopcomp nodeflate nobsdcomp n

输出调试信息

ON

OFF

^ 静态路由

索引

对端子网

对端子网掩码

对端IP地址

+

选项	描述	默认值
启用 PPTP 服务器	单击切换按钮以启用/禁用 PPTP 服务器。	OFF
用户名	输入 PPTP 服务器的名称。	空
密码	输入 PPTP 服务器的密码。	空
本地 IP 地址	此 PPTP 网络接口的 IP 地址。	空
地址池起始 IP 地址	PPTP IP 地址租约将从此字段中指定的地址开始。	空
地址池结束 IP 地址	PPTP IP 地址租约将以此字段中指定的地址结束。	空
认证类型	从 “pap”，“chap”，“mschap v1”，“mschap v2” 中选择。	pap
使能 NAT	单击切换按钮以启用/禁用 NAT。	ON
专家选项	在此字段中输入 PPTP 的其他一些选项。每个表达式都可以用 “;” 分隔。	空
输出调试信息	单击切换按钮以启用/禁用调试。	OFF

^ 静态路由				
索引	对端子网	对端子网掩码	对端IP地址	+

单击  为 PPTP 服务器添加静态路由。最多支持配置 20 条。

^ 静态路由

索引

1

描述

对端子网

对端子网掩码

对端IP地址

?

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
描述	输入此静态路由的说明。	空
对端子网	输入远程子网的地址。	空
对端子网掩码	输入子网地址的远程掩码。	空
对端 IP 地址	输入客户端 IP，空表示任何地方。	空

PPTP 客户端

常规

PPTP服务器

PPTP客户端

状态

^ PPTP客户端配置

索引

启用

描述

服务器地址

认证类型

对端子网

对端子网掩码

+

单击  以添加 PPTP 客户端。最多支持配置 6 条。

^ PPTP客户端配置

索引

1

启用

ON

OFF

描述

服务器地址

用户名

?

密码

?

认证类型

pap

v

使能NAT

ON

OFF

此接口作为默认网关

ON

OFF

对端子网

对端子网掩码

专家选项

noaccomp nopcomp nodeflate nobsdcom

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用 PPTP 客户端。	ON
服务器地址	输入 PPTP 服务器的 IP 地址或主机名。	空
用户名	输入 PPTP 服务器的名称	空
密码	输入 PPTP 服务器的密码	空
认证类型	从“pap”，“chap”，“mschap v1”，“mschap v2”中选择。	pap
启用 NAT	单击切换按钮以启用/禁用 NAT。	ON
此接口作为默认网关	单击切换按钮以启用/禁用此功能。	OFF
远程子网地址	输入远程子网地址。	空
远程子网地址掩码	输入远程子网地址掩码。	空
专家选项	在此字段中输入 PPTP 的其他一些选项。每个表达式都可以用“;”分隔。	空

状态

状态栏用于查看 PPTP 连接状态。单击其中一行，其链接连接的详细信息将显示在当前行下方。

常规

PPTP服务器

PPTP客户端

状态

^ PPTP服务器状态

索引	对端IP地址	在线时间
----	--------	------

^ PPTP客户端状态

索引	描述	状态	本地IP地址	对端IP地址	在线时间
----	----	----	--------	--------	------

3. 5. 5 L2TP

L2TP 是一种用于支持虚拟专用网络的隧道协议。它比 PPTP 更安全，因为它将传输的数据封装两次，但它的速度较慢，并且使用更多的 CPU 功率。

常规设置

常规

L2TP服务器

L2TP客户端

状态

^ 常规设置

启用用户LED

ONOFF?

选项	描述	默认值
启用用户 LED	单击切换按钮以启用/禁用用户 LED。如果在此处启用用户 LED，它将有更高的优先级。	OFF

L2TP 服务器

常规

L2TP服务器

L2TP客户端

状态

^ L2TP服务器配置

启用

ONOFF

用户名

?

密码

?

本地IP地址

地址池起始IP地址

地址池结束IP地址

隧道密钥

认证类型

papv

端口号

1701

使能NAT

ONOFF

专家选项

noaccomp nopcomp nodeflate nobsdcomp n

输出调试信息

ONOFF

选项	描述	默认值
启用 L2TP 服务器	单击切换按钮以启用/禁用 L2TP 服务器。	OFF
用户名	输入 L2TP 服务器的名称	空
密码	输入 L2TP 服务器的密码	空
本地 IP 地址	此 L2TP 网络接口的 IP 地址。	
地址池起始 IP 地址	L2TP IP 地址租约将从此字段中指定的地址开始。	
地址池结束 IP 地址	L2TP IP 地址租约将以此字段中指定的地址结束。	
隧道密钥	输入隧道密码。	
认证类型	从“pap”，“chap”，“mschap v1”，“mschap v2”中选择。	pap
端口号	输入此隧道的端口。	1701
使能 NAT	单击切换按钮以启用/禁用 NAT。	ON
专家选项	在此字段中输入 L2TP 的其他一些选项。每个表达式都可以用“;”分隔。	空
输出调试信息	单击切换按钮以启用/禁用调试。	OFF

静态路由

索引	对端子网	对端子网掩码	对端IP地址	

单击  为 L2TP 服务器添加静态路由。最多支持配置 20 条。

静态路由

索引

1

描述

对端子网

对端子网掩码

对端IP地址

?

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
描述	输入此 L2TP 服务器的描述。	空
对端子网	输入远程子网地址	空
对端子网掩码	输入远程子网地址掩码	空
对端 IP 地址	输入客户端 IP	空

L2TP 客户端

常规L2TP服务器L2TP客户端状态

L2TP客户端配置

索引	启用	描述	服务器地址	认证类型	对端子网	对端子网掩	

单击  以添加 L2TP 客户端。最多支持配置 3 条。

^ L2TP客户端配置

索引

1

启用

ON OFF

描述

服务器地址

用户名

?

密码

?

认证类型

pap

v

隧道密钥

端口号

1701

使能NAT

ON OFF

此接口作为默认网关

ON OFF

对端子网

对端子网掩

专家选项

noaccomp nopcomp nodeflate nobsdcomp n

选项	描述	默认值
索引	指示列表的序号。	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用 PPTP 客户端。	ON
描述	输入此 L2TP 客户端的描述。	空
服务器地址	输入 L2TP 服务器的 IP 地址或主机名。	空
用户名	输入 PPTP 服务器的名称	空
密码	输入 PPTP 服务器的密码	空
认证类型	从“pap”，“chap”，“mschap v1”，“mschap v2”中选择。	pap
隧道密码	输入隧道密码。	空
启用 NAT	单击切换按钮以启用/禁用 NAT。	ON
此接口作为默认网关	单击切换按钮以启用/禁用此功能。	OFF
远程子网地址	输入远程子网地址。	空
远程子网地址掩码	输入远程子网地址掩码。	空
专家选项	在此字段中输入 PPTP 的其他一些选项。每个表达式都可以用“;”分隔。	空

状态

状态栏用于查看 L2TP 连接状态。单击其中一行，其链接连接的详细信息将显示在当前行下方。

常规

L2TP服务器

L2TP客户端

状态

^ L2TP服务器状态

索引	对端IP地址	在线时间

^ L2TP客户端状态

索引	描述	状态	本地IP地址	对端IP地址	在线时间

3.5.6 DMVPN

DMVPN 是一种路由技术，我们可以使用它来构建具有多个站点的 VPN 网络，而无需静态配置所有设备。它是一个中心辐射网络，辐射之间可以直接通信，而无需通过中心。

DMVPN

DMVPN	状态	x509
-------	----	------

^ DMVPN配置

启用DMVPN

ON OFF

描述

DMVPN类型

默认

v

Link Binding

wwan

v

Hub地址

?

^ GRE设置

GRE本地IP地址		?
GRE Hub IP地址		?
GRE子网掩码		
GRE密钥		
GRE MTU	1436	

Item	Description	Default
启用 DMVPN	单击切换按钮以启用/禁用 DMVPN 客户端。	OFF
描述	输入 DMVPN 客户端的描述。	Null
DMVPN 类型	选择 DMVPN 类型 默认：单 Hub 模式 双 Hub：双 Hub 模式	Default
Link Binding	选择与 DMVPN 绑定的链路	wwan
Hub 地址	输入 DMVPN 中心地址。例如 172.16.8.198	Null
GRE 本地 IP 地址	输入本地隧道地址，例如 182.16.0.1	Null
GRE Hub IP 地址	输入 Hub 隧道地址，例如 182.16.0.100	Null
GRE 子网掩码	输入隧道网络掩码。	Null
GRE 密钥	输入 GRE 隧道密钥。	Null
GRE MTU	输入最大传输单位。	1436

^ IKE设置

IKE类型	IKEv1	▼
IPsec协商模式	主模式	▼
本地ID类型	默认	▼
IKE加密算法	3DES	▼
IKE认证算法	SHA1	▼
IKE DH组	DHgroup2	▼
认证类型	PSK	▼
PSK密钥		

^ SA设置

SA加密算法	3DES	v
SA认证算法	SHA1	v
PFS组	PFS(N/A)	v

^ NHRP设置

启用Zebra虚拟终端	ON OFF
启用NHRP虚拟终端	ON OFF
NHRP心跳间隔(s)	7200

Item	Description	Default
IKE 类型	选择 IKE 类型	IKEv1
IPsec 协商模式	IKE 协商模式可选择“主模式”和“积极模式” 第一阶段，如果获取到 IPsec 隧道一端的 IP 地址动态的，IKE 协商模式必须是积极的。在这种情况下，只要输入用户名和密码就可以建立 SA 正确的。	主模式
本地 ID 类型	从“默认”、“地址”、“FQDN”和“User FQDN”中选择进行 IKE 协商。 “默认”代表“路由器的外部 IP”。 地址：使用自定义字符串作为 IKE 协商时的 ID。 FQDN：使用 FQDN 类型作为 IKE 协商中的 ID。 选中这个选项后，键入不带任何 at 符号 (@) 的名称以确保本地安全网关，例如 test.robustel.com。 User FQDN：使用用户 FQDN 类型作为 IKE 协商中的 ID。 选中这个选项后，输入带有符号“@”的本地名称字符串安全网关，例如 test@robustel.com。	默认
IKE 加密算法	从“DES”、“3DES”和“AES128”中选择用于 IKE 协商。 DES：采用 CBC 模式的 DES 算法，密钥为 56 位。 3DES：采用 CBC 模式的 3DES 算法，密钥为 168 位。 AES128：使用 CBC 模式和 128 位密钥的 AES 算法。	3DES
IKE 认证算法	从“MD5”和“SHA1”中选择用于 IKE 协商。 MD5：使用 HMAC-SHA1。 SHA1：使用 HMAC-MD5。	MD5
IKE DH 组	从“MODP768_1”、“MODP1024_2”和“MODP1536_5”中选择用于密钥协商阶段 1。 MODP768_1：使用 768 位 Diffie-Hellman 组。 MODP1024_2：使用 1024 位 Diffie-Hellman 组。 MODP1536_5：使用 1536 位 Diffie-Hellman 组。	MODP1024_2
认证类型	选择身份验证类型	PSK
PSK 密钥	输入 PSK 密钥。	Null
SA 加密算法	从“DES”、“3DES”、“AES 128”、“AES 192”、“AES 256”中	3DES

Item	Description	Default
	选择 SA 加密算法。	
SA 认证算法	从“MD5”、“SHA1”、“SHA2 256”、“SHA2 512”中选择 SA 验证算法。	SHA1
PFS 组	选择 PFS 组。	PFS(N/A)

状态

DMVPN

状态

x509

^ DMVPN状态

状态

Disconnected

在线时间

0 day, 00:00:00

X509

DMVPN

状态

x509

^ X509设置

本地证书

选择文件

未选择文件

↑

私钥

选择文件

未选择文件

↑

根证书

选择文件

未选择文件

↑

^ 本地证书

索引

文件名

文件大小

最后修改时间

^ 私钥

索引

文件名

文件大小

最后修改时间

^ 根证书

索引

文件名

文件大小

最后修改时间

项目	描述	默认值
X509 设置		
本地证书	单击“选择文件”找到本地证书文件，然后将该文件导入到您的设备	--

项目	描述	默认值
X509 设置		
	中。	
私钥	单击“选择文件”找到密钥文件，然后将该文件导入到您的设备中。	--
根证书	单击“选择文件”找到根证书文件，然后将该文件导入到您的设备中。	--
本地证书		
索引	表示列表的序号。	--
文件名	显示导入的证书名称。	空
文件大小	显示证书文件的大小。	空
最后修改时间	显示上次修改证书文件的时间戳。	空
私钥		
索引	表示列表的序号。	--
文件名	显示导入的证书名称。	空
文件大小	显示证书文件的大小。	空
最后修改时间	显示上次修改证书文件的时间戳。	空
根证书		
索引	表示列表的序号。	--
文件名	显示导入的证书名称。	空
文件大小	显示证书文件的大小。	空
最后修改时间	显示上次修改证书文件的时间戳。	空

3.6 服务

3.6.1 系统日志

本节用于设置系统日志参数。网关的系统日志可以保存在本地，也支持发送到远程日志服务器和指定的应用程序调试。默认情况下，“记录到远程”选项处于禁用状态。

系统日志

^ 系统日志设置

启用

ON OFF

系统日志级别

调试

▼

保存位置

RAM

▼

?

记录到远程

ON OFF

?

启用“记录到远程”选项时，窗口显示如下。

系统日志

^ 系统日志设置

启用

ON OFF

系统日志级别

调试

v

保存位置

RAM

v ?

记录到远程

ON OFF

?

添加标识符

ON OFF

?

远程IP地址

远程端口

514

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用系统日志设置选项。	ON
系统日志级别	从“调试”，“信息”，“通知”，“警告”或“错误”中选择，从低到高。较低级别将详细输出更多系统日志。	调试
保存位置	从“RAM”，“NVM”或“控制台”中选择保存位置。重新启动后，选择“RAM”时，数据将被清除。	RAM
记录到远程	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用此选项可允许网关将系统日志发送到远程系统日志服务器。您需要输入系统日志服务器的 IP 和端口。	OFF
添加标识符	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，您可以将序列号添加到用于将系统日志加载到 RCMS 的系统日志消息中。	OFF
远程 IP 地址	启用“记录到远程”选项时，输入系统日志服务器的 IP 地址。	空
远程端口	启用“记录到远程”选项时，输入系统日志服务器的端口。	514

3.6.2 事件

本节用于设置事件参数。事件功能提供了在发生某些系统事件时通过短信或电子邮件发送警报的功能。

事件

事件

通知

查询

^ 常规设置

信号质量门限

0

?

温度门限

0

?

Emmc寿命告警区间

20%-30%

▼

选项	描述	默认值
信号质量门限	设置信号质量的阈值。当实际阈值小于指定的阈值时，网关将生成日志事件。0 表示禁用此选项。	0
温度门限	设置温度阈值。当实际阈值小于指定的阈值时，网关将生成日志事件。0 表示禁用此选项。	0
Estimated Remaining Flash Lifetime	设置预估 eMMC 闪存寿命阈值，网关将生成日志事件。	20%-30%

通知

事件

通知

查询

^ 事件通知群组设置

索引

描述

发送SMS

发送Email

DO控制

保存到NVM

+

单击  按钮添加事件参数。

^ 常规设置

索引

1

描述

发送SMS

ON

OFF

发送Email

ON

OFF

DO控制

ON

OFF

保存到NVM

ON

OFF

?

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
描述	输入对此事件通知的描述。	空
发送 SMS	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，如果发生事件，网关将通过短信向指定的电话号码发送通知。在“3.21 服务>短信”中设置相关电话号码，并使用“;”以分隔每个数字。	OFF
发送 Email	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，如果发生事件，网关将通过电子邮件向指定的电子邮箱发送通知。在“3.21 服务>电子邮件”中设置相关电子邮件地址。	OFF
DO 控制	单击切换按钮以启用/禁用此选项。打开后，事件网关会以低/高级别的形式将其发送到相应的 DO。	OFF
保存到 NVM	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用此选项可将事件保存到非易失性存储器。	OFF

^ 事件选择

?

系统启动	ON OFF
系统重启	ON OFF
系统时间更新	ON OFF
参数变化	ON OFF
蜂窝网络类型变化	ON OFF
蜂窝统计数据清除	ON OFF
蜂窝网数据统计（每日）	ON OFF
蜂窝网超流量	ON OFF
信号质量差	ON OFF
WAN数据统计清除	ON OFF
WAN数据统计（每日）	ON OFF
WAN数据流量溢出	ON OFF
链路切换	ON OFF
WAN连接成功	ON OFF
WAN连接断开	ON OFF
WLAN连接成功	ON OFF
WLAN连接断开	ON OFF
WWAN连接成功	ON OFF
WLAN数据统计清除	ON OFF
WLAN数据统计（每日）	ON OFF
WLAN数据流量溢出	ON OFF
WWAN连接断开	ON OFF
IPSec连接成功	ON OFF
IPSec连接断开	ON OFF
OpenVPN连接成功	ON OFF
OpenVPN连接失败	ON OFF

选项	描述	默认值
事件	单击切换按钮以启用此选项以生成事件。	OFF

查询

在以下窗口中，您可以查询各种类型的事件记录。单击 **清除** 查询已过滤的事件，同时单击 **刷新** 清除窗口中的事件记录。

事件

通知

查询

事件记录

储存位置

RAM

过滤

Jan 01 03:06:16, switch link, from WWAN1 to WWAN2

Jan 01 03:09:20, switch link, from WWAN2 to WWAN1

Jan 01 03:12:13, LAN port link up, eth0

Jan 01 03:12:23, switch link, from WWAN1 to WWAN2

Jan 01 03:15:26, switch link, from WWAN2 to WWAN1

Jan 01 03:18:29, switch link, from WWAN1 to WWAN2

Jan 01 03:21:32, switch link, from WWAN2 to WWAN1

Jan 01 03:24:35, switch link, from WWAN1 to WWAN2

Jan 01 03:24:47, LAN port link down, eth0

Jan 01 03:27:38, switch link, from WWAN2 to WWAN1

Jan 01 03:28:00, LAN port link up, eth0

Jan 01 03:30:41, switch link, from WWAN1 to WWAN2

Jan 01 03:33:44, switch link, from WWAN2 to WWAN1

Jan 01 03:36:47, switch link, from WWAN1 to WWAN2

Jan 01 03:39:50, switch link, from WWAN2 to WWAN1

Jan 01 03:42:53, switch link, from WWAN1 to WWAN2

Jan 01 03:45:56, switch link, from WWAN2 to WWAN1

Jan 01 03:48:59, switch link, from WWAN1 to WWAN2

Jan 01 03:52:02, switch link, from WWAN2 to WWAN1

Jan 01 03:55:05, switch link, from WWAN1 to WWAN2

清除

刷新

选项	描述	默认值
储存位置	从“RAM”或“NVM”中选择事件的保存位置。 RAM：随机存取存储器 NVM：非易失性存储器	RAM
过滤	根据用户设置的关键字输入过滤消息。单击“刷新”按钮，过滤后的事件将显示在下面的框中。使用“&”分隔多个筛选器消息，例如 message1&message2。	空

3.6.3 NTP

本节用于设置相关的 NTP（网络时间协议）参数。

NTP

NTP

状态

^ 时区设置

时区

亚洲-上海

v

选项	描述	默认值
时区地址	单击下拉列表以选择您所在的时区。	亚洲-上海

^ NTP客户端设置

启用

ONOFF

首选NTP服务器

pool.ntp.org

备用NTP服务器

NTP更新间隔

0

?

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用此选项可与 NTP 服务器同步时间。	ON
首选 NTP 服务器	输入主 NTP 服务器的 IP 地址或域名。	pool.ntp.org
备用 NTP 服务器	输入辅助 NTP 服务器的 IP 地址或域名。	空
NTP 更新间隔	输入将 NTP 客户端时间与 NTP 服务器的客户端时间同步的时间间隔（分钟）。等待下一次更新的分钟数，0 表示仅更新一次。	0

^ NTP服务器设置

启用

ONOFF

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用 NTP 服务器选项。	OFF

状态

此窗口用于查看网关的当前时间，还可以同步网关时间。单击按钮 **同步** 将网关时间与 PC 的时间同步。

NTP

状态

^ 系统时钟

系统时间

2022-07-12 17:42:45

电脑时间

2022-07-12 17:43:04

同步

上次更新时间

未更新

3.6.4 短信

本节用于设置 SMS 参数。网关支持短信管理，用户可以通过发送短信来控制 and 配置自己的网关。有关短信控制的更多详细信息，请参阅 [4.1.2 短信远程控制](#)。

短信

短信

短信测试

^ 短信管理设置

启用

ON OFF

认证类型

密码

?

电话号码

+

?

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用短信管理选项。 注： 如果禁用此选项，则 SMS 配置无效。	ON
认证类型	从“密码”，“电话号码”或“两者都要”中选择身份验证类型。 密码：使用与 Web 管理器相同的用户名和密码进行身份验证。例如，短信的格式应为“用户名：密码;cmd1;cmd2;...” 注： 在“系统>用户管理”部分中设置 Web 管理器密码。 电话号码：使用电话号码进行身份验证，用户应设置允许用于短信管理的电话号码。短信的格式应为“cmd1;cmd2;...” 并且：同时使用“密码”和“电话号码”进行身份验证。用户应设置允许用于短信管理的电话号码。短信的格式应为“用户名：密码;cmd1;cmd2;...”	密码

电话号码	设置用于短信管理的电话号码，然后单击  添加新的电话号码。 注：当选择“密码”作为身份验证类型时，它可以为空。	空
------	---	---

短信测试

用户可以测试当前 SMS 服务是否可用。

短信

短信测试

^ 短信测试

电话号码

信息

结果

发送

选项	描述	默认值
电话号码	输入可以从网关接收短信的指定电话号码。	空
信息	输入网关将发送到指定电话号码的消息。	空
结果	SMS 测试的结果将显示在结果框中。	空
	单击该按钮以发送测试消息。	--

3. 6. 5 Email

电子邮件功能支持通过电子邮件方式将事件通知发送给指定的收件人。

Email

^ Email设置

启用

ON OFF

启用TLS/SSL

ON OFF ?

启用 STARTTLS

ON OFF

发件服务器

服务器端口

25

超时

10 ?

认证登陆 启用

ON OFF ?

用户名

密码

发件人

主题

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用电子邮件选项。	OFF
启用 TLS/SSL	单击切换按钮以启用/禁用 TLS/SSL 选项。	OFF
启用 STARTTLS	单击切换按钮以启用/禁用STARTTLS加密。	OFF
发件服务器	输入 SMTP服务器 IP 地址或域名。	空
服务器端口	输入 SMTP服务器端口。	25
超时	设置向 SMTP 服务器发送电子邮件的最长时间。当服务器在这段时间内没有收到电子邮件时，它将尝试重新发送。	10
认证登陆启用	如果邮件服务器支持 AUTH 登录，则必须启用此按钮并设置用户名和密码。	OFF
用户名	输入已从 SMTP 服务器注册的用户名。	空
密码	输入上述用户名的密码。	空
发件人	输入电子邮件的源地址。	空
主题	输入此电子邮件的主题。	空

3. 6. 6 DDNS

本节用于设置 DDNS 参数。动态 DNS 功能允许您将动态 IP 地址别名为静态域名，允许您的 ISP 不为其分配静态 IP 地址以使用域名。这对于通过您的连接托管服务器特别有用，因此任何希望连接到您的人都可以使用您的域名，而不必使用您的动态 IP 地址，该地址会不时更改。此动态 IP 地址是网关的 WAN IP 地址，由您的 ISP 分配给您。服务提供商默认为“DynDNS”，如下所示。

DDNS

DDNS

状态

^ DDNS设置

索引	启用	服务提供商	主机名	链路绑定	+
----	----	-------	-----	------	---

单击  以添加新的动态域名服务器。

^ DDNS设置

索引

1

启用

ON

OFF

服务提供商

DynDNS

主机名

用户名

密码

链路绑定

最大尝试次数

3

?

选择“自定义”服务提供商后，窗口显示如下。

^ DDNS设置

索引

1

启用

ON OFF

服务提供商

自定义 v

URL

最大尝试次数

3 ?

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用 DDNS 选项。	OFF
服务提供商	从“DynDNS”，“NO-IP”，“3322”或“自定义”中选择DDNS服务。 注：DDNS服务只有在相应服务商注册后才能使用。	DynDNS
主机名	输入DDNS服务器提供的主机名。	空
用户名	输入DDNS服务器提供的用户名。	空
密码	输入DDNS服务器提供的密码。	空
URL	输入用户自定义的URL。	空
最大尝试次数	输入最大尝试次数	3

状态

此窗口用于查看 DDNS 的状态。

DDNS

状态

^ DDNS状态

索引

状态

最后一次更新时间

选项	描述
状态	显示 DDNS 的当前状态。
最后一次更新时间	显示上次成功更新 DDNS 的日期和时间。

3. 6. 7 VRRP

本节用于设置 VRRP 参数。VRRP 代表虚拟网关冗余协议，是设备冗余和故障转移的标准，用于创建具有浮动 IP 地址的虚拟网关。

VRRP 设置

VRRP

^ VRRP设置

启用

ON

OFF

接口

br_lan

v

组ID

1

优先级

100

间隔

1

?

虚拟IP地址

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用 VRRP 选项。	OFF
接口	选择 VRRP 运行的接口。	--
组 ID	虚拟网关标识符。具有相同 ID 的网关将分组到同一 VRRP 群集中。	1
优先级	虚拟网关的 VRRP 优先级。值越高等于优先级越高。	100
间隔	间隔值（以秒为单位）对于 VRRP 组中的所有路由平台必须相同。	1
虚拟 IP 地址	网关的 VRRP 群集的虚拟 IP 地址。	空

Ping 检测设置

^ Ping检测设置

启用

ON

OFF

服务器

8.8.8.8

间隔

300

?

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用该选项。	OFF
服务器	ping 检测服务器地址。	8.8.8.8
间隔	ping 检测的间隔值（以秒为单位）。	300

3. 6. 8 SSH

网关支持 SSH 密码访问和密钥访问。

SSH

高级

^ SSH设置

启用

ONOFF

端口

22

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，您可以通过 SSH 访问网关	ON
端口	设置 SSH 访问的端口。	22

SSH

高级

^ 高级设置

禁用Root用户密码登录

ONOFF

Root用户授权密钥

None

禁用Super用户密码登录

ONOFF

Super用户授权密钥

None

选项	描述	默认值
禁用 Root 密码登录	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，您不能使用用户名和密码通过 SSH 访问网关。在这种情况下，只有密钥可用于登录。	OFF
禁用 Super 密码登录	单击切换按钮以启用/禁用此选项。启用后，您不能使用用户名和密码通过 SSH 访问网关。在这种情况下，只有密钥可用于登录。	OFF

3. 6. 9 GPS

本节用于配置 GPS 的参数。网关的 GPS 功能可以定位和获取设备的位置信息，并且上报给指定的服务器。

GPS

GPS

状态

地图

^ 常规设置

启用

ON

OFF

同步GPS时间

ON

OFF

^ RS232上报数据设置

通过RS232上报数据

ON

OFF

上报GGA信息

ON

OFF

上报VTG信息

ON

OFF

上报RMC信息

ON

OFF

上报GSV信息

ON

OFF

^ GPS服务器

索引	启用	协议	本地地址	本地端口	服务器地址	服务器端口	
							+

单击+ 以添加新的 GPS 服务器。

^ 服务器设置

索引

1

启用

ON OFF

协议

TCP客户端 v

服务器地址

服务器端口

发送GGA信息

ON OFF

发送VTG信息

ON OFF

发送RMC信息

ON OFF

发送GSV信息

ON OFF

选项	描述	默认值
索引	显示列表的序号。	--
启用	单击切换按钮以启用/禁用服务器。	ON
协议	从“TCP客户端”、“TCP服务器”、“UDP”中进行选择。	TCP 客户端
服务器/本地 IP 地址	服务器或本地IP地址。	空
服务器/本地 IP 端口	服务器或本地IP端口。	空
发送 GGA 信息	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
发送 VTG 信息	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
发送 RMC 信息	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
发送 GSV 信息	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF

^ 高级设置

去除 CR 和 LF 字符

ON OFF

自定义 GPSID

前缀 v ?

GPSID 头

?

将 SN 附加到 GPSID

ON OFF

传输间隔

1 ?

选项	描述	默认值
删除 CR 和 LF 字符	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	ON
自定义 GPSID	自定义GPSID在传输前附加到 NMEA 消息中。可选择“无”、“前缀”、“后缀”。	无

GPSID 标题	输入GPSID标题，通常为7个大写字母	空
添加 SN 到 GPSID	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
定期上报数据间隔	输入数据上报周期。0 表示不上传数据。	1

状态

此窗口用于查看 GPS 的状态。

GPS

状态

地图

^ GPS状态

状态

世界标准时间

最后定位时间

卫星使用数量

可见卫星数量

纬度

经度


高度

速度

选项	描述
状态	显示网关的当前 GPS 状态。
世界标准时间	显示卫星的 UTC。 注： UTC 是世界的统一时间，而不是本地时间。
最后定位时间	上次成功定位的时间。
卫星使用数量	使用的卫星数量
可见卫星数量	可见卫星数量
纬度	显示网关的纬度信息。
经度	显示网关的经度信息。
高度	显示网关的高度信息。
速度	显示网关的速度信息。

Map

“地图”页面在地图上显示设备的当前坐标和位置。要在地图上查看设备的位置，请确保在设备上连接 GPS 天线，并在 GPS 页面中启用 GPS。

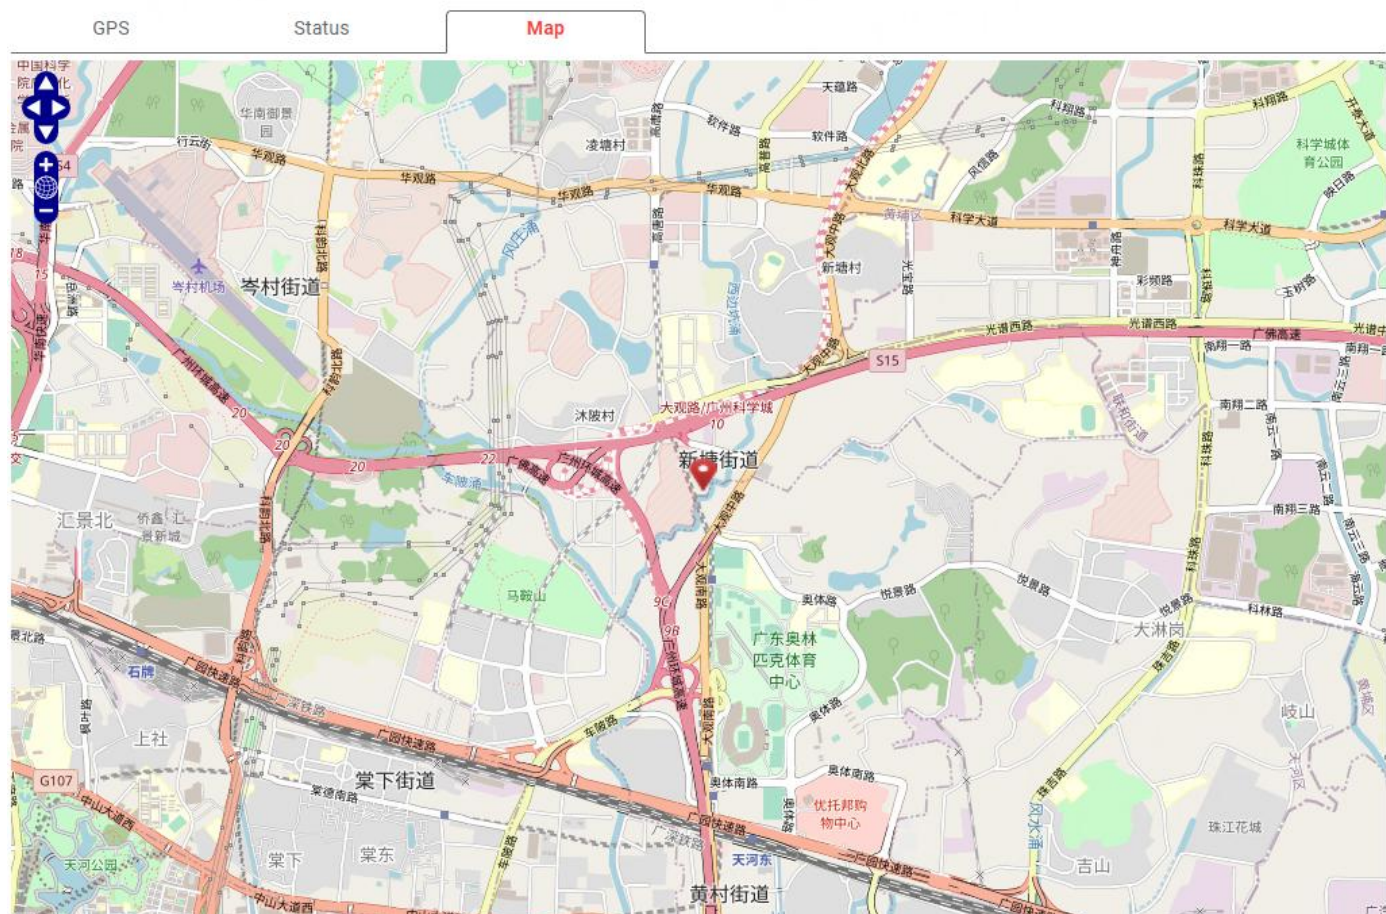[在新标签页查看](#)

单击 [在新标签页查看](#) 按钮在新选项卡中查看。

3.6.10 RCMS

该栏目用于设置 RCMS 参数。鲁邦通云管理服务（RCMS）是一个模块化的物联网云软件平台，兼容所有鲁邦通产品。

RCMS

RCMS

事件选择

状态

通用设置

启用RCMS

ONOFF

启用RobustLink

ONOFF

启用RobustVPN

ONOFF

启用Paho日志详细信息

ONOFF

启用frpc日志详细信息

ONOFF

RCMS环境

自定义

RCMS URL或IP

rcms-cloud.robustel.net

端口

443

IPV6首选

ONOFF

选项	描述	默认值
启用 RCMS	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
启用 RobustLink	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	ON
启用 RobustVPN	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	ON
启用 Paho 日志详细信息	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
启用 frpc 日志详细信息	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	ON
RCMS 环境	设置RCMS环境。	自定义
RCMS URL 或 IP	输入RCMS URL或IP。	rcms-cloud.robustel.net
端口	输入RCMS服务器端口。	443
IPV6 首选	单击切换按钮以启用/禁用此选项。优先使用IPV6连接RCMS。	OFF

^ 数据管理

保活时间

600

v

?

动态报告捕获

60分钟

v

?

动态报告上传

60分钟

v

?

GPS上报设置

GPS坐标变化

v

?

GPS 距离阈值

20

?

选项	描述	默认值
保活时间	KeepAlive 确定您的设备与 RCMS 签入的时间。较短的 KeepAlive 会更频繁地更新 RCMS，但会消耗更多数据。	600
动态报告捕获	选择记录在设备中的动态数据的捕获周期	60min
动态报告上传	选择设备中动态数据更新的上传周期	60min
GPS 上报设置	选择GPS报告方式： - GPS 坐标变化 - GPS 更新时报告 - 仅使用动态报告 - 与数据收集间隔和数据报告频率同步收集和报告 - 包含上述两种报告- GPS 更新与数据收集间隔和数据报告频率同步收集和报告	GPS 坐标变化
GPS 距离阈值	当当前位置超过该值时，GPS数据将会更新； 单位：米 有效范围：10-10000	20

^ Ping 设置

启用 Ping

ON OFF

主服务器

8.8.8.8

Ping 超时

5

?

Ping 计数

3

?

选项	描述	默认值
启用 Ping	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
主服务器	输入 ping 服务器。	8.8.8.8
Ping 超时	输入等待 ping 响应的的时间。 单位：秒	5
Ping 计数	输入进行 ping 的次数以计算平均值。	3

选择事件

RCMS

选择事件

状态

^ 事件选择

系统启动

ONOFF

系统时间更新

ONOFF

蜂窝网络类型更改

ONOFF

清除蜂窝数据统计

ONOFF

蜂窝数据流量溢出

ONOFF

信号质量较差

ONOFF

链路切换

ONOFF

WAN 启用

ONOFF

WAN 关闭

ONOFF

WWAN 启用

ONOFF

WWAN 关闭

ONOFF

IPSec 连接已建立

ONOFF

IPSec 连接断开

ONOFF

OpenVPN 连接已建立

ONOFF

OpenVPN 连接中断

ONOFF

LAN口连接

ONOFF

LAN端口链路断开

ONOFF

USB设备连接

ONOFF

USB 设备移除

ONOFF

DDNS更新成功

ONOFF

DDNS更新失败

ONOFF

已收到短信

ONOFF

短信命令执行

ONOFF

DI 1 打开

ONOFF

DI 1 关闭

ONOFF

DI 1 计数器溢出

ONOFF

DI 2 打开

ONOFF

DI 2 关闭

ONOFF

DI 2 计数器溢出

ONOFF

温度过高

ONOFF

提交

取消

状态

RCMS

选择事件

状态

^ 连接状态

RobustLink 状态

Activating

RobustLink上次连接时间

Never

RobustVPN状态

Disconnected

RobustVPN上次连接时间

Never

RobustVPN 虚拟 IP

RobustVPN 子网地址

选项	描述
RobustLink 状态	显示 RobustLink 的状态。
RobustLink 上次连接时间	显示RobustLink的最后连接时间。
RobustVPN 状态	显示 RobustVPN 的状态。
RobustVPN 上次连接时间	显示 RobustVPN 的最后连接时间。
RobustVPN 虚拟 IP	显示 RobustVPN 的虚拟 IP。
RobustVPN 子网地址	显示 RobustVPN 的子网地址。

3.6.11 语音通话

此部分允许您设置语音呼叫参数。这允许您自定义和配置与语音呼叫相关的参数，包括 SIP 协议和 VoLTE 协议。
1) EV8100 支持语音通话功能。

基本配置

基本设置

SIP

SIP 证书

VoLTE

电话

状态

^ 常规设置

启用语音通话

ON OFF

日志级别

信息

?

拨出电话模式

SIP-优先

?

拨号超时

6000

?

选项	描述	默认值
启用语言通话	单击切换按钮可启用/禁用此选项。	ON
日志等级	从“跟踪”，“调试”，“信息”，“告警”，“错误”，“严重”或“关闭”中选择	信息
拨出电话模式	从“阻止”，“SIP-优先”，“仅SIP” or “仅LTE”	SIP-优先
拨号超时	单位: 毫秒。	6000

^ 自动呼叫

启用自动呼叫

ON OFF

?

自动呼叫号码

?

时间

5000

?

选项	描述	默认值
启动自动呼叫	单击切换按钮可启用/禁用此选项。	OFF
自动呼叫号码	启用自动拨号时要呼叫的电话号码。	空
时间	当用户摘机后未拨号时，呼叫进行的时间（以毫秒为单位）。	5000

SIP

基本设置

SIP

SIP 证书

VoLTE

电话

状态

^ SIP基础设置

SIP电话号码

SIP 帐号

密码

SIP 服务器

?

传输协议

UDP

?

SIP 服务器端口

5060

?

本地端口

5060

?

公共地址

?

启用SIP注册

ON

OFF

注册过期

300

DTMF 传输

带内

选项	描述	默认值
SIP 电话号码	输入电话号码，以便唯一地标识该设备进行通话。	空
SIP 账号	输入 SIP 账户的注册用户名。	空
密码	输入账户的密码	空
SIP 服务器	输入 SIP 代理服务器 URL。	空
传输协议	选择 SIP 信令方式。从“UDP”，“TCP”，“TLS”或“UDP+TCP”中选择。	UDP
SIP 服务器端口	设置SIP服务器端口。	5060
本地端口	设置本地端口。	5060
公共地址	输入公共地址。	空
启用 SIP 注册	单击切换按钮可启用/禁用 SIP 呼叫注册。	ON
注册过期	输入重新注册超时时间。	300
DTMF 传输	设置DTMF传输方式。从“带内”，“RTP RFC2833”或“SIP INFO”中选择。	带内

SIP 证书

基本设置

SIP

SIP 证书

VoLTE

电话

状态

^ SIP密钥设置

CA证书

选择文件

未选择任何文件

⬆

设备证书

选择文件

未选择任何文件

⬆

设备私钥

选择文件

未选择任何文件

⬆

^ CA证书

索引	文件名	文件大小	修改时间
----	-----	------	------

^ 设备证书

索引	文件名	文件大小	修改时间
----	-----	------	------

^ 设备私钥

索引	文件名	文件大小	修改时间
----	-----	------	------

VoLTE

基本设置

SIP

SIP 证书

VoLTE

电话

状态

^ VoLTE基础设置

DTMF传输

带内

⌵

选项	描述	默认值
DTMF 传输	从“带内”或“RTP RFC2833”中选择。	带内

电话

基本设置

SIP

SIP 证书

VoLTE

电话

状态

^ 拨号音

频率1

?

频率2

?

提示音持续时间

?

提示音关闭周期

?

选项	描述	默认值
频率 1	第一个拨号音的频率（Hz），0 为无信号输出。	350
频率 2	第二个拨号音的频率（Hz），0 为无信号输出。	440
提示音持续时间	拨号音活动的持续时间（毫秒），0 表示仅当 off_duration > 0 时禁用拨号音。	0
提示音关闭周期	拨号音非活动状态的持续时间（毫秒），0 为连续。	0

^ 回铃音

频率1

?

频率2

?

提示音持续时间

?

提示音关闭周期

?

铃声周期间隙

?

选项	描述	默认值
频率 1	第一个拨号音的频率（Hz），0 为无信号输出。	480
频率 2	第二个拨号音的频率（Hz），0 为无信号输出。	440
提示音持续时间	拨号音活动的持续时间（毫秒），0 表示仅当 off_duration > 0 时禁用拨号音。	2000
提示音关闭周期	拨号音非活动状态的持续时间（毫秒），0 为连续。	4000
铃声周期间隙	间隙的持续时间（毫秒）。	0

^ 忙音

频率1

480

?

频率2

620

?

提示音持续时间

500

?

提示音关闭周期

500

?

选项	描述	默认值
频率 1	第一个拨号音的频率（Hz），0 为无信号输出。	480
频率 2	第二个拨号音的频率（Hz），0 为无信号输出。	620
提示音持续时间	拨号音活动的持续时间（毫秒），0 表示仅当 off_duration > 0 时禁用拨号音。	500
提示音关闭周期	拨号音非活动状态的持续时间（毫秒），0 为连续。	500

^ 响铃

振铃频率

25Hz

?

振铃电压(rms)

55V

提示音持续时间

2000

?

关闭音周期

4000

?

铃声周期间隙

0

?

选项	描述	默认值
振铃频率	振铃的频率（Hz）。从“16Hz”，“25Hz”或“50Hz”中选择。	25Hz
振铃电压(rms)	从“35V”，“45V”，“50V”或“55V”中选择。	55V
提示音持续时间	拨号音活动的持续时间（毫秒），0 表示仅当 off_duration > 0 时禁用拨号音。	2000
提示音关闭周期	拨号音非活动状态的持续时间（毫秒），0 为连续。	4000
铃声周期间隙	间隙的持续时间（毫秒）。	0

^ 其他

线路阻抗

600Ω

?

接收增益(dB)

-6

发射增益(dB)

-6

启用极性反转

ON OFF

选项	描述	默认值
线路阻抗	从“600 Ω ”,“270 Ω +750 Ω 150nF”,“370 Ω +620 Ω 310nF”,“220 Ω +820 Ω 120nF”, “600 Ω 1000nF”,“200 Ω +680 Ω 100nF” 或“220 Ω +820 Ω 115nF”中选择。	600 Ω
接收增益(dB)	输入接收增益。	-9
发送增益(dB)	输入发送增益。	-9
启用极性反转	单击切换按钮可启用/禁用此选项。	OFF

状态

此页面允许您查看 SIP 或 VoLTE 的状态。

基本设置

SIP

SIP 证书

VoLTE

电话

状态

运行状态

状态

Running

SIP注册

Account_Empty

VoLTE状态

版本

1.1.0 (d87c7d43)

3.6.12 SNMP

本节用于设置 SNMP 参数。简单网络管理协议是用于收集信息和配置网络设备的网络管理协议。

SNMP 代理服务器

SNMP代理服务器

SNMP上报

管理数据库

SNMP代理服务器设置

启用SNMP代理服务器设置

ONOFF

端口

161

启用OEM

ONOFF

OEM企业

OEM Platform

版本

SNMPv3v

本地信息

联系信息

系统名称

认证算法

MD5v

私有算法

DESv

选项	描述	默认值
启用 SNMP 代理服务设置	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
端口	SNMP服务的端口。	161
启用 OEM	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
OEM 企业	输入OEM信息。	空
OEM Platform	输入OEM平台信息。	空
版本	SNMP 版本，从“SNMPv3”或“SNMPv1v2v3”中进行选择。	SNMPv3
本地信息	系统位置信息。	空
联系信息	系统联系信息。	空
系统名称	系统名称。	空
认证算法	从“MD5”，“SHA”中选择。	MD5
私有算法	从“DES”，“AES”中选择。	DES

SNMP 上报

SNMP Trap 规则是在发生某些用户指定的事件时触发的警报。当触发事件发生时，SNMP Trap 将通知已知的 SNMP 主机。

SNMP代理服务器

SNMP上报

管理数据库

SNMP上报设置

启用SNMP上报

ONOFF

版本

SNMPv3v

接收服务器地址

接收服务器端口

162

SNMPv3认证

用户名

认证算法

MD5v

认证密码

私有算法

DESv

私有密码

选项	描述	默认值
启用 SNMP 上报	单击切换按钮以启用/禁用此选项。	OFF
版本	SNMP 版本，从“SNMPv3”或“SNMPv2c”或“SNMPv1”中进行选择。	SNMPv3
接收服务器地址	要将 SNMP 流量传输到的主机名或 IP 地址。	空
接收服务器端口	捕获主机的端口号。	162
用户名	对 SNMP 的用户名访问。	空
认证算法	从“MD5”，“SHA”中选择。	MD5
认证密码	输入身份验证密码。	空
私有算法	从“DES”，“AES”中选择。	DES
私有密码	输入隐私密码。	空

单击启用或禁用相关事件的切换按钮。

^ 事件选择

系统启动

ON OFF

系统重启

ON OFF

系统时间更新

ON OFF

参数变化

ON OFF

蜂窝网络类型变化

ON OFF

蜂窝统计数据清除

ON OFF

信号质量差

ON OFF

链路切换

ON OFF

WAN连接成功

ON OFF

WAN连接断开

ON OFF

WWAN连接成功

ON OFF

WWAN连接断开

ON OFF

IPSec连接成功

ON OFF

IPSec连接断开

ON OFF

OpenVPN连接成功

ON OFF

OpenVPN连接失败

ON OFF

LAN端口已连接

ON OFF

LAN端口已断开

ON OFF

USB设备插入

ON OFF

USB设备移除

ON OFF

动态域名服务更新成功

ON OFF

动态域名服务更新失败

ON OFF

收到短信

ON OFF

收到并执行短信管理命令

ON OFF

管理数据库

MIB 代表管理信息库，MIB 包含受管设备维护的变量，可由代理查询或设置。MIB 定义受管设备的属性，包括名称、状态、访问权限和数据类型。

SNMP代理服务器

SNMP上报

管理数据库

^ SNMP管理数据库

SNMP管理数据库

生成

SNMP管理数据库

下载

选项	描述	默认值
SMMP 管理数据库	单击 生成 生成文件，然后单击 下载 下载设备的 MIB 文件。	--

3.6.13 强制网络门户

强制网络门户

此部分允许您修改强制网络门户的参数。

强制网络门户是一种基于 **Web** 的身份验证设置，可作为网络运营商或设备在用户访问互联网之前向用户呈现的“登录”页面。

强制网络门户

状态

^ 常规设置

启用

ONOFF

启用调试

ONOFF

广域网接口

wwan

v

局域网接口

VAP1

v

平台

自定义

v

首选Radius服务器

备用Radius服务器

认证端口

1812

计费端口

1813

Radius共享密钥

?

WWW存储位置

系统

v

客户端网络

192.168.137.0

客户端网络掩码

255.255.255.0

重定向到URL

?

选项	描述	默认值
启用	单击切换按钮可启用/禁用此选项。	OFF
启用调试	点击切换按钮可启用/禁用调试模式。启用调试模式后，强制门户运行日志将显示在 syslog 中。	OFF
广域网接口	选择广域网接口。	wwan
局域网接口	选择局域网接口。	VAP1
平台	选择 radius 平台。	自定义
首先 Radius 服务器	输入首先 Radius 服务器地址。	空

备用 Radius 服务器	输入备用 Radius 服务器地址。	空
认证端口	输入 Radius 服务器认证的端口。	1812
计费端口	输入 Radius 服务器计费的端口。	1813
Radius 共享密钥	输入 Radius 共享密钥，它是 Radius 服务器和客户端之间建立安全通信通道所使用的安全设置。通常为 8 - 128 个字符。	空
WWW 存储位置	选择 WWW 保存位置，WWW 信息将保存在指定位置。	系统
客户端网络	输入客户端网络。如果客户端 IP 地址在范围内，Radius 服务器将假定请求来自受信任的客户端并继续进行身份验证过程。	192.168.137.0
客户端掩码	输入客户端网络掩码。如果客户端网络掩码在范围内，Radius 服务器将假定请求来自受信任的客户端并继续进行身份验证过程。	255.255.255.0
重定向 URL	输入重定向 URL。认证成功后将重定向到此 URL。	空

UAM（Universal Access Method）是 Wi-Fi 网络中用于用户认证和授权的技术。以下是强制网络门户的参数设置。

^ 认证设置

认证密码

?

认证页面

?

认证端口

3990

?

认证重定向端口

4990

?

启用认证域名

ON

OFF

选项	描述	默认值
认证密码	输入 认证密钥。认证密钥是无线接入点和 Radius 服务器之间的身份验证过程中使用的安全密钥。通常使用 5 - 128 个字符。	空
认证页面	认证页面指 UAM 系统中向用户呈现以进行身份验证的网页格式。	空
认证端口	认证端口用于在设备和认证服务器之间发送认证请求和响应。	3990
认证重定向端口	认证重定向端口 用于向用户浏览器提供身份验证网页，并接收用户的身份验证凭证。	4990
启用认证域名	认证域名是指用于托管用户身份验证和管理系统的登录或强制门户页面的域或子域。单击切换按钮可启用/禁用此选项。	OFF

^ 高级设置

网络白名单

?

客户端白名单

?

专家选项

?

选项	描述	默认值
网络白名单	输入 网络白名单。未登录前允许访问的网络，多个网络用逗号隔开	空
客户端白名单	输入客户端白名单。不需要认证也可以访问外网的 MAC 地址。	空
专家选项	输入专家选项。	空

状态

状态栏允许您查看强制网络门户关联站点的状态。

强制网络门户

状态

^ 相关站点

索引	MAC地址	IP地址	网络状态	认证状态	登录用户名
----	-------	------	------	------	-------

3. 6. 14 Web 服务器

本节可用于修改 Web 服务器的参数。

Web服务器

^ 常规设置

HTTP端口

80

?

HTTPS端口

443

?

HTTPS CA证书

None

v

HTTPS私钥

None

v

选项	描述	默认值
HTTP 端口	输入您想在网关的 Web 服务器使用的 HTTP 端口号。在 Web 服务器上，80 端口是服务器监听或从 Web 客户端接收数据的端口。如果您用其他的 HTTP 端口号配置网关而不是用 80，那么您只要加上端口号就可以登录网关的 Web 服务器。	80
HTTPS 端口	输入您想在网关的 Web 服务器使用的 HTTPS 端口号。在 Web 服务器上，443 端口是服务器监听或从 Web 客户端接收数据的端口。如果您用其他的 HTTPS 端口号配置网关而不是用 443，那么您只要加上端口号就可以登录网关的 Web 服务器 注：HTTPS 比 HTTP 更安全。在许多案例中，客户端和服务端之间要交换机密数据，要做好安全禁止非法入侵。出于这个原因，HTTP 是由 Netscape 公司开发的，用以保证授权和安全交易。	443

HTTPS CA 证书	导入证书后选择一个，请参阅 3.7.2 证书管理器	--
HTTPS 私钥	导入证书后选择一个，请参阅 3.7.2 证书管理器	--

3.6.15 高级

本节用于设置高级参数。高级网关设置包括系统设置和重新启动。

系统

重启

^ 系统设置

设备名称

router

?

自定义LED灯类型

无

?

选项	描述	默认值
设备名称	设置设备名称以区分已安装的不同设备;有效字符为 a-z、A-Z、0-9、@、.、-、#、\$和*。	router
自定义 LED 灯类型	指定 USR LED 的显示类型。从“无”、“OpenVPN”或“IPsec”中进行选择。 - 无：选择此选项后，USR指示灯灭，无意义 - SIM卡：选择此类型后，网关的USR指示灯显示的是SIM 卡的状态 - OpenVPN：选择此类型后，网关的USR指示灯显示的是OpenVPN 的状态 - IPsec：选择此类型后，网关的USR指示灯显示的是IPsec的状态	无

系统

重启

^ 定期重启设置

定期重启

0

?

每天重启时间

?

选项	描述	默认值
定期重启	设置网关的重启周期。0 代表不启用定期重启。	0
每天重启时间	设置每天重启网关的时间点，格式为 HH: MM（24 小时制）。否则数据将无效。此项为空时代表关闭定时重启。	空

3.6.16 智能漫游 V2

智能漫游设置包括常用设置、健康检查、PING 设置和高级设置。

设置	状态	选择	日志	速度测试
----	----	----	----	------

^ 通用设置

启用智能漫游 ☒ ON ☐ OFF ?

选项	描述	默认值
启用智能漫游	单击切换按钮以启用/禁用“智能漫游”功能。	OFF

^ 健康检查

健康检查间隔

5

?

RSSI质量检查

☒ ON ☐ OFF

?

RSSI阈值(2G)

-85

?

RSSI阈值(3G)

-95

?

RSRP质量检查

☒ ON ☐ OFF

?

RSRP阈值(4G)

-100

?

RSRQ质量检查

☒ ON ☐ OFF

?

RSRQ阈值(4G)

-20

?

网络延迟检查

☒ ON ☐ OFF

?

RTT超时阈值

3000

?

丢包率检查

☒ ON ☐ OFF

?

丢包率阈值

70

?

选项	描述	默认值
健康检查间隔	当前连接的健康检查间隔时间，单位分钟。如果健康检查失败，Smart Roaming 会尝试切换到其他运营商网络。注意不要把所有的检查条件都设置为理论上无法达到的值。	5 分钟
RSSI 质量检查	单击切换按钮以启用/禁用“RSSI质量检查”功能。	OFF
RSSI 阈值（3G）	2G网络的信号强度阈值。	-85
RSSI 阈值（3G）	3G网络的信号强度阈值。	-95
RSSI 阈值（4G）	4G网络的信号强度阈值。	-100
RSRP 质量检查	单击切换按钮以启用/禁用“RSRP质量检查”功能。	OFF
RSRP 阈值（4G）	4G网络的参考信号接收功率阈值。	-100
RSRQ 质量检查	单击切换按钮以启用/禁用“RSRQ质量检查”功能。	OFF
RSRQ 阈值（4G）	4G 网络的参考信号接收质量阈值。	-20
网络延时检查	单击切换按钮以启用/禁用“网络延时检查”功能。	ON

RTT 超时时间阈值	往返时延超时时间。	3000
丢包率检查	单击切换按钮以启用/禁用“丢包率检查”功能。	ON
丢包率阈值	设置丢包率阈值。	70 %

^ PING设置

主服务器

8.8.8.8

辅助服务器

114.114.114.114

PING超时

5

?

Ping尝试次数

3

?

选项	描述	默认值
首选服务器	本设备ping主地址/域名来检测当前连接是否一直存在。	8.8.8.8
备用服务器	本设备ping备用地址/域名来检测当前连接是否一直存在。	114.114.114.114
Ping 超时时间	设置Ping的超时时间。	5 秒
Ping 尝试次数	每次健康检查时的ping尝试次数。每个ping尝试默认都会发送3个ping报文，因此每次健康检查时发送的总的ping报文数量为（3*ping尝试次数）。	3 次

^ 高级设置

使用降级网络

ON

OFF

?

定期重启

0

?

每日重启时间

?

首选运营商列表

?

选项	描述	默认值
使用降级网络	单击切换按钮以启用/禁用“使用降级网络”功能。降级网络的定义是可以联网，但是网络质量不满足健康检查的阈值。	OFF
定期重启	设置重启“Smart Roaming”功能的周期，以小时为单位。0代表不启用定期重启。重启“Smart Roaming”会重新搜索可用的运营商网络和重置当前状态，因为搜索可用的运营商网络耗时较长，重启可能会耗时3到5分钟。	0
每天重启时间	设置每天重启“Smart Roaming”的时间点，格式为HH: MM（24小时制）。此项为空时代表关闭定时重启。	空
首选运营商列表	通过PLMN设置首选运算符列表。如果需要多个运算符，请使用分号分隔，例如46000; 46001	空

状态

本节用于查看当前连接的状态。

设置

状态

选择

日志

速度测试

^ 状态

状态

Inactive

运营商选择模式

自上次网络扫描开始以来的时间

选项	描述	默认值
状态	显示当前“Smart Roaming”的状态。包括 Scanning、Connecting、Connected、Inactive 等状态，分别表明正在搜索可用网络、正在连接网络、网络已连接、功能未启动。	状态
运营商选择模式	显示当前按照何种方式选择运营商网络。包括 Automatic 和 Manual 两种方式，分别指按照标准规范的自动选择和软件根据网络质量进行选择，软件会循环在这两种方式间进行切换。	运营商选择模式
从上次搜索可用网络开始经过的时间	显示从上次搜索可用网络开始经过的时间。“Smart Roaming”重启会刷新此时间。	从上次搜索可用网络开始经过的时间

^ PLMN列表

索引

运营商

PLMN

状态

RAT

RSSI(dBm)

RSRP(dBm)

延迟 (毫秒)

健康检测

选项	描述
索引	PLMN 列表索引。
PLMN	PLMN = MCC + MNC，即移动国家代码和移动网络代码的组合。
状态	当前网络状态，包括 Current、Visible、Forbidden、Unknown 等状态，分别表明当前使用此网络、可用网络、禁止网络和未知网络。
RAT	当前无线接入技术，包括 3G/4G/5G。
RSSI	当前信号质量，用于 3G、4G 网络。
RSRP	当前参考信号接收功率，用于 4G、5G 网络。 (连接 5G 时，不能看信号强度 RSSI，只能看信号功率 RSRP)
延时	当前网络延时。
丢包率	当前网络丢包率。
健康检查情况	当前健康检查情况，包括 Pending、Good、Degraded、Failed 等，分别表明当前网络还未进行健康检查、网络质量良好、降级网络、网络质量差（包括网络断开或者不满足健康检查阈值）。

^ 首选运营商列表

索引

PLMN

选项	描述
索引	PLMN 列表索引。
PLMN	PLMN = MCC + MNC，即移动国家代码和移动网络代码的组合。

选择

本节用于配置网络选择。

设置

状态

选择

日志

速度测试

^ 运营商选择

用户指定的网络选择

忘记RPLMN

重新扫描

提交

选项	描述	默认值
用户指定的网络选择	选择指定的网络。	空

忘记RPLMN	强制从 SIM 中删除所有位置信息。	--
重新扫描	重新扫描运营商网络列表	--
提交	提交用户指定的网络选择	--

日志

本节用于查看连接日志。

设置

状态

选择

日志

速度测试

^ 连接日志

时间	操作	方法	目标网络	结果

清除

选项	描述	默认值
清除	单击按钮以清除连接日志。	--

设置

状态

选择

日志

速度测试

^ 速度测试

时间	操作	方法	目标网络	下载	上传
----	----	----	------	----	----

速度测试

清除

选项	描述	默认值
速度测试	单击按钮开始网络速度测试。	--
清除	单击按钮以清除速度测试日志。	--

3.7 系统

3.7.1 调试

本节用于检查和下载系统日志详细信息。单击“系统日志>服务>系统日志设置”以启用系统日志。

系统日志

^ 日志记录

日志等级

调试

过滤

```

g_slice_new0 handle: 0xaaaaabebesc0
Dec 19 14:22:06 router NetworkManager[1456]: <info> [1734589326.8892] connectivity: (wwan,IPv6,req 5337) ipv6 skip
connectivity check due to no IP address configured
Dec 19 14:22:06 router NetworkManager[1456]: <info> [1734589326.8892] device (cdc-wdm0): concheck_update_state[IPv6], state:
NONE, old state: NONE, dev state: activated, continuous success count: 0, continuous failure count: 753
Dec 19 14:22:19 router kernel: fec 30be0000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Dec 19 14:22:19 router kernel: br_lan: port 1(eth0) entered blocking state
Dec 19 14:22:19 router kernel: br_lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Dec 19 14:22:19 router NetworkManager[1456]: <info> [1734589339.0623] device (eth0): carrier: link connected
Dec 19 14:22:19 router NetworkManager[1456]: <info> [1734589339.0634] device (br_lan): carrier: link connected
Dec 19 14:22:19 router eventd[66178]: distribute event lan_port_up to rcms
Dec 19 14:22:19 router eventd[66178]: distribute event eth_up to rcms
Dec 19 14:22:19 router rcms[66681]: Func=iothub_ipc_handle, cmd: report
Dec 19 14:22:19 router rcms[66681]: Func=iothub_ipc_handle, lan_port_up
Dec 19 14:22:19 router rcms[66681]: Func=rcms_device_status_event, payload:
{"sn":"09070422100002","time":1734589339,"event":"lan_port_up","data":"eth0","activelink":"wwan"}
Dec 19 14:22:19 router rcms[66681]: Func=iothub_ipc_handle, cmd: report
Dec 19 14:22:19 router rcms[66681]: Func=iothub_ipc_handle, eth_up
Dec 19 14:22:19 router rcms[66681]: Func=rcms_device_status_event, payload:
{"sn":"09070422100002","time":1734589339,"event":"eth_up","data":"eth0","activelink":"wwan"}
Dec 19 14:22:19 router rcms[66681]: 20241219 134113.031 11 09070422100002 -> PUBLISH msgid: 176 qos: 1 retained: 0 rc 0 payload
len(97): {"sn":"09070422100002
Dec 19 14:22:19 router rcms[66681]: 20241219 134113.031 11 09070422100002 <- PUBACK msgid: 176
Dec 19 14:22:20 router rcms[66681]: 20241219 134113.031 11 09070422100002 -> PUBLISH msgid: 177 qos: 1 retained: 0 rc 0 payload
len(92): {"sn":"09070422100002
Dec 19 14:22:20 router rcms[66681]: 20241219 134113.031 11 09070422100002 <- PUBACK msgid: 177
Dec 19 14:22:32 router rospam[1371867]: pam_unix(login:session): session opened for user admin(uid=1000) by (uid=0)
Dec 19 14:22:32 router black_box[1371869]: black_box argc=2
Dec 19 14:22:32 router black_box[1371869]: argv: r1
Dec 19 14:22:32 router black_box[1371869]: store_black_box, name:Login;; dscr:web:admin, 192.168.0.10:59814,ok
Dec 19 14:22:32 router rospam[1371867]: pam_unix(login:session): session closed for user admin
Dec 19 14:22:32 router black_box[1371875]: black_box argc=2
Dec 19 14:22:32 router black_box[1371875]: argv: r1
Dec 19 14:22:34 router modemd[992976]: recv cmd refresh_cainfo from rmsg_blocking
Dec 19 14:22:34 router modemd[992976]: recv cmd refresh_cainfo from rmsg_blocking

```

手动更新

清除

刷新

选项	描述	默认值
日志级别	从“调试”，“信息”，“通知”，“警告”，“错误”中选择从低到高。较低的级别将详细输出更多的系统日志。	Debug
过滤	根据关键字输入过滤消息。使用“&”分隔多个筛选器消息，例如“关键字1&关键字2”。	空
手动更新	从“手动更新”，“5秒”，“10秒”，“20秒”或“30秒”中进行选择。您可以选择这些间隔来刷新以下框中显示的日志信息。如果选择“手动刷新”，则应单击刷新按钮以刷新系统日志。	手动刷新
清除	单击该按钮以清除系统日志。	--
刷新	单击该按钮以刷新系统日志。	--

^ 日志文件

系统日志文件

生成

系统日志文件

下载

选项	描述	默认值
系统日志文件	单击 生成 生成系统日志文件 单击 下载 下载系统日志文件。	--

^ 系统诊断数据

系统诊断数据

生成

系统诊断数据

下载

选项	描述	默认值
系统诊断数据	单击 生成 生成系统诊断数据单击 下载 下载系统诊断数据文件。	--

3.7.2 证书管理器

本节用于在此处管理所有证书。如果要管理自定义应用程序的证书，可以通过“其他”选项卡对其进行管理。

OpenVPN

OpenVPN

IPsec

SSH

Web

系统证书

其它证书

^ X509设置

根证书

Browse... No file selected.

↑

证书文件

Browse... No file selected.

↑

私钥

Browse... No file selected.

↑

Diffie-Hellman密钥

Browse... No file selected.

↑

TLS-Auth密钥

Browse... No file selected.

↑

证书吊销列表

Browse... No file selected.

↑

PKCS#12证书

Browse... No file selected.

↑

预共享密钥

Browse... No file selected.

↑

Ovpn配置文件

Browse... No file selected.

↑

^ 根证书

索引

文件名

文件大小

最后修改时间

^ 证书文件

索引

文件名

文件大小

最后修改时间

选项	描述	默认值
根证书	单击 选择文件 找到根证书文件，然后单击 ↑ 将此文件导入网关。	--
证书文件	单击 选择文件 找到证书文件，然后单击 ↑ 将此文件导入网关。	--
私钥	单击 选择文件 找到私钥文件，然后单击 ↑ 将此文件导入网关。	--
DH 密钥	单击 选择文件 找到 DH 密钥文件，然后单击 ↑ 将此文件导入网关。	--
TLS-Auth 密钥	单击 选择文件 找到 TLS-Auth 密钥文件，然后单击 ↑ 将此文件导入网关。	--
证书吊销列表	单击 选择文件 找到证书吊销列表文件，然后单击 ↑ 将此文件导入网关。	--
PKCS#12 证书	单击 选择文件 找到 PKCS#12 证书文件，然后单击 ↑ 将此文件导入网	--

	关。	
预共享密钥	单击 选择文件 找到预共享密钥文件，然后单击  将此文件导入网关。	--
Ovpn 配置文件	单击 选择文件 找到 Ovpn 配置文件，然后单击  将此文件导入网关。	--

IPsec

OpenVPN

IPsec

SSH

Web

系统证书

其它证书

^ X509设置

本地证书

Browse...

No file selected.



对端证书

Browse...

No file selected.



私钥

Browse...

No file selected.



根证书

Browse...

No file selected.



PKCS#12证书

Browse...

No file selected.



^ 本地证书

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

^ 对端证书

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

^ 私钥

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

^ 根证书

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

^ PKCS#12证书

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

选项	描述	默认值
本地证书	单击 选择文件 找到本地证书文件，然后单击  将此文件导入网关。	--
对端证书	单击 选择文件 找到对端证书文件，然后单击  将此文件导入网关。	--
私钥	单击 选择文件 找到私钥文件，然后单击  将此文件导入网关。	--
根证书	单击 选择文件 找到根证书文件，然后单击  将此文件导入网关。	--
PKCS#12 证书	单击 选择文件 找到 PKCS#12 证书文件，然后单击  将此文件导入网关。	--

SSH

OpenVPN

IPsec

SSH

Web

系统证书

其它

密钥管理

公有密钥

选择文件 未选择文件

公有密钥

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

选项	描述	默认值
公有密钥	单击 选择文件 找到公有密钥文件，然后单击  将此文件导入网关。	--

Web

OpenVPN

IPsec

SSH

Web

系统证书

其它

HTTPS证书管理

HTTPS私钥

选择文件 未选择文件

HTTPS CA证书

选择文件 未选择文件

HTTPS私钥

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

HTTPS CA证书

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

选项	描述	默认值
HTTPS 私钥	单击 选择文件 找到公有密钥文件，然后单击  将此文件导入网关。	--
HTTPS CA 证书	单击 选择文件 找到公有密钥文件，然后单击  将此文件导入网关。	--

系统证书

OpenVPN

IPsec

SSH

Web

系统证书

其它

^ 证书安装

文件

选择文件 未选择文件

导入

选项	描述	默认值
系统证书	单击 选择文件 找到系统证书文件，然后单击  将此文件导入网关。	--

其它

OpenVPN

IPsec

SSH

Web

系统证书

其它

^ 其它证书管理

其它证书

选择文件 未选择文件



^ 其它证书

索引

文件名

文件大小


最后修改时间

选项	描述	默认值
其他证书管理	单击 选择文件 找到其他证书文件，然后单击  将此文件导入网关。	


3.7.3 资源分布

本节用于查看最近 3 分钟、过去一小时或最近一天的系统资源，例如 CPU 使用率或蜂窝信号强度。

CPU 使用率

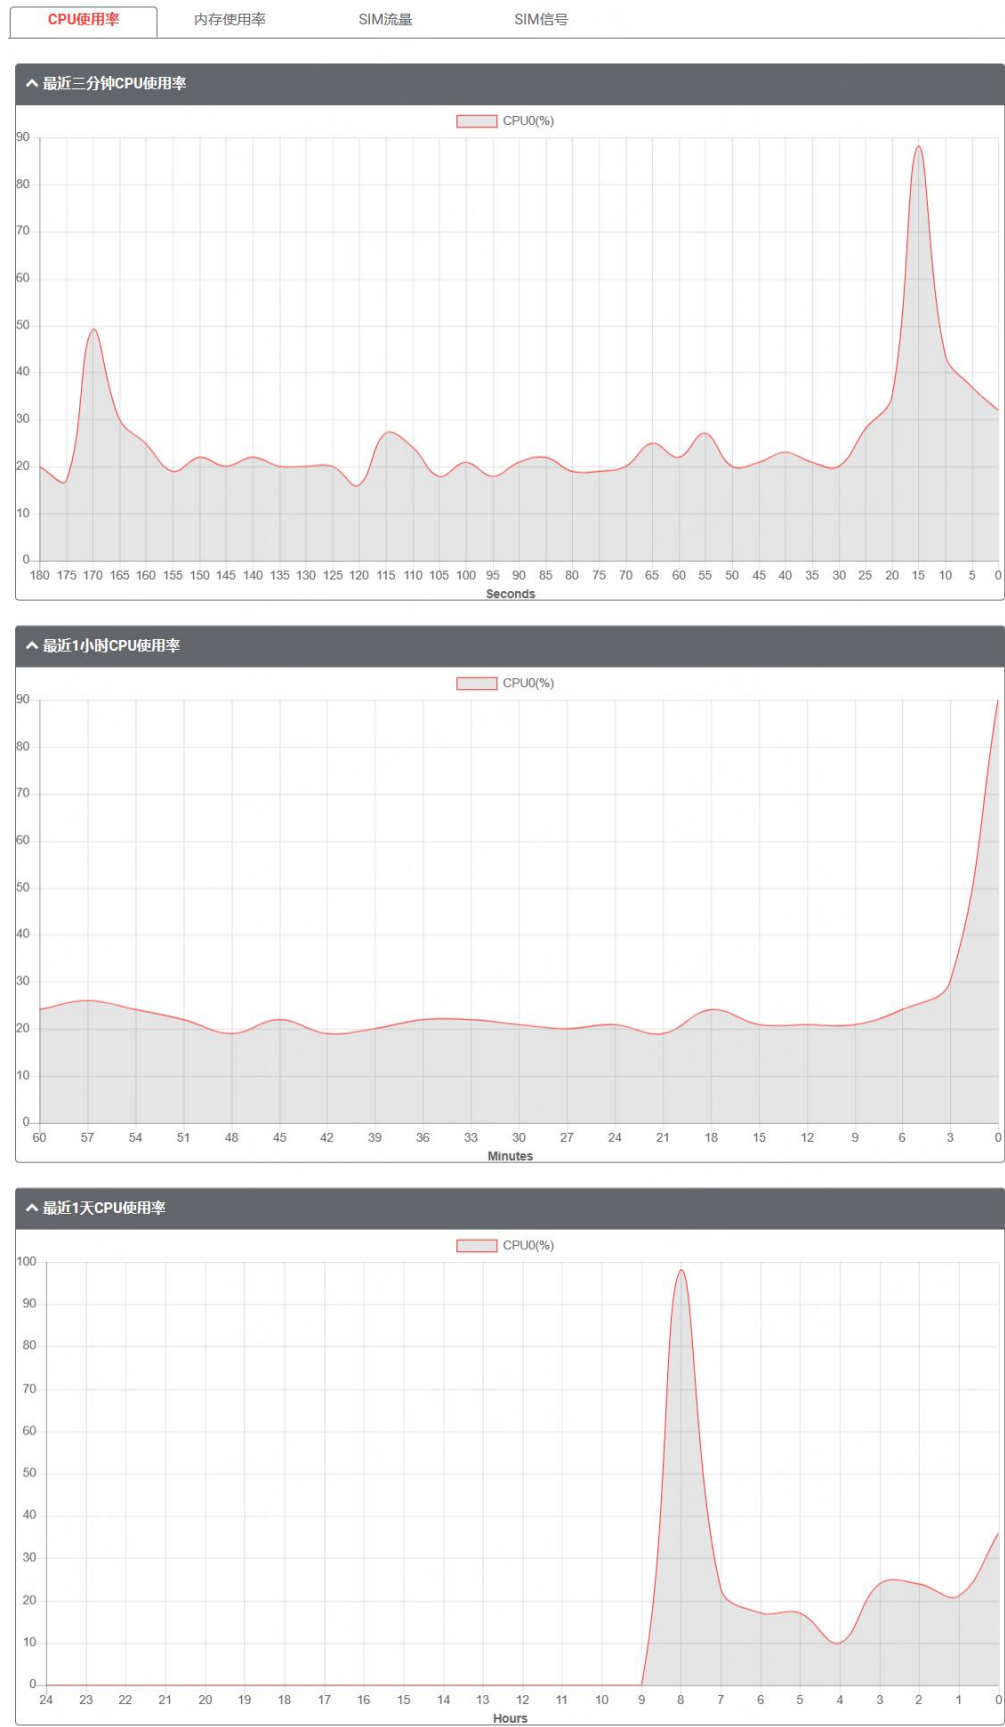


内存使用率

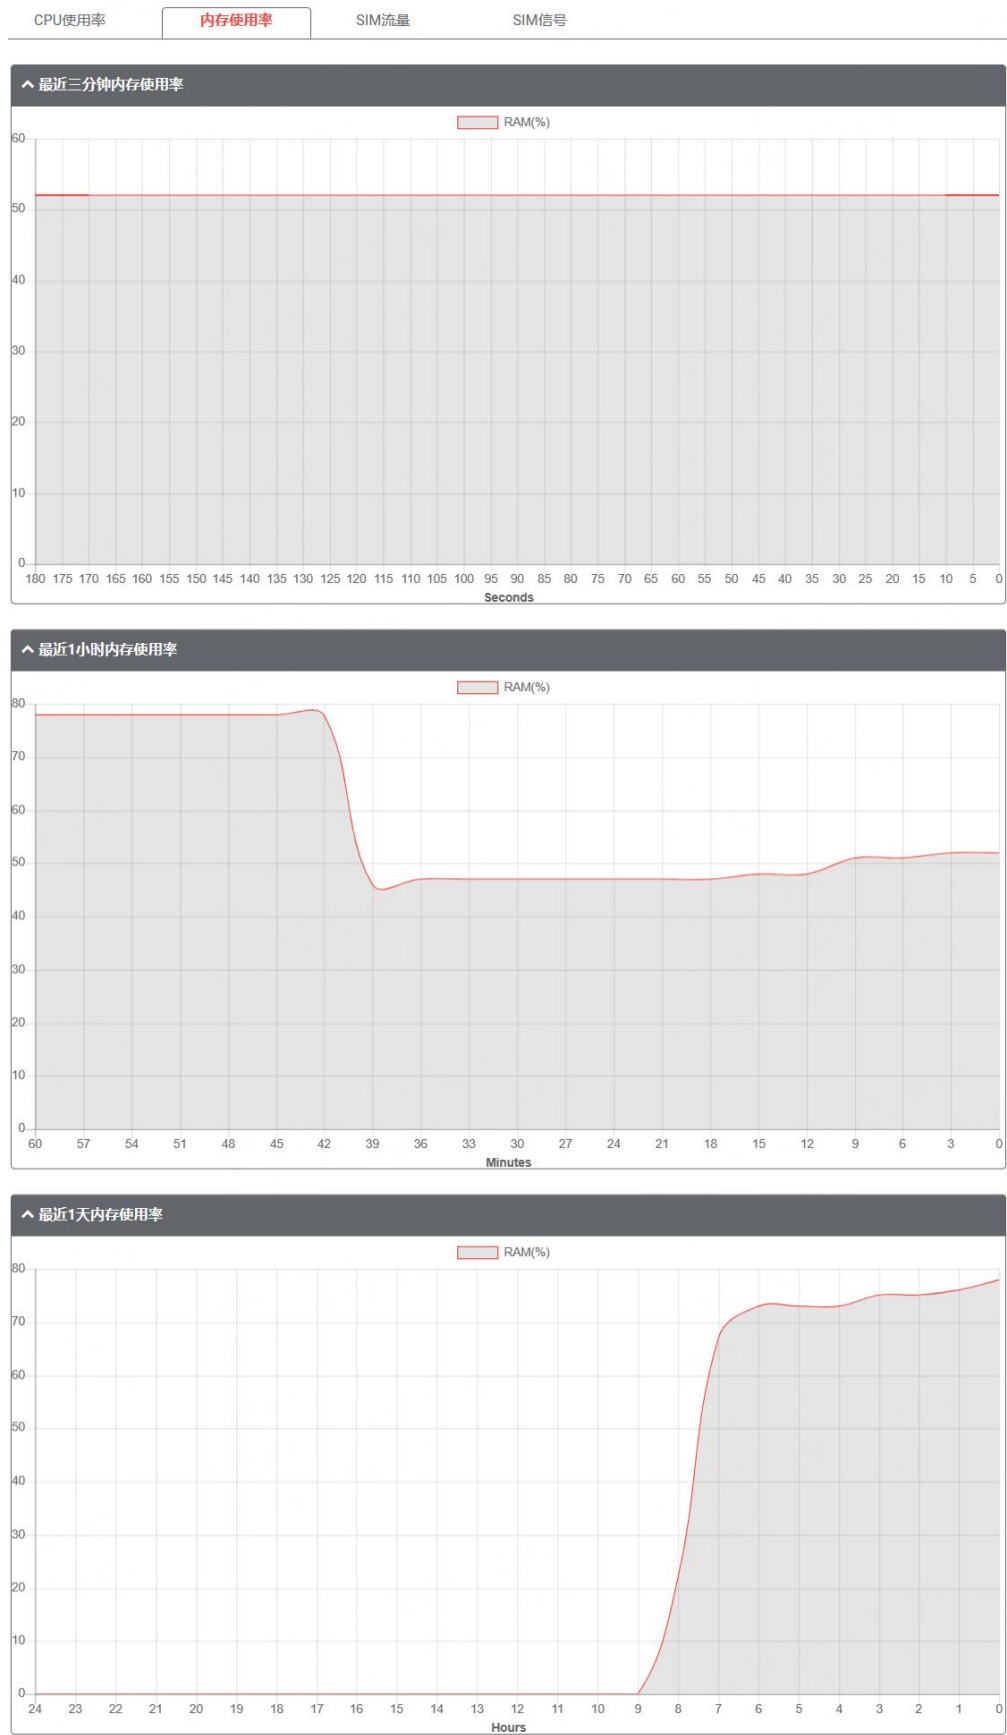

SIM 流量



SIM 信号

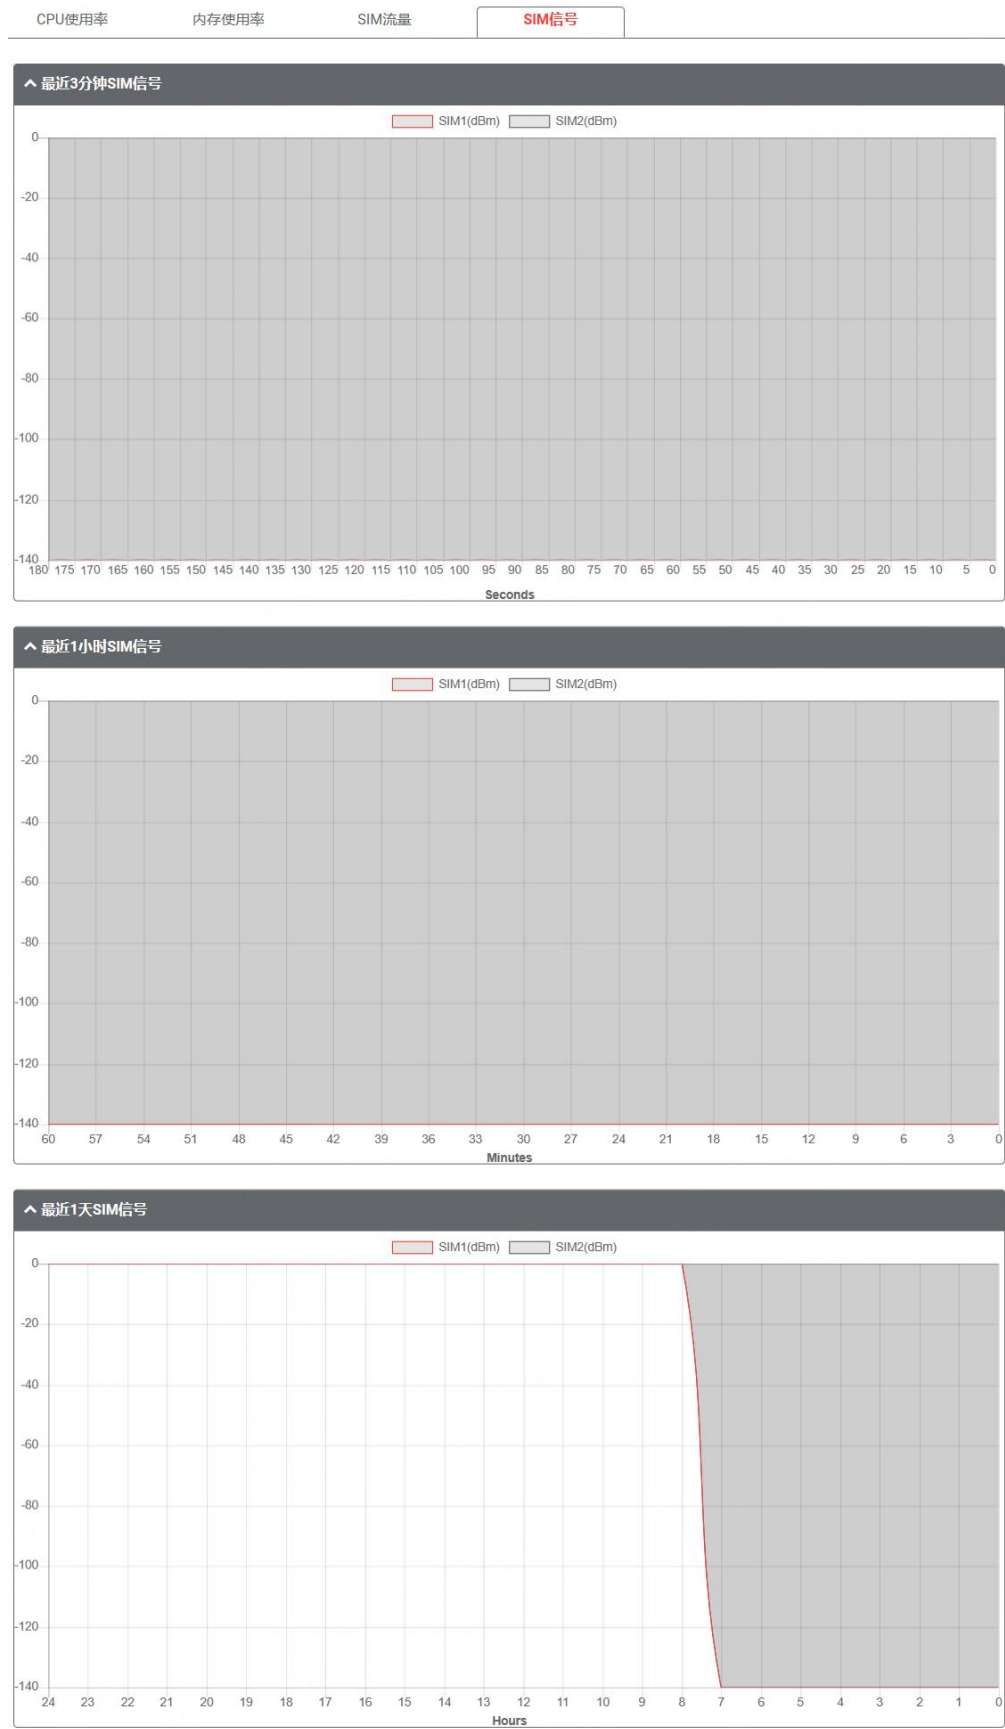

3.7.4 软件更新

本节用于升级本设备系统，以导入和更新固件文件的方式实现系统更新。从电脑导入固件文件到本设备，单击安装，并根据系统提示重启设备以完成固件更新。

固件更新

^ 系统更新

文件

Browse... No file selected.

安装

选项	描述	默认值
文件	单击“选择文件”以从PC中找到应用程序文件，然后单击  将此文件导入网关。	--

注：系统升级过程中，升级过程中请勿切断电源，以免造成系统损坏或数据丢失！

3.7.5 应用中心

网关支持 App 导入。在此应用中心里直接导入并安装 App，根据系统提示重启设备即可。安装成功后的 App 会在“服务”栏中显示，而其他的 VPN App 安装后则会显示于“VPN”栏中。

注:将应用程序导入网关后，由于浏览器缓存的原因，页面显示可能会有轻微延迟。建议您先清除浏览器缓存，然后重新登录网关。

应用中心

了解更多的App信息, 请访问<http://www.robustel.com/products/app-center/>.

^ 应用程序安装

文件

选择文件 未选择文件

安装

选项	描述	默认值
文件	单击“选择文件”以从PC中找到应用程序文件，然后单击  将此文件导入网关。	--

成功安装的应用将显示在以下列表中。单击  以卸载应用程序。

^ 已装应用程序

索引	名称	版本	状态	描述	
1	linux-image-5.4.24-2.0.0	2.0.0	Running	Linux kernel, version 5.4.24-2.0.0	
2	rosp-core	2.1.2-1	Running	ros pro core deb	

选项	描述
索引	指示列表的序号。
名称	显示应用的名称。
版本	显示应用程序的版本。
状态	显示应用的状态。
描述	显示此应用的说明。

3.7.6 工具

本节为用户提供了三个工具：**Ping**，路由跟踪和嗅探器。

Ping

Ping

路由跟踪

嗅探器

速度测试

^ Ping

IP地址

请求数量

5

超时时间

1

接口

全部

v

开始

停止

选项	描述	默认值
IP 地址	输入 ping 的目标 IP 地址或目标域。	空
请求数	指定 ping 请求的数量。	5
超时时间	指定 ping 请求的超时。	1
本地 IP	指定来自蜂窝 WAN、以太网 WAN 或以太网 LAN 的本地 IP。Null 代表从这三个地址中自动选择本地 IP 地址。	空

开始	单击此按钮启动ping请求，日志将显示在下面的框中。	--
停止	单击此按钮可停止 ping 请求。	--

路由跟踪

Ping

路由跟踪

嗅探器

速度测试

^ 路由跟踪

目标地址

跳数

30

超时时间

1

接口

全部

v

开始

停止

选项	描述	默认值
目标地址	输入目标 IP 地址或目标域。	空
跳数	指定最大跳数。如果跳数已达到最大值，则无论是否到达目标，网关都将停止跟踪。	30
超时时间	指定跟踪路由请求的超时。	1
接口	选择目标接口。	
开始	单击此按钮启动ping请求，日志将显示在下面的框中。	--
停止	单击此按钮可停止 ping 请求。	--

嗅探器

Ping

路由跟踪

嗅探器

速度测试

^ 嗅探器

接口

全部

v

主机地址

抓包数量

1000

协议

全部

v

状态



开始

停止

选项	描述	默认值
接口	根据您的以太网配置选择接口。	All
主机	筛选包含指定 IP 地址的数据包。	空
抓包数量	设置网关可以一次嗅探的数据包编号。	1000
协议	从“全部”、“IP”、“TCP”、“UDP”和“ARP”中进行选择。	All
状态	显示嗅探器的当前状态。	--
开始	单击此按钮可启动嗅探器。	--
停止	单击此按钮可停止嗅探器。单击此按钮后，将在以下列表中显示一个新的日志文件。	--

^ 抓包文件

索引	文件名	文件大小	最后修改时间

选项	描述	默认值
抓包文件	每次嗅探器日志都将自动保存为新文件。您可以从此嗅探器流量数据列表中找到该文件，然后单击  下载日志  删除日志，单击以删除日志文件。它最多可以缓存5个文件。	--

速度测试

Ping路由跟踪嗅探器速度测试

^速度测试

服务器N/A刷新

开始

停止

^速度测试日志

时间

下载

上传

清除

Speedtest		
选项	描述	默认值
刷新	点击该按钮，刷新可用的测速的服务器列表。	--
开始	点击该按钮，开始速度测试，测试信息会实时显示在上方窗口。	--
停止	单击此按钮可以停止执行当前测试。	--
清除	清除测速的记录。	--

3. 7. 7 Flash Manager

此部分允许您管理设备的闪存寿命，您可以轻松检查闪存状态或吞吐量并在此部分开始周期测试。

状态

此页面显示闪存状态和数据吞吐量详细信息。

状态

闪存测试

闪存状态

预计剩余设备寿命

90% - 100%

闪存总擦除量

482427.00 MB

擦除的块总数

19492

块大小

24.75 MB

总块数

301

闪存平均擦除次数

59

闪存平均擦除率

1.97%

闪存坏块数

6

增加坏块数

0

开机次数

154 Times

预留块消耗

Normal

容量

7456 MB

数据吞吐量

项目	今天	昨天	过去 7 天	总计
Data Read(MB)	128	0	128	83968
Data Write(MB)	128	0	128	52480

闪存测试

状态

闪存测试

^ eMMC测试

测试模式

manual

v

?

开始

停止

^ 测试结果

索引	名称	开始时间	结束时间	生命周期	写入数据(MB)	已擦除数据(MB)
----	----	------	------	------	----------	-----------

Flash Memory Tests @ Flash Manager	
Item	Description
测试模式	Manual: 当选择“手动”时，点击“开始”运行测试，可以点击“停止”结束测试； Scheduled: 输入预定测试的“开始”和“结束”时间。 您可以在任何模式下单击“停止”按钮。
开始时间	输入开始时间，格式：yyyy/mm/dd、hh/mm/ss。例如。 2023/04/24, 12:00:00
结束时间	输入结束时间，格式：yyyy/mm/dd、hh/mm/ss。例如。 2023/04/24, 18:00:00

您可以点击  下载测试日志以查看更多信息。

3.7.8 服务管理

此部分用于修改网络服务管理方式。

服务管理

^ 设置

WAN

由RobustOS Pro管理

▼

LAN

由RobustOS Pro管理

▼

防火墙

由RobustOS Pro管理

▼

路由

由RobustOS Pro管理

▼

策略路由

由RobustOS Pro管理

▼

模式	查看 RobustOS Pro 上的状态	通过 RobustOS Pro 配置	通过 Linux Shell 配置
由 RobustOS Pro 管理	√	√	X
由第三方管理	X	X	√

3.7.9 参数文件

本节用于导入或导出配置文件，或者将网关回滚到以前的配置。

参数文件

参数文件

参数回滚

^ 导入配置文件

将其其他参数恢复到默认设置

ON

OFF

?

忽略非法配置

ON

OFF

?

XML配置文件

选择文件

未选择文件

导入

选项	描述	默认值
将其他参数恢复到默认设置	单击切换按钮作为“ON”，将其他参数返回到默认设置。	OFF
忽略非法设置	单击切换按钮为“OFF”以忽略无效设置。	OFF
XML 配置文件	单击 Choose File 从 PC 中找到 XML 配置文件，然后单击 导入 将此文件导入网关。	--

^ 导出配置文件

忽略未启用的参数

ON

OFF

?

添加详细信息

ON

OFF

?

XML配置文件

生成

选项	描述	默认值
忽略未启用的参数	单击切换按钮为“关闭”以忽略禁用的功能。	OFF
添加详细信息	单击切换按钮作为“开”以添加详细信息。	OFF
加密机密文件	单击切换按钮为“ON”以加密机密数据。	ON
XML 配置文件	单击 生成 按钮生成 XML 配置文件，然后单击 导出 导出 XML 配置文件。	--

^ 出厂配置

保存当前运行的参数为默认配置

保存

?

出厂配置

恢复

恢复出厂默认配置

恢复

?

选项	描述	默认值
保存当前运行的参数为默认配置	单击 保存 按钮将当前正在运行的参数保存为默认配置。	--
出厂配置	单击 恢复 按钮以恢复出厂配置。	--
恢复出厂默认设置	单击 恢复 按钮以恢复出厂默认设置（深度恢复）。 重要提示：执行恢复出厂默认设置将清除您设备上的所有数据和个人设置，并进行系统重置。此过程预计耗时大约 1 分钟并会自动重启设备。 ** 为避免数据丢失或设备损坏，请确保设备在整个过程中电源充足。如果不幸在操作期间断电，您可能需要通过 U 盘刷机来更新来恢复设备。 **	--

参数回滚

参数文件

参数回滚

^ 回滚设置

保存为回滚配置档案

保存

?

^ 配置文件档案

索引	文件名	文件大小	修改时间
----	-----	------	------

选项	描述	默认值
保存为回滚配置档案	手动创建保存点。此外，如果配置发生更改，系统将每天自动创建一个保存点。	--
配置文件档案	查看有关配置归档文件的相关信息，包括名称、大小和修改时间。	--

3.7.10 用户管理

本节用于更改用户名和密码，以及创建或管理用户帐户。一个网关只有一个超级用户，该用户具有修改、添加和管理其他常见用户的最高权限。

根用户

超级用户

普通用户

^ Sudo用户设置

索引

用户名

+

单击  按钮以添加新的 sudo 用户。最多支持配置 1 个 sudo 用户。

^ Sudo用户设置

用户名

?

密码

?

👁

确认密码

👁

选项	描述	默认值
新用户名	输入您要创建的新用户名;有效字符为 a-z、A-Z、0-9、@,.,-,#、\$和*。	空
旧密码	输入sudo账户的旧密码。当你需要修改sudo的密码时，该选项会显示。	空
新密码	输入要创建的新密码;有效字符为 a-z、A-Z、0-9、@,.,-,#、\$和*。	空
确认密码	再次输入新密码进行确认。	空

根用户

超级用户

普通用户

^ 超级用户设置

新用户名

?

旧密码

?

新密码

?

确认密码

选项	描述	默认值
新用户名	输入您要创建的新用户名;有效字符为 a-z、A-Z、0-9、@,.,-,#、\$和*。	空
旧密码	输入网关的旧密码。默认值为“管理员”。	空
新密码	输入要创建的新密码;有效字符为 a-z、A-Z、0-9、@,.,-,#、\$和*。	空

选项	描述	默认值
确认密码	再次输入新密码进行确认。	空

根用户

超级用户

普通用户

普通用户设置

用户Id

角色

用户名

单击  按钮以添加新的普通用户。最多支持配置 5 个用户。

普通用户设置

用户Id

角色

用户名

密码

访客

选项	描述	默认值
用户 Id	输入用户 Id，5-32 字符, 合法字符: a-z, A-Z, 0-9, _ , . , @ , -	--
角色	从“访客”和“用户”中选择。 访客：用户只能查看此级别下的网关配置 用户：用户可以在此级别下查看和设置网关的配置	访客
用户名	设置用户名;有效字符为 a-z、A-Z、0-9、@、.、-、#、\$和*。	空
密码	设置至少包含 5 个字符的密码;有效字符为 a-z、A-Z、0-9、@、.、-、#、\$和*。	空

3. 7. 11 Debian 系统服务管理

本节用于管理用户的 Debian 软件包。

Debian系统服务管理

Debian包管理

APT操作

update

包名称

额外参数

提交

选项	描述	默认值
Apt 行为	从“update”，“install”，“clean”，“remove”，“show”.中进行选择 update: 更新 apt。 Install: 安装 apt。 Remove: 移除 apt。 Clean: 清除 apt。 Show: 显示 apt 列表。	update
包名称	输入要实现的包名称。	--
额外参数	更多“apt”命令参数，例如“--清除”等。.	空

3. 7. 12 访问控制

本节用于设备安全访问控制管理相关设置，同一个 IP 地址累计输入错误的账户或者密码达指定的次数，此 IP 将被限制访问设备，同时提供批量或单独解除限制 IP 地址的功能。
注：在到达错误登录尝试上限前，登录成功后，累计的错误次数将会被清空；

设置

状态

访问控制设置

启用

ON OFF

最大尝试数

10

选项	描述	默认值
启用登录安全	启用/关闭安全登录访问功能。	启用
错误登录尝试上限	同一个IP地址累计输入错误的账户或者密码达指定的次数，此IP将被限制访问设备。取值范围为1~30。	10

设置

状态

解除封锁设置

解除全部封锁

解除封锁

登录尝试数

源地址	源端口	登录尝试数	客户端类型	锁定
-----	-----	-------	-------	----

选项	描述	默认值
解除全部封锁	点击解除封锁按钮，即批量解除设备已记录限制访问的IP地址。	--

3. 7. 13 角色管理

本节用于管理用户角色，对不同角色的用户进行权限管理。

角色管理

设置

索引	角色	
1	Guest	
2	User	

单击以编辑角色权限，显示如下图。

^ 设置

索引

1

角色

Guest

v

保存并应用，重新启动..

只读

v

^ 网络

VLAN

只读

v

USB

只读

v

串口

只读

v

以太网

只读

v

DIDO

只读

v

蜂窝网络

只读

v

桥接

只读

v

^ 系统

防火墙

只读

v

WAN

只读

v

路由

只读

v

服务质量

只读

v

策略路由

只读

v

局域网

只读

v

^ 接口		
服务管理	只读	v
Flash Manager	只读	v
Debian 管理	只读	v
个人资料	只读	v
工具	只读	v
应用中心	只读	v
证书管理器	只读	v
调试	只读	v
用户管理	只读	v

^ VPN		
DMVPN	只读	v
PPTP	只读	v
OpenVPN	只读	v
L2TP	只读	v
IPsec	只读	v
GRE	只读	v

^ 服务		
网络服务器	只读	v
VRRP	只读	v
系统日志	只读	v
SSH	只读	v
SNMP	只读	v
SMS	只读	v
高级	只读	v
RCMS	只读	v
NTP	只读	v
事件	只读	v
Email	只读	v

项目	描述
无	该角色无法访问、编辑此选项。
只读	该角色能够访问，无法编辑此选项。
可读写	该角色能够访问、编辑此选项。

注：

1. 使用 Guest/User 角色账号登录时，“参数文件”功能不可用。
2. 当 Guest 角色权限“保存并应用，重启...”设置为访问时，以 Guest 角色账号登录将不会显示“保存并应用”、“重启”按钮。

第四章 配置示例

4.1 蜂窝网

4.1.1 蜂窝 APN 手动设置和蜂窝拨号

本节介绍如何为移动网络拨号配置 APN。正确连接网关并插入 SIM 卡，然后打开 Web 配置页面。在主页菜单下，单击“接口>蜂窝>蜂窝”以转到蜂窝配置页面。

蜂窝网

状态

AT调试

^ 蜂窝网常规设置

主SIM卡

SIM1

v

?

开启SIM卡自动切换功能

ON

OFF

?

^ 附加的切换规则

基于信号强度切卡

ON

OFF

?

当漫游时切卡

ON

OFF

?

^ 蜂窝网高级设置

索引	SIM卡	电话号码	网络类型	频段选择	
1	SIM1		自动	全部	
2	SIM2		自动	全部	

单击根据当前 ISP 设置其参数。

^ 常规设置

索引

1

SIM卡

SIM1

v

自动匹配APN

ON

OFF

APN

internet

用户名

密码

鉴权方式

无鉴权

v

电话号码

PIN码

?

额外的AT命令

?

Telnet端口

0

?

然后单击“网络>WAN>链接”转到 WAN 配置页面。

链路

状态

^ 设置

名称	类型	描述	权重	防火墙区域	+
WWAN	蜂窝网	default wan	0	external	✕

单击 + 若要为蜂窝拨号添加一个链接，请选择“调制解调器”作为链接类型，然后单击 提交 提交

^ 链路设置

名称

?

类型

蜂窝网

v

接口

wwan

v

描述

权重

0

?

防火墙区域

external

v

^ 链路检测设置

?

启用

ON

OFF

IP: 192.168.1.1

提交

关闭

保存并应用后，新的蜂窝 WAN 链接将生效。

链路

状态

^ 设置

名称	类型	描述	权重	防火墙区域	+
WWAN	蜂窝网	default wan	0	external	

4.1.2 短信远程控制

EG51xx 支持通过短信进行远程控制。您可以使用以下命令获取网关的状态，并设置网关的所有参数。

SMS 命令具有以下结构：

SMS 命令具有以下结构：

1. 密码模式—用户名：密码;cmd1;cmd2;cmd3;...cmdn（适用于每个电话号码）。
 2. 电话模式—密码;cmd1;cmd2;cmd3;...cmdn（使用网关的电话组中的电话号码发送短信时可用）。
 3. 两种模式—用户名：密码;cmd1;cmd2;cmd3;...cmdn（使用网关的电话组中的电话号码发送短信时可用）。
- 注：所有命令符号都必须以英语输入法的半角模式输入。

短信命令说明：

用户名和密码：使用与 WEB 管理器相同的用户名和密码进行身份验证。

cmd1, cmd2, cmd3 到 cmdn, 命令格式与 CLI 命令相同，有关 CLI cmd 的更多详细信息请参阅 [5.1 什么是 CLI](#)。

注：从配置的 Web 浏览器下载配置 XML 文件。SMS 控制命令的格式可以参考 XML 文件的数据。

转到“系统>配置文件>导出配置文件”，单击 **生成** 生成 XML 文件，然后单击 **导出** 以导出 XML 文件。

参数文件

参数回滚

^ 导入配置文件

将其他参数恢复到默认设置

ON OFF ?

忽略非法配置

ON OFF ?

XML配置文件

选择文件 未选择文件

导入

^ 导出配置文件

忽略未启用的参数

ON OFF ?

添加详细信息

ON OFF ?

XML配置文件

生成

XML配置文件

导出

XML 命令：

```
<lan>
<network max_entry_num="5">
<id>1</id>
<interface>lan0</interface>
<ip>172.16.24.24</ip>
<netmask>255.255.0.0</netmask>
<mtu>1500</mtu>
```

短信 cmd:

```
set lan network 1 interface lan0
```

```
set lan network 1 ip 172.16.24.24
set lan network 1 netmask 255.255.0.0
set lan network 1 mtu 1500
```

1. 分号字符(';') 用于分隔打包在单个SMS中的多个命令
2. 例:

admin:admin;status system

在此命令中，用户名为“admin”，密码为“admin”，控制命令为“status system”，命令的功能是获取系统状态。

SMS received:

```
firmware_version = 2.0.0
firmware_version_full = "2.0.0 (60b55c0)"
kernel_version = 5.4.24-2.0.0
hardware_version = 0.0
operation_system = "Debian GNU/Linux 11.3"
device_model = ""
serial_number = 2204190667030003
temperature_interval = 53.0
uptime = "0 days, 00:12:06"
system_time = "Thu May 19 16:52:22 2022"
ram_usage = 392M/448M
cpu_usage = "22569s Idle/71405s Total /1 cpus"
disk_usage = 1.9G/7.1G
```

admin:admin;reboot

在此命令中，用户名为“admin”，密码为“admin”，该命令用于重启网关。

SMS received:

OK

admin:admin;set firewall remote_ssh_access false;set firewall remote_telnet_access false

在此命令中，用户名为“admin”，密码为“admin”，该命令用于禁用 remote_ssh 并 remote_telnet 访问权限。

SMS received:

OK

OK

admin:admin;set lan network 1 interface lan0;set lan network 1 ip 172.16.24.24;set lan network 1 netmask 255.255.0.0;set lan network 1 mtu 1500

在此命令中，用户名为“admin”，密码为“admin”，命令用于配置 LAN 参数。

SMS received:

OK

OK


OK

OK

4.2 VPN 配置示例

4.2.1 IPsec VPN

IPsec VPN 拓扑（服务器端和客户端 IKE 和 SA 参数必须配置相同）。

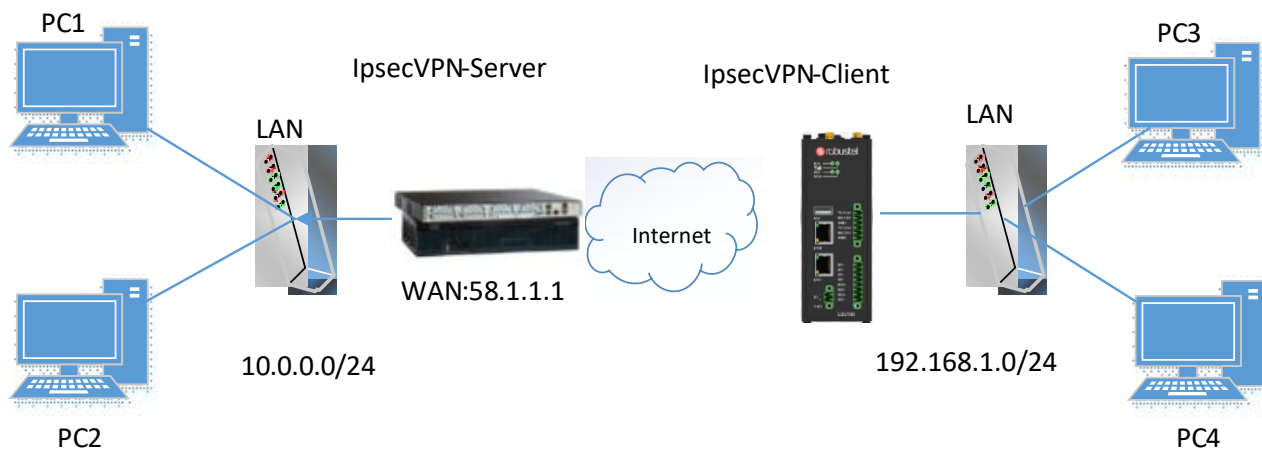

IPsecVPN 服务器:

Cisco 2811:

```

Router>enable
Router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)#?
  authentication  Set authentication method for protection suite
  encryption      Set encryption algorithm for protection suite
  exit            Exit from ISAKMP protection suite configuration mode
  group           Set the Diffie-Hellman group
  hash            Set hash algorithm for protection suite
  lifetime        Set lifetime for ISAKMP security association
  no              Negate a command or set its defaults
Router(config-isakmp)#encryption 3des
Router(config-isakmp)#hash md5
Router(config-isakmp)#authentication pre-share
Router(config-isakmp)#group 2
Router(config-isakmp)#exit
Router(config)#crypto isakmp ?
  client  Set client configuration policy
  enable  Enable ISAKMP
  key     Set pre-shared key for remote peer
  policy  Set policy for an ISAKMP protection suite
Router(config)#crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0

Router(config)#crypto ?
  dynamic-map  Specify a dynamic crypto map template
  ipsec        Configure IPSEC policy
  isakmp       Configure ISAKMP policy
  key          Long term key operations
  map          Enter a crypto map
Router(config)#crypto ipsec ?
  security-association  Security association parameters
  transform-set         Define transform and settings
Router(config)#crypto ipsec transform-set Trans ?
  ah-md5-hmac  AH-HMAC-MD5 transform
  ah-sha-hmac  AH-HMAC-SHA transform
  esp-3des    ESP transform using 3DES(EDE) cipher (168 bits)
  esp-aes     ESP transform using AES cipher
  esp-des     ESP transform using DES cipher (56 bits)
  esp-md5-hmac ESP transform using HMAC-MD5 auth
  esp-sha-hmac ESP transform using HMAC-SHA auth
Router(config)#crypto ipsec transform-set Trans esp-3des esp-md5-hmac

Router(config)#ip access-list extended vpn
Router(config-ext-nacl)#permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
Router(config-ext-nacl)#exit

Router(config)#crypto map cry-map 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
Router(config-crypto-map)#match address vpn
Router(config-crypto-map)#set transform-set Trans
Router(config-crypto-map)#set peer 202.100.1.1
Router(config-crypto-map)#exit

Router(config)#interface fastEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 58.1.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#cr
Router(config-if)#crypto map cry-map
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON

```

IPsec VPN 客户端:

The window is displayed as below by clicking “虚拟专用网 > IPsec > 隧道.”

常规

隧道

状态

^ 隧道设置

索引	启用	描述	网关	本地子网	远端子网	+
----	----	----	----	------	------	---

单击按钮 **+** 然后按如下方式设置 IPsec 客户端的参数。

^ 常规设置

索引

1

启用

ON OFF

描述

链路绑定

网关

?

协议

ESP

模式

隧道

本地子网

?

远端子网

?

IKE类型

IKEv1

协商模式

主模式

初始模式

保持连接

^ 高级设置

加密算法

3DES

认证方法

SHA1

PFS组

PFS(N/A)

SA存活时间

28800

?

DPD间隔

30

?

DPD失败时间

150

?

^ SA设置

认证方法

3DES

▼

加密算法

SHA1

▼

IKE DH分组

DHgroup2

▼

认证类型

PSK

▼

PSK密钥

本地ID类型

默认

▼

远程ID类型

默认

▼

IKE存活时间

86400

?

^ 高级设置

加密算法

3DES

▼

认证方法

SHA1

▼

PFS组

PFS(N/A)

▼

SA存活时间

28800

?

DPD间隔

30

?

DPD失败时间


150

?

完成后，单击 提交 提交并单击 ✓ 使配置生效。

4.2.2 OpenVPN

OpenVPN 支持客户端和 P2P 两种模式。以下以客户端模式作为例子。

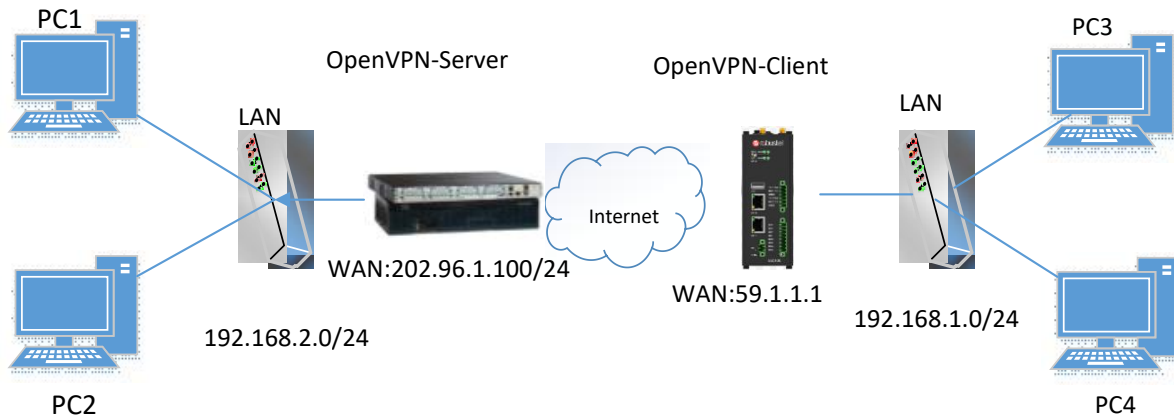

OpenVPN 服务器:

首先在服务器端生成相关的 OpenVPN 证书，并参考以下命令配置服务器：

```
local 202.96.1.100
mode server
port 1194
proto udp
dev tun
tun-mtu 1500
fragment 1500
ca ca.crt
cert Server01.crt
key Server01.key
dh dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.255.0
ifconfig-pool-persist ipp.txt
push "route 192.168.3.0 255.255.255.0"
client-config-dir ccd
route 192.168.1.0 255.255.255.0
keepalive 10 120
cipher BF-CBC
comp-lzo
max-clients 100
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
```

注：如需要有关配置详细信息，请联系您的技术支持工程师。

OpenVPN_Client:

单击“VPN>OpenVPN>OpenVPN”，如下所示。

OpenVPN

状态

^ 隧道设置

索引	启用	描述	模式	对端地址	
					+

单击 + 以配置 Client01，如下所示。

^ 常规设置

索引

1

启用

ON

OFF

启用IPv6

ON

OFF

描述

模式

P2P

?

TLS模式

无

?

协议

UDP

对端地址

对端端口

1194

监听地址

监听端口

1194

接口类型

TUN

验证方式

无

?

本地IP

10.8.0.1

远端IP

10.8.0.2

保活间隔时间

20

?

保活超时时间

120

?

隧道MTU

1500

数据分片

启用压缩

ON

OFF

启用NAT

ON

OFF

日志信息级别

0

▼

?

高级设置


专家选项

?

完成后，单击  提交，然后单击  使配置生效。

4.2.3 GRE VPN

GRE VPN 拓扑

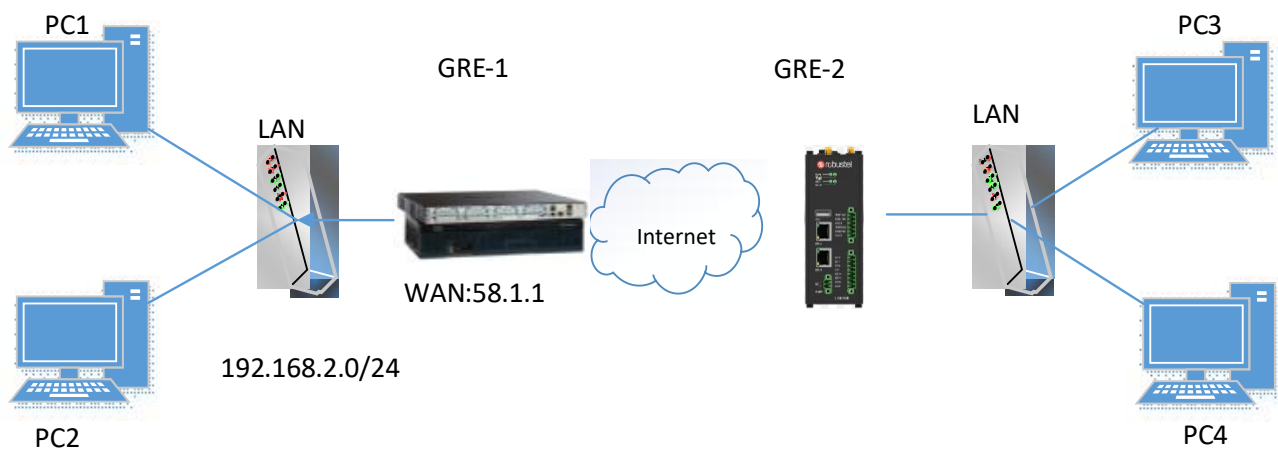

GRE-1:

通过单击“VPN > GRE > GRE”，窗口显示如下。

虚拟专用网/GRE

GRE是通用路由封装协议，它是一种IP报文封装协议，允许网络的路由从一个网络设备发布到另一个网络设备。

GRE	状态
-----	----

单击 **+** 按钮，然后按如下方式设置 GRE-1 的参数。

GRE

索引	1
启用	☒ ON ☐ OFF
描述	GRE-1
远端IP地址	58.1.1.1
本地虚拟IP地址	10.8.0.1
本地虚拟子网掩码	255.255.255.0 ?
远端虚拟IP地址	10.8.0.2
启用默认路由	☐ ON ☒ OFF
启用NAT	☐ ON ☒ OFF
密码	

提交

关闭

完成后，单击 **提交** 提交，然后单击  使配置生效。

GRE-2:

在远程端，点击按钮  设置 GRE-2 的参数，如下所示。

GRE

索引	1
启用	☒ ON ☐ OFF
描述	GRE-2
远端IP地址	59.1.1.1
本地虚拟IP地址	10.8.0.2
本地虚拟子网掩码	255.255.255.0 ?
远端虚拟IP地址	10.8.0.1
启用默认路由	☐ ON ☒ OFF
启用NAT	☐ ON ☒ OFF
密码	

提交

关闭

完成后，单击 **提交** 提交，然后单击  使配置生效。

GRE-1 和 GRE-2 的对比如下。

GRE	
索引	1
启用	☒ ON ☐ OFF
描述	GRE-1
远端IP地址	58.1.1.1
本地虚拟IP地址	10.8.0.1
本地虚拟子网掩码	255.255.255.0
远端虚拟IP地址	10.8.0.2
启用默认路由	☒ ON ☐ OFF
启用NAT	☒ ON ☐ OFF
密码	*****

另一个GRE实例的外部IP地址，用于建立组之间的初始连接。

远程GRE隧道网络接口的IP地址。

为GRE组使用相同的密码。

索引	1
启用	☒ ON ☐ OFF
描述	GRE-2
远端IP地址	59.1.1.1
本地虚拟IP地址	10.8.0.2
本地虚拟子网掩码	255.255.255.0
远端虚拟IP地址	10.8.0.1
启用默认路由	☒ ON ☐ OFF
启用NAT	☒ ON ☐ OFF
密码	*****

提交 **关闭**

第五章 CLI 简介

5.1 什么是 CLI

命令行界面（CLI）是一种软件界面，提供了从 SSH 或通过 telnet 网络连接设置设备参数的另一种方法。与网关建立 Telnet 或 SSH 连接后，输入登录帐户和密码（默认管理员/管理员）以进入网关的配置模式，如下所示。

网关登录：

Router login: admin

Password: admin

#

CLI 命令：

?

! 注释

add 添加配置的列表条目

clear 清除统计信息

config 配置操作

debug 将调试信息输出到控制台

del 删除配置的列表条目

do 设置执行的级别状态

exit 退出CLI

help 显示 CLI 语法的概述

ovpn_cert_get 通过 http 或 ftp 下载 OpenVPN 证书文件

ping 向网络主机发送消息

reboot 暂停并执行冷重新启动

set 设置系统配置

show 显示系统配置

status 显示正在运行的系统信息

tftpupdate 使用 tftp 更新固件或配置文件

traceroute 将路由数据包跟踪打印到网络主机

trigger 触发操作

urlupdate 通过 http 或 ftp 更新固件

ver 固件版本

5.2 如何配置 CLI

下表介绍了帮助的描述，在配置程序中应该会遇到错误。

命令/提示	描述
?	键入问号 “?” 将显示帮助信息。 例： # config (按‘?’) config Configuration operation # config (按空格键+‘?’) commit Save the configuration changes and take effect changed configuration save_and_apply Save the configuration changes and take effect changed configuration loaddefault Restore Factory Configuration
Ctrl+c	同时按下这两个键，除了它的“复制”功能外，还可以用于“打破”出设定程序。
语法错误：命令未完成	命令未完成。
勾选空格键+制表键	它可以帮助您完成命令。 例： # config (按 enter 键) Syntax error: The command is not completed # config (按空格键+ Tab 键) commit save_and_apply loaddefault
#config commit # config save_and_apply	设置完成后，您应该输入这些命令以使设置在设备上生效。 注：提交和 save_and_apply 起着相同的作用。

5.3 常用命令

命令	句法	描述
调试	调试参数	打开或关闭调试功能
显示	显示参数	显示每个函数的当前配置，如果需要查看所有内容请使用“显示运行”
设置	设置参数	所有函数参数都是通过命令设置和添加来设置的，不同之处在于设置是针对单个参数的，而 add 是针对列表参数的
加	添加参数	

注：从配置的 Web 浏览器下载配置.XML 文件。命令格式可以引用配置.XML 文件格式。

5.4 配置示例

掌握 CLI 的最好和最快的方法是首先从网页查看所有功能，然后一次读取所有 CLI 命令，最后学习使用一些参考示例进行配置。

示例 1：查看当前版本

```
# status system
firmware_version = 2.0.0
firmware_version_full = "2.0.0 (60b55c0)"
kernel_version = 5.4.24-2.0.0
hardware_version = 0.0
operation_system = "Debian GNU/Linux 11.3"
device_model = ""
serial_number = 2204190667030003
temperature_interval = 53.0
uptime = "0 days, 00:12:06"
system_time = "Thu May 19 16:52:22 2022"
ram_usage = 392M/448M
cpu_usage = "22569s Idle/71405s Total /1 cpus"
disk_usage = 1.9G/7.1G
#
```

示例 2：设置移动网络的CLI

```
# show cellular all
sim {
    id = 1
    card = sim1
    phone_number = ""
    pin_code = ""
    extra_at_cmd = ""
    telnet_port = 0
    network_type = auto
    band_select_type = all
    band_settings {
        gsm_850 = false
        gsm_900 = false
        gsm_1800 = false
        gsm_1900 = false
        wcdma_800 = false
        wcdma_850 = false
        wcdma_900 = false
        wcdma_1900 = false
        wcdma_2100 = false
    }
}
```

```

wcdma_1700 = false
wcdma_band19 = false
lte_band1 = false
lte_band2 = false
lte_band3 = false
lte_band4 = false
lte_band5 = false
lte_band7 = false
lte_band8 = false
lte_band13 = false
lte_band17 = false
lte_band18 = false
lte_band19 = false
lte_band20 = false
lte_band21 = false
lte_band25 = false
lte_band28 = false
lte_band31 = false
lte_band38 = false
lte_band39 = false
lte_band40 = false
lte_band41 = false
}
telit_band_settings {
    gsm_band = 900_and_1800
    wcdma_band = 1900
}
debug_enable = true
verbose_debug_enable = false
}
# set(space+space)
cellular    ddns        dido        email        ethernet
event       firewall    gre         ip_passthrough ipsec
l2tp        lan          link_manager ntp          openvpn
pptp        reboot      route       serial_port  sms
ssh         syslog      system      user_management web_server
# set cellular(space+?)
sim SIM Settings
# set cellular sim(space+?)
Integer Index (1..1)

# set cellular sim 1(space+?)
card          SIM Card
phone_number  Phone Number
pin_code      PIN Code
extra_at_cmd  Extra AT Cmd

```

```
telnet_port      Telnet Port
network_type     Network Type
band_select_type Band Select Type
band_settings    Band Settings
telit_band_settings Band Settings
debug_enable     Debug Enable
verbose_debug_enable Verbose Debug Enable
# set cellular sim 1 phone_number 18620435279
OK
...
# config save_and_apply
OK // 保存应用当前的配置，让配置生效
```

术语表

缩写	解释参照
AC	Alternating Current
APN	Access Point Name
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
CE	Conformité Européene (European Conformity)
CHAP	Challenge Handshake Authentication Protocol
CLI	Command Line Interface for batch scripting
CSD	Circuit Switched Data
CTS	Clear to Send
dB	Decibel
dBi	Decibel Relative to an Isotropic radiator
DC	Direct Current
DCD	Data Carrier Detect
DCE	Data Communication Equipment (typically modems)
DCS 1800	Digital Cellular System, also referred to as PCN
DI	Digital Input
DO	Digital Output
DSR	Data Set Ready
DTE	Data Terminal Equipment
DTMF	Dual Tone Multi-frequency
DTR	Data Terminal Ready
EDGE	Enhanced Data rates for Global Evolution of GSM and IS-136
EMC	Electromagnetic Compatibility
EMI	Electro-Magnetic Interference
ESD	Electrostatic Discharges
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
EVDO	Evolution-Data Optimized
FDD LTE	Frequency Division Duplexing Long Term Evolution
GND	Ground
GPRS	General Packet Radio Service
GRE	generic route encapsulation
GSM	Global System for Mobile Communications
HSPA	High Speed Packet Access
ID	identification data
IMEI	International Mobile Equipment Identity
IP	Internet Protocol
IPsec	Internet Protocol Security
kbps	kbits per second
L2TP	Layer 2 Tunneling Protocol
LAN	local area network
LED	Light Emitting Diode
M2M	Machine to Machine
MAX	Maximum
Min	Minimum

缩写	解释参照
MO	Mobile Originated
MS	Mobile Station
MT	Mobile Terminated
OpenVPN	Open Virtual Private Network
PAP	Password Authentication Protocol
PC	Personal Computer
PCN	Personal Communications Network, also referred to as DCS 1800
PCS	Personal Communication System, also referred to as GSM 1900
PDU	Protocol Data Unit
PIN	Personal Identity Number
PLCs	Program Logic Control System
PPP	Point-to-point Protocol
PPTP	Point to Point Tunneling Protocol
PSU	Power Supply Unit
PUK	Personal Unblocking Key
R&TTE	Radio and Telecommunication Terminal Equipment
RF	Radio Frequency
RTC	Real Time Clock
RTS	Request to Send
RTU	Remote Terminal Unit
Rx	Receive Direction
SDK	Software Development Kit
SIM	subscriber identification module
SMA antenna	Stubby antenna or Magnet antenna
SMS	Short Message Service
SNMP	Simple Network Management Protocol
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TE	Terminal Equipment, also referred to as DTE
Tx	Transmit Direction
UART	Universal Asynchronous Receiver-transmitter
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System
USB	Universal Serial Bus
USSD	Unstructured Supplementary Service Data
VDC	Volts Direct current
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VSWR	Voltage Stationary Wave Ratio
WAN	Wide Area Network

广州鲁邦通物联网科技股份有限公司

地址： 广州市黄埔区永安大道 63 号 2 栋 501

邮箱： info@robustel.com

网址： www.robustel.com.cn